


Especificações do Equipamento Z3-HW

Roteador digital com capacidade de conexão sem fio, Meraki Z3 Cloud Managed Teleworker Gateway, código Z3-HW

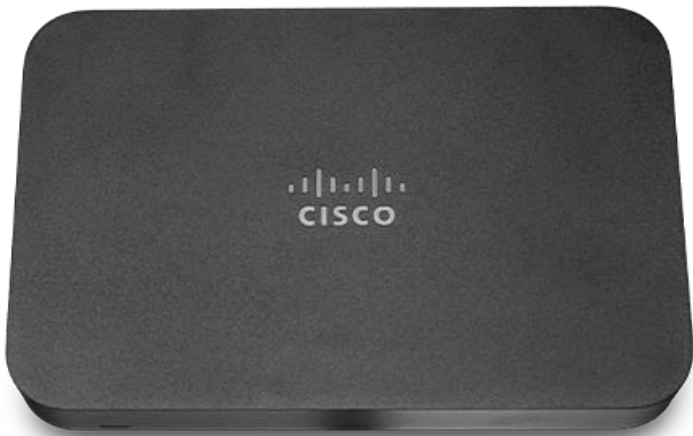

Produto	Descrição do Produto
Z3-HW	Roteador digital com capacidade de conexão sem fio

ESPECIFICAÇÕES DO PN: Z3-HW

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- WAN: 1 GbE; um USB (failover celular)
- LAN: 4 GbE (1 porta habilitada para PoE); Wi-Fi: 802.11ac Wave 2
- Taxa de transferência de firewall de 100 Mbps
- Taxa de transferência VPN site a site de 50 Mbps
- Firewall de camada 3 integrado para separar dados corporativos do tráfego pessoal
- Gerenciamento unificado para segurança, SD-WAN, Wi-Fi, comutação, MDM e IoT
- Gerenciamento centralizado via painel baseado na web ou API
- Provisionamento zero-touch real
- Atualizações de firmware semelhantes às de smartphones

DIMENSÕES

- 173.4mm x 112mm x 26.3mm

AMBIENTE

- 0°C a 35°C (32°F a 104°F) temperatura ambiente
- 10% a 90% de Umidade Relativa (RH)

SEGURANÇA

- Diretiva 2014/53/UE
- Diretiva 2014/30/UE (Diretiva EMC)
- Diretiva 2014/35/UE (Diretiva de Baixa Tensão)
- Diretiva 2011/65/UE (RoHS)
- Diretiva 2002/96/UE (WEEE)
- Aprovado pela NRTL (segurança do produto)
- FCC CFR 47 Parte 15B (EMC) - Classe A
- FCC CFR 47 Parte 15C (RF)
- FCC CFR 47 Parte 15E (RF)