

XC4531K

REACH STACKER



☎ 0800.7708866


 **XCMG**
www.xcmg-america.com

Este documento foi assinado eletronicamente por João Alfredo Saraiva Delgado e Paulo Sergio Medeiros Ferreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 5EE0-E456-3E72-1EB5.

► XCS4531K • Empilhadeira Reach Stacker

Item	Indicadores Técnicos		Unidade	Padrão
1	Motor	Modelo	-	VOLVO TAD1151VE
		Potência/velocidade nominal	kW/rpm	265/2100
		Torque/velocidade máxima	Nm/rpm	1785/1260
		Padrão de emissão	-	Stage IIIA
2	Modelo da caixa de velocidade		-	DANA TE30
3	Modelo de eixo de acionamento		-	Kessler D102 PL341
4	Espalhador	Modelo	-	XDJ450
		Distância de deslocamento lateral	mm	±800
		Ângulo de giro	deg	+105/-195
		Ângulo de inclinação	deg	-
		Peso	T	8.0
5	Boom	Aplicação	-	ISO 20'/40'/45' contêiner
		Altura máxima de elevação	mm	15100
		Ângulo de inclinação	deg	0-60
6	Maior tração		KN	380
7	Velocidade máxima de elevação (descarregada / carregada)		mm/s	420/250
8	Velocidade descendente máxima (descarregada / carregada)		mm/s	360/300
9	Velocidade máxima de viagem (descarregada / carregada)		km/h	25/21
10	Capacidade de subida máxima (descarregada / carregada)		%	39/32
11	Pressão do sistema hidráulico		bar	260
12	Peso total		T	71.2
13	Capacidade nominal		T	45
14	No. da pilha		-	5 (9' 6")-5(8' 6")-4(8' 6")
15	L Comprimento total		mm	11340
16	L1 Distância entre eixos		mm	6000
17	H Altura máxima		mm	4670
18	H1 Distância ao solo mínima		mm	350
19	W Largura total		mm	6053-1285
20	T1 Distância do pneu dianteiro		mm	3033
21	T2 Distância do pneu traseiro		mm	2790
22	R Raio mínimo de turbulência		mm	8000
23	A1 Largura do corredor do contêiner de 20'		mm	11300
24	A2 Largura do corredor do contêiner de 40'		mm	13600

Máx. Capacidade de elevação	Máx. Levantamento de peso	Número de empilhamento
15100m	45T	5 (9' 6")-5 (8' 6")-4 (8' 6")

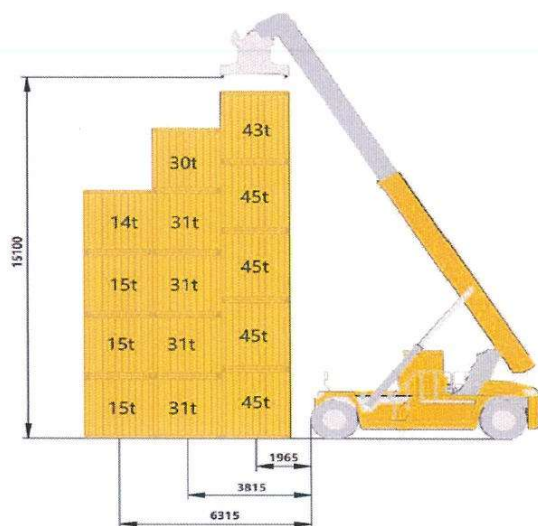

www.xcmg-america.com

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5EE0-E456-3E72-1EB5> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5EE0-E456-3E72-1EB5



Hash do Documento

1AEA8027234E5AD7379197FFACACAF2DA385275F53899B94B8C85AD0361C0CDB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/06/2026 é(são) :

- ☒ João Alfredo Saraiva Delgado (Signatário - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) - 053.290.368-44 em 01/06/2026 15:23 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Jun 01 2026 15:23:30 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.62826826571914 Longitude: -46.64495395740499 Accuracy: 14.023187662767437

IP 177.190.198.245

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:



Hash Evidências:

6CACA50946FF93C48DF4391717321F6CEC3859F0EB8420C2F09383DF3129E414

- ☒ Paulo Sergio Medeiros Ferreira (Signatário - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) - 088.914.738-80 em 01/06/2026 14:20 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Jun 01 2026 14:21:25 GMT-0300 (Hora padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 179.215.126.103

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cleide', with a long horizontal line extending to the right.

Hash Evidências:

D8276F9E616A49337796B962BDD33D59E1343B9B03DB45F9C63DA6DDAEC9B440

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 01/06/2026 é(são) :

☒ Cleide Alves de Souza Coelho - 131.440.688-45 em 01/06/2026
13:48 UTC-03:00

