



AMOSTRAGEM DE NOVELOS DE LÃ

AMOSTRAGEM DE NOVELOS DE ALGODÃO



AMOSTRAGEM DE NOVELOS TIPO ROSCA

NOSSOS MERCADOS


ÁUSTRIA - BÉLGICA - GRÉCIA - ARGÉLIA - MARROCOS - TURQUIA - BRASIL - COLÔMBIA - MÉXICO - BOLÍVIA - ÍNDIA - VENEZUELA - SUÍÇA - CHINA - EGITO - ISRAEL - EUA - CANADÁ - JORDÂNIA - LÍBANO - AUSTRÁLIA - FRANÇA - ALEMANHA - REPÚBLICA TCHeca - ESLOVÁQUIA - ESPANHA - PORTUGAL - REINO UNIDO e muitos outros

CAMPANINI





OFFICINA COSTRUZIONE GOMITOLATRICI
28067 PERNATE (Novara) - ITÁLIA
Via Borrini, 6 (trasv. Via Romentino)
Telefono: 0321/636009 - Fax: 0321/636922

Photo-Studies LAVA - Stampa Arti Grafiche BIELLESI

SCT 240 MÁQUINA ENROLADORA DE NOVELO SEMI-AUTOMÁTICA

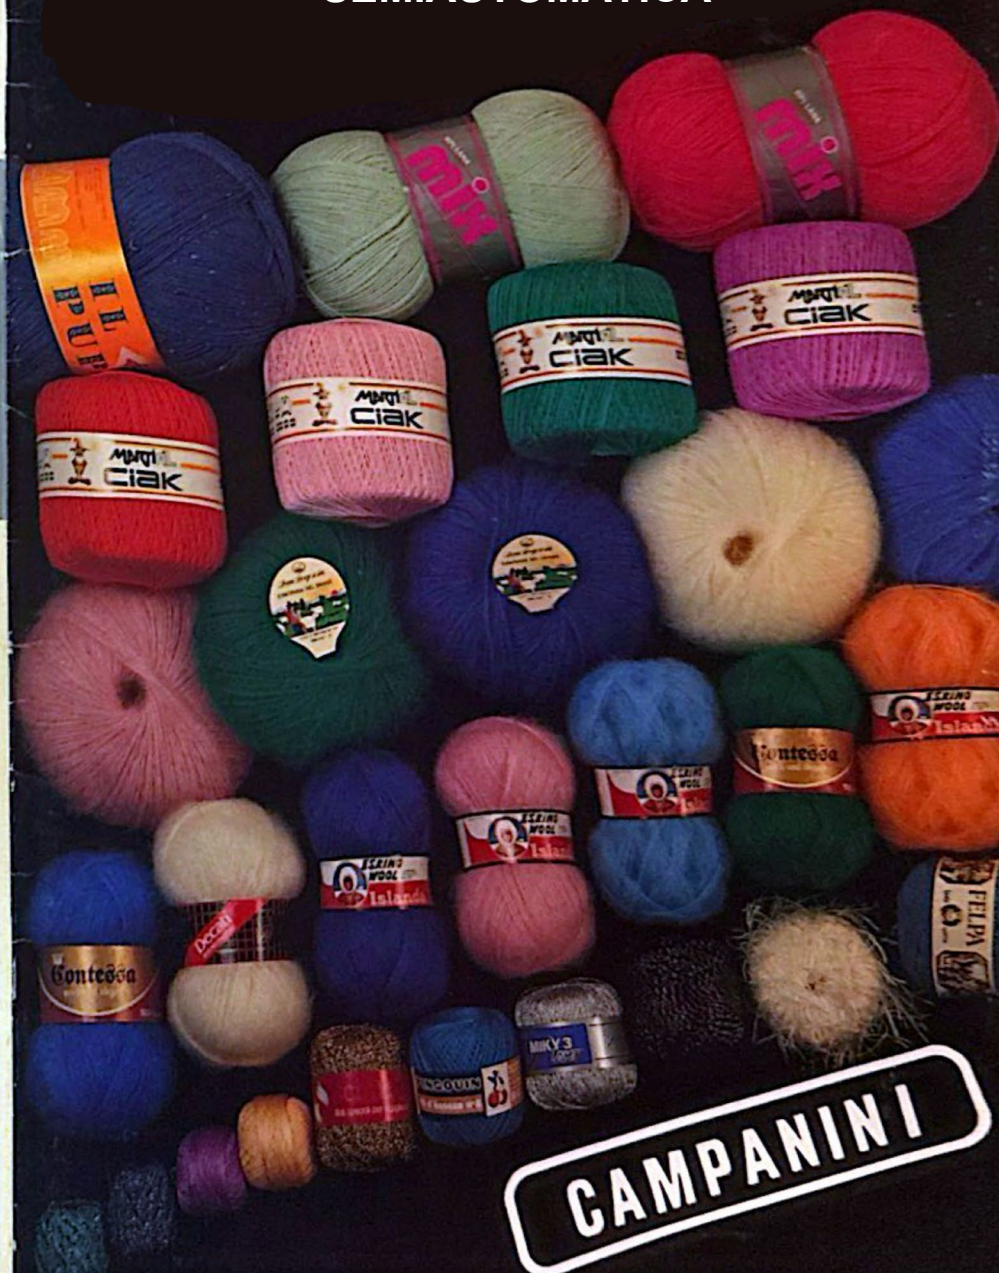

CAMPANINI

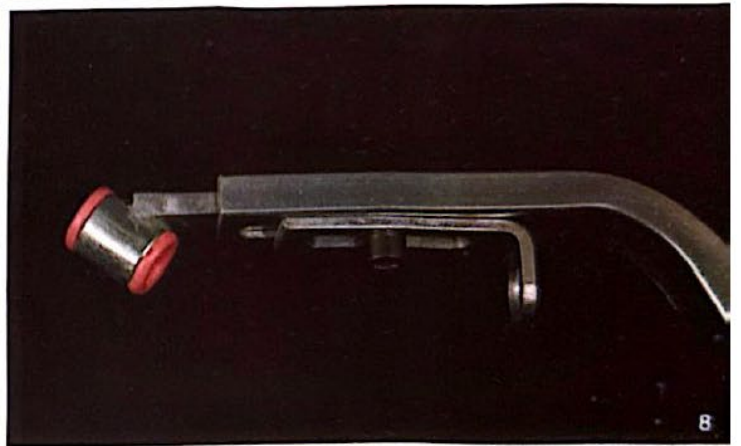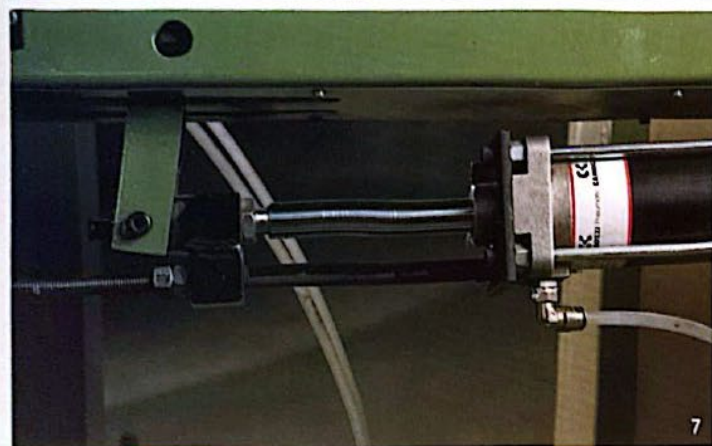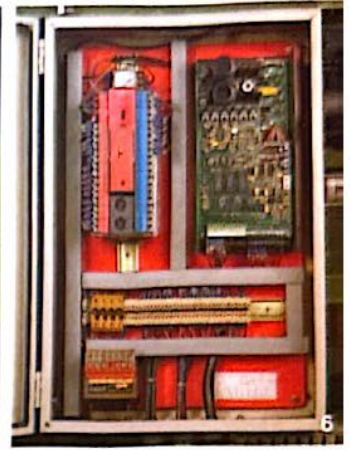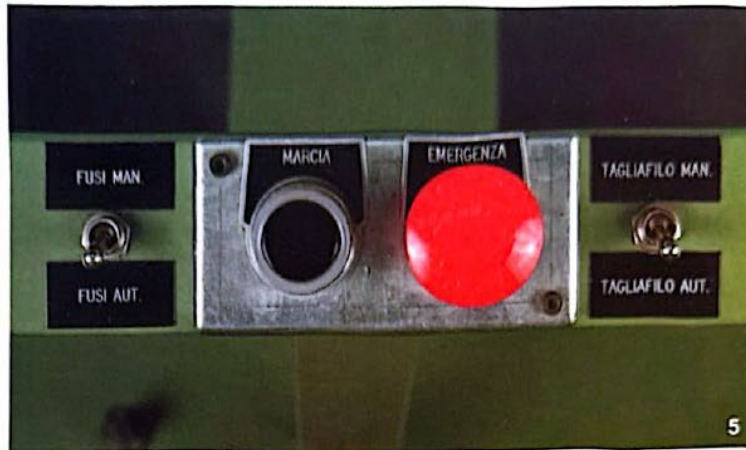

- 1) CORTADOR DE FIO
- 2) CAIXA DE CÂMBIO PARA PADRÕES
- 3) CILINDRO ROTATIVO PARA CONTROLE DO CORTADOR DE FIO
- 4) BOTOEIRA
- 5) BOTOEIRA NA BORDA DA MÁQUINA
- 6) CAIXA DE FORÇA
- 7) CILINDRO DE EXPANSÃO DE FUSOS COM PERCURSO AJUSTÁVEL
- 8) ALETA COM PASSAFIO AJUSTÁVEL

A NOVA MÁQUINA ENROLADORA DE NOVELO SEMIAUTOMÁTICA (1) COM ESTEIRAS SCT 240 foi projetada para uma melhor qualidade e produtividade mais alta. É adequada para a produção de novelos de lã, algodão, acrílico e fibras similares. Portanto, é possível produzir toda uma ampla variedade de novelos, que se encontram atualmente disponíveis nos mercados italiano e estrangeiro com uma única máquina.

A expansão dos fusos e o corte dos fios, com posicionamento de aletas, são automáticos.

Seu ciclo de trabalho consiste de: começo com expansão automática dos fusos, formação dos novelos, parada ao atingir o peso pré-selecionado, deflação automática dos fusos, posicionamento das aletas com corte de fio e agarramento para iniciar o ciclo seguinte.

Todas as operações que são realizadas automaticamente podem ser repetidas individual e separadamente por meio de operação manual.

A máquina é fabricada nos modelos com 10 e 16 fusos.

(1) Por solicitação, é possível fabricá-la para operação MANUAL.

(2) Por solicitação, é possível fabricá-la também com 20 FUSOS.

Nota: Por solicitação, também é possível fabricar máquinas para novelos de 200 a 1.000 gramas.

DADOS TÉCNICOS

Máquina montada completamente com rolamentos KOYO, SKF e hastes de aço C40.

Transmissão por correia dentada para um funcionamento sem ruído melhor, maior robustez e menos manutenção.

Contadores eletrônicos de alta exatidão para cobertura e peso em gramas dos novelos, variando de 20 a 150 gramas, com qualquer contagem de novelos.

Troca para 41 padrões diferentes; de fácil preparação e dentro da capacidade de qualquer operador.

Aletas com passafio ajustável e com bucha de porcelana para um deslizamento de fuso mais alto.

Cortadores de fio rotativos, ajustáveis para qualquer posição de corte com lâmina dupla e aperto ajustável.

Expansão do fuso por meio de ar comprimido com ajuste perfeito do diâmetro, diretamente ajustável no cilindro.

Parada automática no final de cada ciclo.

Cabeças com enrijecimentos para melhor solidez da máquina.

Motor com velocidade variável, que varia de 0 a mais de 1.200 rpm.

	Potência nominal		Corrente nominal a 50 Hz	
	HP	kW	220 V = A	380 V = A
MOTOR DE 16 FUSOS	4	3	11,3	6,5
MOTOR DE 10 FUSOS	2	1,5	6	3,46

PRODUÇÃO

Fios de lã, acrílico e fibras similares, contagem de 3/15; novelos de 50 gramas embalados.

10 FUSOS	40 kg/h	1 operador
16 FUSOS	70 kg/h	2 operadores


Algodão, "cablé" e "perlé" em 5/8; novelos de 50 gramas embalados.

10 FUSOS	25 kg/h	1 operador
16 FUSOS	40 kg/h	2 operadores

TODAS AS PRODUÇÕES NÃO SÃO TEÓRICAS, MAS REAIS, TAMBÉM INCLUINDO O TEMPO DE EMBALAGEM.

NOTA - PARA NOVELO SEM EMBALAGEM, CALCULE 30% A MAIS.

DIMENSÕES

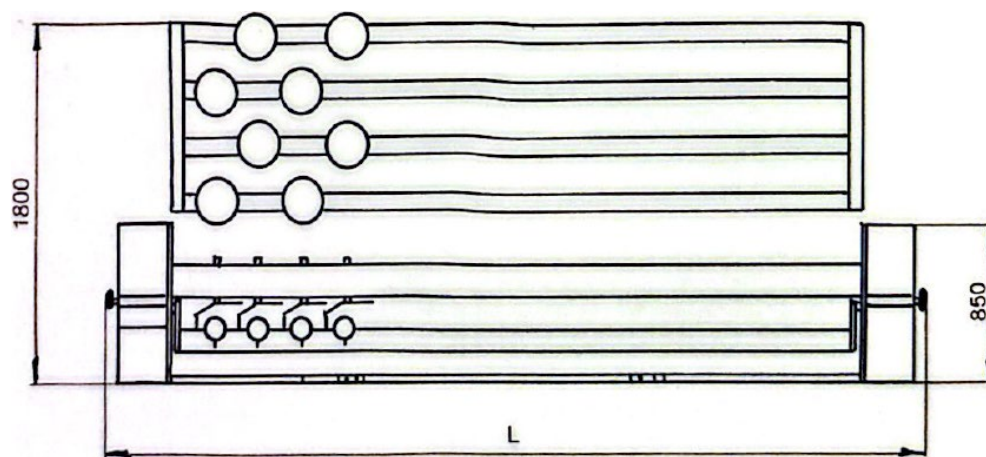

Todos os dados contidos neste catálogo são apenas indicativos e não vinculantes.

O fabricante tem o direito de fazer alterações na máquina.

	COMPRIMENTO (L) mm	ALTURA mm	PESO kg
10 FUSOS	3.450	1.100	700
16 FUSOS	4.900		900



SCT 240

MÁQUINA ENROLADORA DE NOVELO
SEMIAUTOMÁTICA