


CP2406-RBe

Auditórios de tela pequena | Cinema boutique | Salas de exibição

Projeção de cinema avançada, porém acessível, compatível com DCI com iluminação a laser para telas de até 36' (10,9 m)



Principais características:

- › Convergência eletrônica de cores (ECC) – Fornece alinhamento perfeito em toda a imagem
- › Compatibilidade com versões anteriores – funciona com acessórios e lentes Christie existentes
- › Fácil de operar – adiciona interface inspirada em UX para reprodução, programação e gerenciamento de conteúdo
- › Desempenho acessível – elimine custos com lâmpadas e desfrute de maior eficiência óptica dos diodos laser
- › Modo de espera de ultrabaixo consumo de energia – em No modo de hibernação o projetor consumirá menos de 3W de energia
- › Fonte de luz de longa duração – proporciona saída de luz estável e cores consistentes por 50.000 horas



Eletrônicos brilhantes que ajudam a manter o desempenho do primeiro dia

LAMPTOLASER.COM



Comparar tecnologias de iluminação por lâmpada e laser




christiedigital.com/cinema


Inovação em cada quadro™

Especificações		Christie CP2406-RBe
Brilho	nominal	• Até 6.000 lúmens DCI
	vida	• >50.000 horas (<25 °C ambiente) ¹
Taxa de contraste		• 2.000:1 campo completo ligado/desligado
Dispositivo de microespelho digital		• Cinema® DMD DLP S2K de 3 chips de 0,69" • 2048 x 1080 pixels (2K)
Gama de cores		• >DCI-P3
Processamento de eletrônicos		• Christie CineLife+™ Série 2K (compatível com IMB Série 2) ² • HDMI 2.0 x 2 • Ethernet 1G x 1 • Interface Remota
Nível de ruído		• Convergência Eletrônica de Cores (ECC) • 49 dBA nominal at 25 C3
Configuração de montagem da lente		• Sistema de lentes inteligentes totalmente motorizado (ILS™)
Lentes		• 1,2 - 1,72 / 1,33 - 2,1 / 1,62 - 2,7 / 2,09 - 3,9 / 0,83 - 1,2 (em breve)
Tensão de linha de entrada		• Monofásico 200-240V
Hibernar		• <3W
Consumo de energia		• 559 W máx. 4
Aula de laser		• Classe 1 – Grupo de Risco 3
Automação		• Conector GPIO/Saúde (RJ-45): 7 GPOs acionados por relé (saídas), 3 GPIs optoisolados (entradas), 1 relé de status “Saúde do Projetor” • Automação baseada em “Serial-over-Ethernet”
Peso		• Como instalado: 137 libras (62 kg) máx.
Dimensões (sem lente)		• 27.4 x 27.1 x 15.9" (696 x 688 x 404mm)
Acessórios		• Suporte para montagem em rack • Controlador de painel sensível ao toque (opcional)


Vista frontal

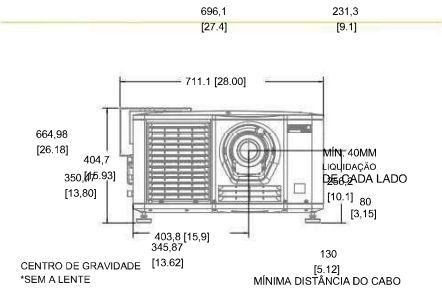


Vista lateral

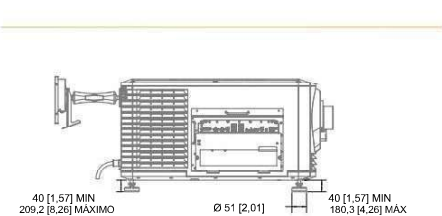

Vista superior

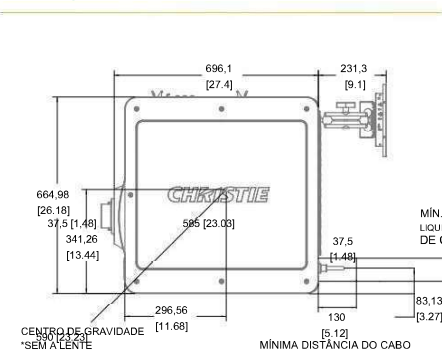

Vista lateral

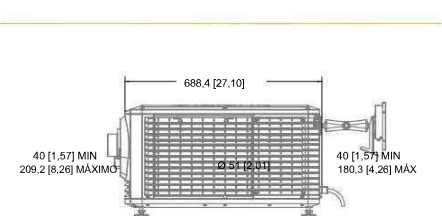

- 1 Sujeito a variáveis específicas de cada instalação. Consulte o guia de melhores práticas de laser da Christie para obter mais informações.
- 2 Compatível com Christie IMB-S4 e IMBs da Série 2 mais antigos. Uma lista de versões compatíveis está disponível mediante solicitação.
- 3 Condições operacionais específicas podem ser aplicadas.
- 4 Consumo típico de energia. Pode ser afetado pelas condições ambientais. Sujeito a alterações.

Escritórios corporativos		Escritórios em todo o mundo		
Christie Digital Systems EUA, Inc. Cipreste Telephone: +1 714-236-8610	Austrália Telephone: +61 (0) 7 3624 4888	China (Shenzhen) Telephone: + 86 755 3680 7000	México Telephone: +52 (55) 4744-1791	Emirados Árabes Unidos Telephone: +971 (0) 4 503 6800
	Brasil Telephone: +55 11 3181-2952	Colômbia Telephone: +57 (315) 652-9620	Cingapura Telephone: +65 6877 8737	Reino Unido Telephone: +44 (0) 118 977 8000
Christie Digital Systems Canadá Inc. Kitchener Telephone: +1 519-744-8005	China (Pequim) Telephone: +86 10 6561 0240	Alemanha Telephone: +49 221 99 512-0	Coreia do Sul Telephone: +82 2 702 1601	Estados Unidos (Arizona) Telephone: +1 602-943-5700
	China (Xangai) 585 Telephone: +86 21 6030 0500	Índia Telephone: +91 (080) 6708 9999	Espanha Telephone: +34 91 633-9990	Estados Unidos (Texas) Telephone: +1 469-757-4420
37,5 [1,48]	37,5 [1,48]			

Para obter as informações de especificações mais atualizadas, visite christiedigital.com

Copyright 2024 Christie Digital Systems USA, Inc. Todos os direitos reservados. Nossos centros de excelência em fabricação em Kitchener, Ontário, Canadá, e em Shenzhen, China, possuem certificação ISO 9001:2015 para o Sistema de Gestão da Qualidade. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais, marcas registradas ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários. "Christie" é uma marca comercial da Christie Digital Systems USA, Inc., registrada nos Estados Unidos da América e em alguns outros países. DLP® e o logotipo DLP são marcas registradas da Texas Instruments. As especificações de desempenho são típicas. Devido à pesquisa constante, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. CD4708-CP2406-RBe-folha-de-dados-Jun-24-EN

