


# CP2409-RBe

Auditórios de tela pequena | Cinema boutique | Salas de exibição

**Projeção de cinema avançada, porém acessível, compatível com DCI com iluminação a laser para telas de até 42' (12,8 m)**



## Principais características:

- › Convergência eletrônica de cores (ECC) – Fornece alinhamento perfeito em toda a imagem
- › Compatibilidade com versões anteriores – funciona com acessórios e lentes Christie existentes
- › Fácil de operar – adiciona interface inspirada em UX para reprodução, programação e gerenciamento de conteúdo
- › Desempenho acessível – elimine custos com lâmpadas e desfrute de maior eficiência óptica dos diodos laser
- › Modo de espera de ultrabaixo consumo de energia – em No modo de hibernação o projetor consumirá menos de 3W de energia
- › Fonte de luz de longa duração – proporciona saída de luz estável e cores consistentes por 50.000 horas



Eletrônicos brilhantes que ajudam a manter o desempenho do primeiro dia

**LAMPTOLASER.COM**



Comparar tecnologias de iluminação por lâmpada e laser



[christiedigital.com/cinema](http://christiedigital.com/cinema)

Inovação em cada quadro™

Especificações		Christie CP2409-RBe
Brilho	nominal	• Até 9.000 lúmens DCI
	vida	• >50.000 horas (<25 °C ambiente) <sup>1</sup>
Taxa de contraste		• 2.000:1 campo completo ligado/desligado
Dispositivo de microespelho digital		• Cinema® DMD DLP S2K de 3 chips de 0,69" • 2048 x 1080 pixels (2K)
Gama de cores		• >DCI-P3
Processamento de eletrônicos		• Christie CineLife+™ Série 2K (compatível com IMB Série 2) <sup>2</sup> • HDMI 2.0 x 2 • Ethernet 1G x 1 • Interface Remota
Nível de ruído		• Convergência Eletrônica de Cores (ECC) • 50 dBA nominal at 25 C3
Configuração de montagem da lente		• Sistema de lentes inteligentes totalmente motorizado (ILS™)
Lentes		• 1,2 - 1,72 / 1,33 - 2,1 / 1,62 - 2,7 / 2,09 - 3,9 / 0,83 - 1,2 (em breve)
Tensão de linha de entrada		• Monofásico 200-240V
Hibernar		• <3W
Consumo de energia		• 938 W máx. 4
Aula de laser		• Classe 1 – Grupo de Risco 3
Automação		• Conector GPIO/Saúde (RJ-45): 7 GPOs acionados por relé (saídas), 3 GPIs optoisolados (entradas), 1 relé de status “Saúde do Projetor” • Automação baseada em “Serial-over-Ethernet”
Peso		• Como instalado: 137 libras (62 kg) máx.
Dimensões (sem lente)	tamanho (CxLxA) <sup>99</sup> <sub>[2]</sub>	• Como instalado: 137 libras (62 kg) máx.
Acessórios		• Suporte para montagem em rack • Controlador de painel de toque (opcional)


1 Sujeito a variáveis específicas de cada instalação. Consulte o guia de melhores práticas de laser da Christie para obter mais informações.

2 Compatível com Christie IMB-S4 e IMBs da Série 2 mais antigos. Uma lista de versões compatíveis está disponível mediante solicitação.


3 Condições operacionais específicas podem ser aplicadas.

4 Consumo típico de energia. Pode ser afetado pelas condições ambientais. Sujeito a alterações.


### Vista frontal

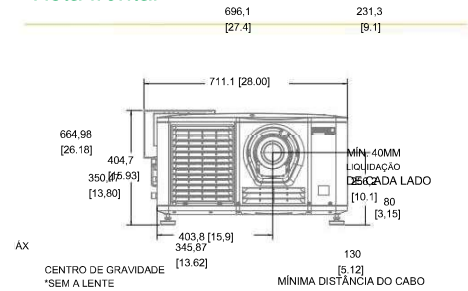


### Vista lateral

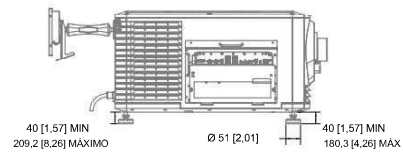

### Vista superior

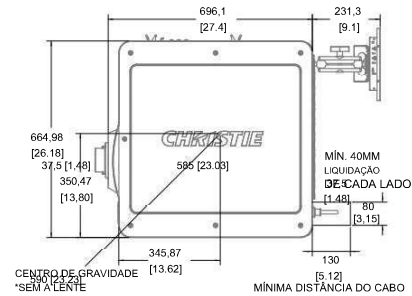

### Vista lateral

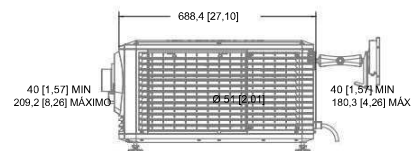

Escritórios corporativos	Escritórios em todo o mundo			
Christie Digital Systems EUA, Inc. Cipreste Telephone: +1 714-236-8610	Austrália Telephone: +61 (0) 7 3624 4888	China (Shenzhen) Telephone: + 86 755 3680 7000	México Telephone: +52 (55) 4744-1791	Emirados Árabes Unidos Telephone: +971 (0) 4 503 6800
Christie Digital Systems Canadá Inc. Kitchener Telephone: +1 519-744-8005	Brasil Telephone: +55 11 3181-2952	Colômbia Telephone: +57 (315) 652-9620	Cingapura Telephone: +65 6877 8737	Reino Unido Telephone: +44 (0) 118 977 8000
	China (Pequim) Telephone: +86 10 6561 0240	Alemanha Telephone: +49 221 99 512-0	Coreia do Sul Telephone: +82 2 702 1601	Estados Unidos (Arizona) Telephone: +1 602-943-5700
	China (Xangai) <b>585</b> <b>(23.03)</b> ne: +86 21 6030 0500	Índia Telephone: +91 (080) 6708 9999	Espanha Telephone: +34 91 633-9990	Estados Unidos (Texas) Telephone: +1 469-757-4420
		<b>37,5</b> <b>(14.48)</b>		

Para obter as informações de especificações mais atualizadas, visite [christiedigital.com](http://christiedigital.com)

590 [23.23]  
Copyright 2024 Christie Digital Systems USA, Inc. Todos os direitos reservados. Nossos centros de excelência em fabricação em Kitchener, Ontário, Canadá, e em Shenzhen, China, possuem certificação ISO 9001:2015 para o Sistema de Gestão da Qualidade. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais, marcas registradas ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários. "Christie" é uma marca comercial da Christie Digital Systems USA, Inc., registrada nos Estados Unidos da América e em alguns outros países. DLP® e o logotipo DLP são marcas registradas da Texas Instruments. As especificações de desempenho são típicas.  
Devido à pesquisa constante, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
CD4709-CP2409-RBe-Folha de dados-Jun-24-EN

