


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	MÉTRICO	IMPERIAL
Altura máxima de trabalho	20,28 m	66 ft 6 in
Altura máxima da plataforma	18,28 m	60 ft
Alcance operacional máximo	10,69 m	35 ft 1 in
Alcance máximo da plataforma	10,09 m	33 ft 1 in
Comprimento total (recolhida) A	8,72 m	28 ft 7 in
Largura total (recolhida) B	2,29 m	7 ft 6 in
Altura total (recolhida) C	2,49 m	8 ft 2 in
Plataforma (comprimento × largura)	1,83 × 0,79 m	6 ft × 2 ft 7 in
Balanço traseiro da torre	0,73 m	2 ft 4,7 in
Vão livre do solo D	0,28 m	11 in
Distância entre eixos E	2,40 m	7 ft 10 in
Raio de giro (interno/externo)	1,56/2,57 m	5 ft 1 in/8 ft 5 in
Pneus	315/55 D20	315/55 D20
Altura máxima de transposição	7,70 m	25 ft 3 in
Alcance máximo abaixo do solo	1,26 m	4 ft 2 in

DESEMPENHO		
Carga máxima de trabalho (CMT)	230 kg	507 lb
Número máximo de ocupantes	2	2
Capacidade de vencer rampas	30%	30%
Velocidade de translação (recolhida)	6,1 km/h	3,8 mph
Velocidade de translação (elevada)	1,1 km/h	0,7 mph
Inclinação máxima de trabalho	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotação da torre	360° contínua	360° contínua
Rotação da plataforma	180°	180°
Movimento do jib	130°	130°

PESO		
Peso total	9.590 kg	21.142 lb

ENERGIA / HIDRÁULICA		
Bateria	24 × 2 V / 375 Ah	24 × 2 V / 375 Ah
Carregador	48 V / 60 A	48 V / 60 A
Reservatório de óleo hidráulico	67 L	14 gal 6 pt

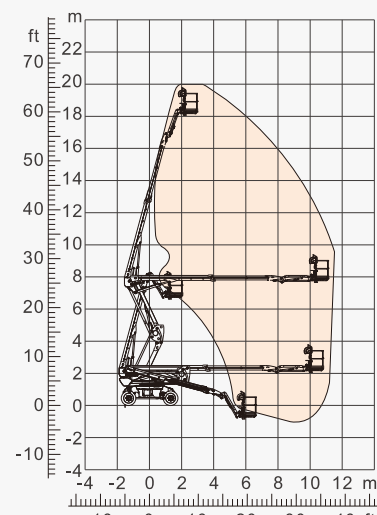

Envelope de trabalho

