

BRUDERER⁺



BSTA 60 / 75 VSL

*IMAGEM PARA FINS MERAMENTE ILUSTRATIVA

BRUDERER+





**BSTA 60 / 75 VSL
(Reformada)**

BSTA 60 / 75 VSL

DADOS TÉCNICOS			
Capacidade		kN	600
Área de Carregamento	D - E	mm	940
Velocidade		GPM	70 - 700
Curso Variável		mm	20 25 31 38 45 51 58 64 70 76
Range do Ajuste de Altura		mm	80
Área da Base	D - E	mm	920
	F - T	mm	760
Área do Martelo	D - E	mm	850
	F - T	mm	456
Motor		kW	22
Peso Aproximado		ton	10
Alimentação		Vca	3 x 220 + T
Frequência		Hz	60

Altura de Fechamento*		
Curso	Min	Max.
20	231,4	311,4
25	228,9	308,9
31	225,9	305,9
38	222,4	302,4
45	218,9	298,9
51	215,9	295,9
58	212,4	292,4
64	209,4	289,4
70	206,4	286,4
76	203,4	283,4

*Padrão + 18,4

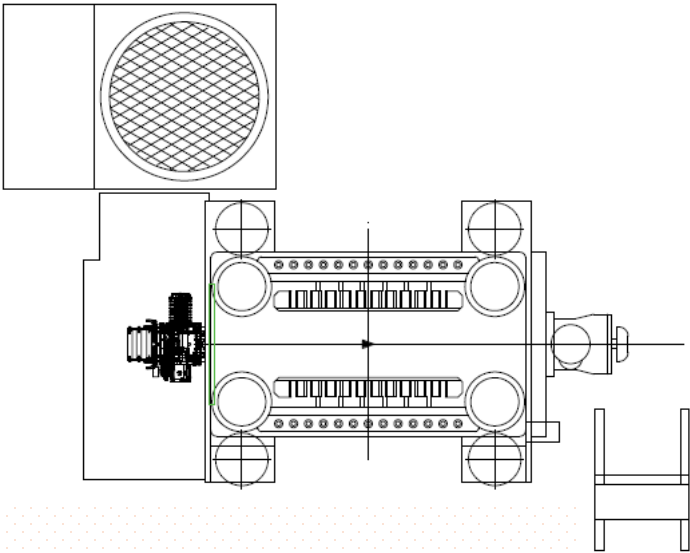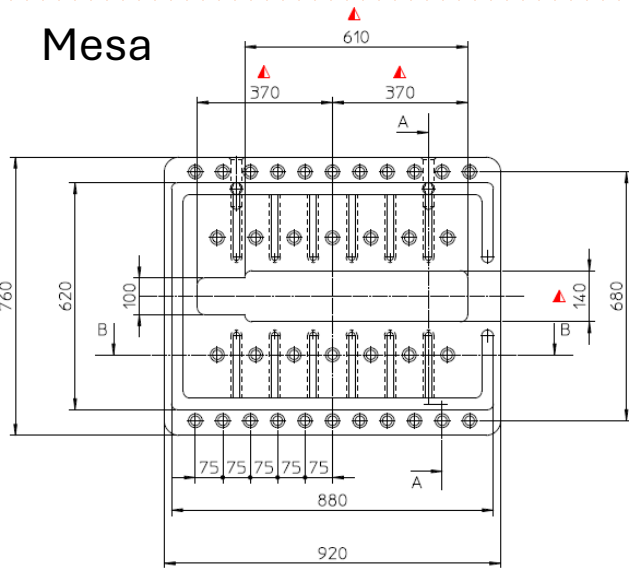

Servo Alimentador: EV 12 TK

