

1350SJP

ULTRA LANÇA TELESCÓPICA

BOOM LIFT



ESPECIFICAÇÕES-CHAVE

Altura da Plataforma

135-TT 6-in / 41.30-m

Alcance Horizontal

80-TT / 24.38-m

Velocidade de Deslocamento

3.25 mph / 5.2 km/h

Capacidade da Plataforma

1,000-lb / 454-kg - Restrita
500-lb / 227-kg - Irrestrita

DESTAQUES

- Projetada para canteiros exigentes, como siderúrgicas, plantas químicas, aeroportos, estaleiros e obras pesadas.
- Equipada com motor Tier 4 de baixo consumo para trabalhar o dia inteiro.
- Leve tudo o que precisa ao trabalho com capacidades duplas: 1.000-lb restrita e 500-lb irrestrita para produtividade máxima.
- Sistema de detecção de carga com sensor único: menos peças e sem pesos para calibrar.

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

- Pacotes de Acessórios:
 - Pacote SkyWelder®
 - Pacote SkyPower®
 - Pacote SkyGlazier®
 - Alarme de Ruído Branco
 - Sistema Antiqueda Aparafusado
 - Pacote Frio Plus¹
 - Pacote Clima Frio²
 - Pacote Ambiente Hostil³
 - Pacotes de Iluminação
 - Tela da Plataforma, Aparafusada
 - Tela até Trilho Sup., Plástico ou Alumínio
 - Tela até Trilho Médio, Plástico ou Alumínio
- Opções de Plataforma
 - Antiqueda, Entrada Traseira - 36 x 72, 36 x 96-in
 - Barra Rebatível - 30 x 36-in, 30 x 48-in, 36 x 72-in, 36 x 96-in
 - Portão Giratório Interno Autofechante - 36 x 72-in, 36 x 96-in
 - Tri-Entrada, Barra Rebatível - 36 x 72-in, 36 x 96-in
 - Tri-Entrada, Portão Girat. - 36 x 72-in, 36 x 96-in
- Sistema de Detecção Aprimorada SkySense®
 - Sistema Soft Touch

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

Desempenho

Altura da Plataforma	135-ft 6-in / 41.30-m
Alcance Horizontal	80-ft / 24.38-m
Giro	360 Graus Contínuo
Capacidade Plataforma (Restrita)	1,000-lb / 454-kg
Capacidade Plataforma (Irrestrita)	500-lb / 227-kg
Rotador da Plataforma	180 Graus Hidráulico
Comprimento do Jib	8-ft / 2.44-m
Articulação do Jib	130 Graus (+75, -55)
Peso*	44,750-lb / 20,300-kg
Pressão Máx. sobre o Solo	107 psi / 7.52 kg/cm²
Velocidade de Deslocamento	3.25 mph / 5.2 km/h
Capacidade de Rampa	45%
Corte por Inclinação	5 Graus
Raio de Giro (Interno):	
Eixos (Retraídos/Estendidos)	14-ft 5-in (4.39-m) / 8-ft (2.44-m)
Raio de Giro (Externo):	
Eixos (Retraídos/Estendidos)	22-ft 6-in (6.86-m) / 19-ft 4-in (5.89-m)

Motor

Motor Diesel – Deutz TD2.9L4 Tier 4 Final 74.2 hp / 55.4 kW

Capacidade Tanque Combustível 31 gal / 117.35 L

Pneus

Padrão 445/50D710 C/ Espuma
Opcional 445/65 Maciço

Sistema Hidráulico

Capacidade 55 gal / 208.2 L

ITENS DE SÉRIE

- Energia Auxiliar 12V-CC
- Tração 4WD Permanente
- Plataforma de Troca Rápida c/ Portão Autofechante
- Rotador Hidráulico de Plataforma 173°
- Velas Aquecedoras
- Selectable Capacidade Seleccionável
- 3 Modos de Direção Seleccionáveis
- Horímetro
- Tomada CA na Plataforma
- Sinalizador LED/Âmbor (CS550)
- Bandeja do Motor Basculante SkyGuard SkyLine™
- Alarme de Movimento Geral
- Olhais de Içamento/Amarração
- Bandeja Central
- Sistema de Detecção de Carga
- ClearSky Smart Fleet™ Hardware (CS550)
- Painel LCD no Console de Comando da Plataforma
- Sistema Control ADE®
- Controles Proporcionais
- Eixos Extensíveis Motorizados
- Painel de Luzes de Status da Máquina no Console**
- Alerta/Desligamento do Motor por Falha—Seleccionável via Analisador JLG

*Alguns Opcionais ou Normas de País Aumentam o Peso.

**Fornece Luzes Indicadoras no Console da Plataforma para Falha do Sistema, Combustível Baixo, Inclinação e

1. Inclui óleo de motor n/ frio extremo, aditivo de combustível, aquecedor do bloco, manta de bateria, velas e aq

e nedral ampliado. 2. Inclui manta de bateria, aquecedor do tanque hidráulico e do bloco.

3. Inclui capa do console, raspadores da lança e foles dos cilindros.

Acessórios e opcionais adicionais disponíveis via JLG Aftermarket.

1350SJP

ULTRA LANÇA TElescópica


BOOM LIFT




DIMENSÕES

DIAGRAMA DE ALCANCE

Todas as dimensões são aproximadas

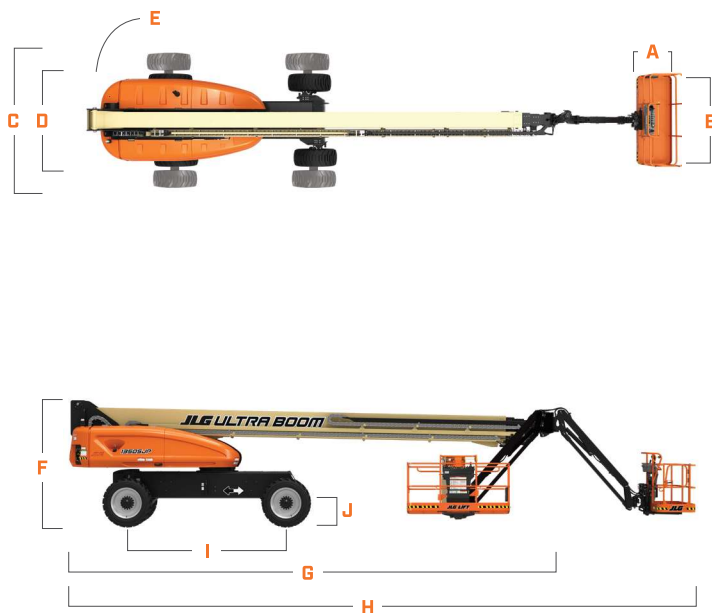

A. Largura da Plataforma	36-in / 91-cm
B. Comprimento da Plataforma	96-in / 2.44-m
C. Largura da Máquina - Eixos Estendidos	12-ft 6-in / 3.81-m
D. Largura da Máquina - Eixos Retraídos	8-ft 2-in / 2.49-m
E. Balanço Traseiro	5-ft 6-in / 1.67-m
F. Altura da Máquina	10-ft / 3.05-m
G. Compr. da Máquina - Retraída	38-ft 11-in / 11.86-m
H. Compr. da Máquina - Total	48-ft 10-in / 14.88-m
I. Entre-eixos	12-ft 6-in / 3.81-m
J. Vão Livre do Solo	12-in / 30-cm - Eixo 25.5-in / 65-cm - Chassi

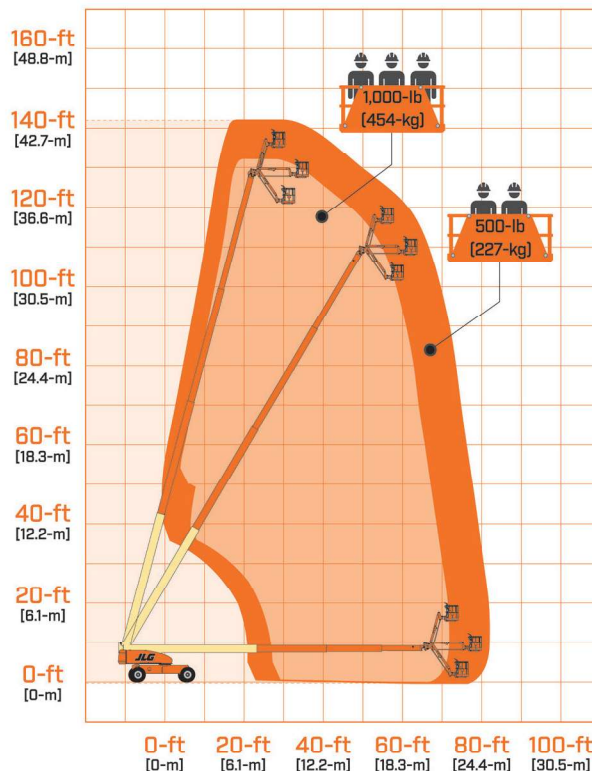

Oferecemos cobertura por um (1) ano completo e cobrimos os principais componentes estruturais por cinco (5) anos. Devido às melhorias contínuas, reservamo-nos o direito de alterar especificações e/ou equipamentos sem notificação prévia. Esta máquina atende ou excede os requisitos ANSI e CSA aplicáveis conforme a configuração original de fábrica para as aplicações previstas. Consulte a placa de número de série na máquina para mais informações. (Tradução não oficial.)



JLG INDUSTRIES, INC.
Toll-free US 877-JLG-LIFT
JLG.com

An Oshkosh Corporation Business