

1850SJ

ULTRA LANÇA TELESCÓPICA

BOOM LIFT

JLG®



ESPECIFICAÇÕES-CHAVE

Altura da Plataforma
185-TT / 1-in / 56.56-m

Alcance Horizontal
80-TT / 24.38-m

Velocidade de Deslocamento
2.8 mph / 4.5 km/h

Capacidade da Plataforma
1,000-lb / 454-kg - Restrita
500-lb / 227-kg - Irrestrita

DESTAQUES

- Ampla área de trabalho com altura máx. de plataforma de 185-ft e jib telescópico que proporciona 2,9 milhões de ft² de área de trabalho.
- Manobrabilidade otimizada com tração 4WD permanente para vencer terrenos acidentados.
- Comandos Aprimorados - Uma tela LCD mostra ao operador sua posição no envelope de trabalho, além de outras informações úteis.
- Sistema de detecção de carga com sensor único: menos peças e sem pesos para calibrar.

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

- Pacotes de Acessórios:
 - Pacote SkyWelder®
 - Pacote SkyPower®
 - Pacote SkyGlazier®
- Alarme de Ruído Branco
- Sistema Antiqueda Aparafusado
- Pacote Frio Plus¹
- Pacote Clima Frio²
- Pacote Ambiente Hostil³
- Pacotes de Iluminação
- Tela da Plataforma, Aparafusada
 - Tela até Trilho Sup., Plástico ou Alumínio
- Tela até Trilho Médio, Plástico ou Alumínio
- Opções de Plataforma
 - Antiqueda, Entrada Traseira
 - Barra Rebatível
 - Portão Giratório Interno Autofechante
 - Tri-Entrada, Barra Rebatível
- Sistema de Detecção Aprimorada SkySense®
- Sistema Soft Touch
- Tri-Entrada, Portão Girat.
 - Tri-Entrada, Portão Girat.

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

Desempenho

Altura da Plataforma	185-ft 7-in / 56.56-m
Alcance Horizontal	80-ft / 24.38-m
Giro	360 Graus Contínuo
Capacidade Plataforma (Restrita)	1,000-lb / 454-kg
Capacidade Plataforma (Irrestrita)	500-lb / 227-kg
Rotador da Plataforma	173 Graus Hidráulico
Compr. Jib (Retraído/Estendido)	13-ft (3.96-m) / 20-ft (6.1-m)
Articulação do Jib	120 Graus (+75, -45)
Peso*	59,900-lb / 27,170-kg
Pressão Máx. sobre o Solo	119.6 psi / 8.41 kg/cm²
Velocidade de Deslocamento	2.8 mph / 4.5 km/h
Capacidade de Rampa	40%
Corte por Inclinação	5 Graus
Raio de Giro (Interno):	
Eixos Retraídos/Estendidos	23-ft 4-in (7.12-m) / 7-ft 7-in (2.3-m)
Raio de Giro (Externo):	
Eixos Retraídos/Estendidos	31-ft 3-in (9.52-m) / 21-ft 8-in (6.6-m)

Motor

Motor Diesel - Deutz TCD 3.6L Tier IV F	99.8 hp / 74.4 kW
Capacidade Tanque Combustível	45 gal / 170 L

Pneus

Padrão	445/50D710 C/ Espuma
--------	----------------------

Sistema Hidráulico

Capacidade	75.1 gal / 284.2 L
------------	--------------------

ITENS DE SÉRIE

- Energia Auxiliar 12V-CC
- Rotador Hidráulico de Plataforma 173°
- 3 Modos de Direção Seleccionáveis
- Tomada CA na Plataforma
- Alarme de Movimento Geral
- Bandeja Central
- ClearSky Smart Fleet™ Hardware (CS550)
- Sistema Control ADE®
- Eixos Extensíveis Motorizados
- Alerta/Desligamento do Motor por Falha—Seleccionável via Analisador JLG
- Tração 4WD Permanente
- Velas Aquecedoras
- Capôs de Aço Asa de Gaivota
- Horímetro
- Sinalizador LED/Âmbar (CS550)
- Olhais de Lçamento/Amarração
- Sistema de Detecção de Carga
- Painel de Luzes de Status da Máquina no Console**
- Plataforma de Troca Rápida c/ Portão Autofechante
- Selectable Capacidade Seleccionável
- Bandeja do Motor Basculante
- SkyGuard SkyLine™
- Luz e Alarme de Inclinação
- Carregador USB-A e USB-C

*Alguns Opcionais ou Normas de País Aumentam o Peso.

**Fornece Luzes Indicadoras no Console da Plataforma para Falha do Sistema, Combustível Baixo, Inclinação e aq

1. Inclui óleo de motor p/ frio extremo, aditivo de combustível, aquecedor do bloco, manta de bateria, velas e aq

2. Inclui manta de bateria, aquecedor do tanque hidráulico e do bloco.

3. Inclui capa do console, raspadores da lança e foles dos cilindros.

Acessórios e opcionais adicionais disponíveis via JLG Aftermarket.

Mostrado c/ Tela Opcional até o Trilho Superior

1850SJ


ULTRA LANÇA TElescópica

BOOM LIFT




DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas

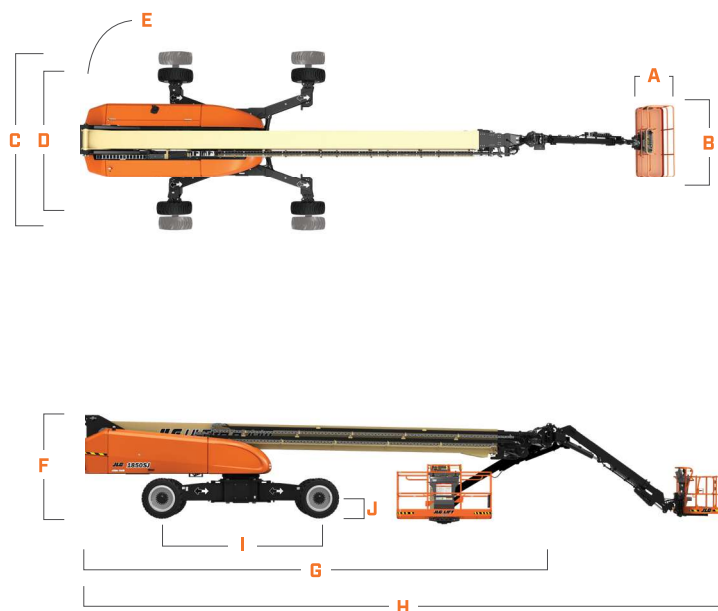

A. Largura da Plataforma	36-in / 91-cm
B. Comprimento da Plataforma	96-in / 2.44-m
C. Largura da Máquina - Eixos Estendidos	16-ft 6-in / 5-m
D. Largura da Máquina - Eixos Retraídos	8-ft 2-in / 2.49-m
E. Balanço Traseiro	7-ft 7-in / 2.32-m
F. Altura da Máquina	10-ft / 3.05-m
G. Compr. da Máquina - Retraída	47-ft 9.5-in / 14.57-m
H. Compr. da Máquina - Total	63-ft 10-in / 19.45-m
I. Entre-eixos	17-ft 1.5-in / 5.22-m
J. Vão Livre do Solo	13.5-in / 34-cm - Eixo 16.25-in / 41-cm - Chassi

DIAGRAMA DE ALCANCE

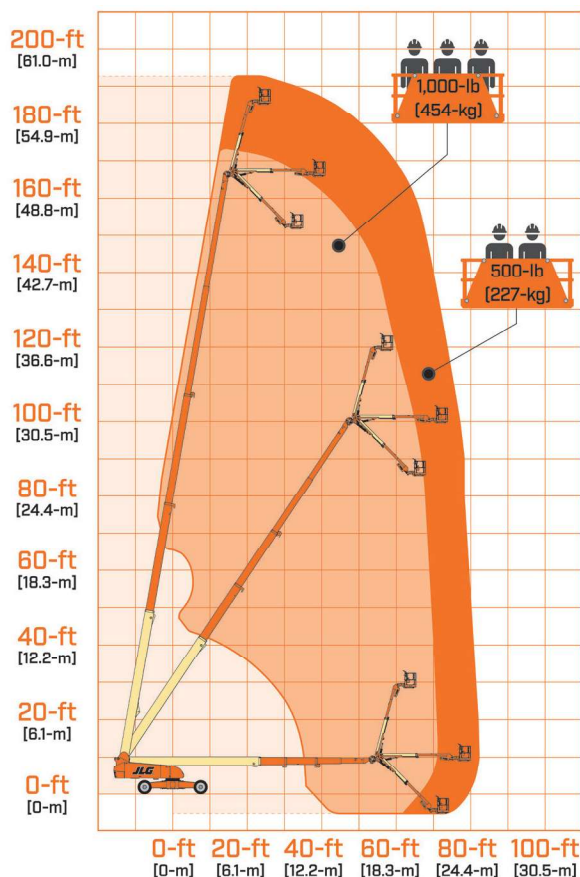

Oferecemos cobertura por um (1) ano completo e cobrimos os principais componentes estruturais por cinco (5) anos. Devido às melhorias contínuas, reservamo-nos o direito de alterar especificações e/ou equipamentos sem notificação prévia. Esta máquina atende ou excede os requisitos ANSI e CSA aplicáveis conforme a configuração original de fábrica para as aplicações previstas. Consulte a placa de número de série na máquina para mais informações. (Tradução não oficial.)



JLG INDUSTRIES, INC.
Toll-free US 877-JLG-LIFT
JLG.com

An Oshkosh Corporation Business