

## Chaves para tubos


### MODELO 58-93R

#### Chave hidráulica para tubos Maverick M58-93-R

A pinça hidráulica Maverick Power utiliza um design comprovado ao longo do tempo, reconhecido em todo o setor como uma pinça robusta e fiável.

#### Características

- Sistema tradicional de lubrificação em banho de óleo acionado por corrente
- Utiliza o conhecido sistema de prensão com cinco mandíbulas e suporte de mandíbulas
- Caixa melhorada
- Apoio pneumático ou manual
- Transmissão final por corrente de rolos
- Sistema de potência hidráulica
- Cilindro de elevação hidráulico
- Funcionamento a 2 velocidades (com binário controlado)

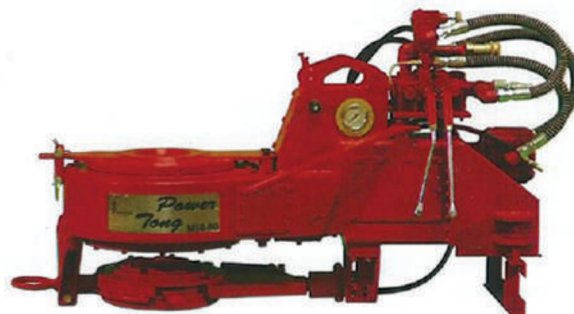

| ALICATE HIDRÁULICO PARA TUBOS MAVERICK 58-93R             |                                                      |                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| N.º DE PEÇA                                               | DESCRIÇÃO                                            | QUANTIDADE NECESSÁRIA |
| <b>Conjunto de mandíbulas de 1 5/16" - 1 1/2" (1,990)</b> |                                                      |                       |
| 50-149-6                                                  | Mandíbula, 1 5/16" - 1 1/2" (1,990)                  | 5                     |
| 50-48-5                                                   | Matriz de pinça, 1", 1 1/4" e 1 1/2"                 | 10                    |
| N507                                                      | Parafuso de inserção, 3/8" x 2 3/4" com porca        | 10                    |
| <b>Conjunto de mandíbulas de 1 7/8" - 2 3/8"</b>          |                                                      |                       |
| 58-330                                                    | Mordida, 1 7/8" - 2 3/8"                             | 5                     |
| 58-328                                                    | Matriz de pinça, 2 1/16"                             | 10                    |
| N507                                                      | Parafuso de inserção, 3/8" x 2 3/4" com porca        | 10                    |
| <b>Conjunto de mandíbulas de 2 3/8" - 2 7/8"</b>          |                                                      |                       |
| 50-22-7                                                   | Mordida, 2 3/8" - 2 7/8"                             | 5                     |
| 58-FS                                                     | Matriz de pinça, 2 3/8" - 3 1/2"                     | 10                    |
| 58-FD                                                     | Matriz em forma de pinça diamantada, 2 3/8" - 3 1/2" | 10                    |
| N507                                                      | Parafuso de inserção, 3/8" x 2 3/4" com porca        | 10                    |
| <b>Conjunto de mandíbulas de 2 7/8" - 3 1/2" (1,990)</b>  |                                                      |                       |
| J505-2                                                    | Mordida, 2 7/8" - 5"                                 | 5                     |
| N505-4                                                    | Inserção, 2 7/8" - 3 1/2"                            | 5                     |
| N507                                                      | Parafuso de inserção, 3/8" x 2 3/4" com porca        | 10                    |
| <b>Conjunto de mandíbulas de 3 1/2" - 4 1/2"</b>          |                                                      |                       |
| J505-2                                                    | Mordida, 2 7/8" - 5" (com orifício para pino de 1")  | 5                     |
| N505                                                      | Inserção, 3 1/2" - 4 1/2"                            | 5                     |
| N507                                                      | Parafuso de inserção, 3/8" x 2 3/4" com porca        | 10                    |
| <b>Conjunto de mandíbulas de 4" - 5"</b>                  |                                                      |                       |
| J505-2                                                    | Mordida, 2 7/8" - 5" (com orifício para pino de 1")  | 5                     |
| N505-1                                                    | Inserção, 4" - 5"                                    | 5                     |
| N507                                                      | Parafuso de inserção, 3/8" x 2 3/4" com porca        | 10                    |

| ESPECIFICAÇÕES                                   |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Comprimento (pol.)                               | 51         |
| Largura (pol.)                                   | 51         |
| Altura (pol.)                                    | 22         |
| Peso (pol.)                                      | 32         |
| Comprimento do braço da pinça (pol.)             | 1173       |
| Intervalo de diâmetros dos tubos (pol.)          | 36         |
| Binário na marcha curta                          | 1,312-7,0  |
|                                                  | 6 000      |
| Velocidade nominal na marcha baixa, 35 GPM (RPM) | 126        |
| Requisitos de potência nominal 35 GPM (PSI)      | 2 000      |
| Tipo de reserva                                  | Pneumático |
| Intervalo de diâmetros dos tubos (in.)           | 1,05-6,125 |

