

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrico	Imperial
Altura Máx. de Trabalho	20.15m	66ft 1in
Altura Máx. da Plataforma	18.15m	59ft 6in
Alcance Operacional Máx. (+0.6m)	11.13m	36ft 6in
Alcance Máx. da Plataforma	10.53m	34ft 6in
Dimensões de Transporte em Carreta (C×L×A)	6.41m×2.44m×2.59m	21ft×8ft×8ft 6in
Transporte em Contêiner Padrão	Todos Aplicáveis	Todos Aplicáveis
Dimensões da Plataforma (C×L)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
Balanço Traseiro da Torre	0.65m	2ft 2in
Vão Livre do Solo A	0.31m	1ft
Entre-eixos B	2.40m	7ft 10in
Raio de Giro (Interno/Externo)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
Pneus	315/55 D20	315/55 D20
Alcance Máx. Sobre Obstáculos	8.18m	26ft 10in
Profundidade Máx. Abaixo do Solo	1.25m	4ft 1in

Desempenho		
Carga Máx. de Trabalho (SWL)	320kg	705lb
Ocupantes Máx.	2	2
Capacidade de Rampa	40%	40%
Veloc. de Deslocamento (Retraída)	6.0km/h	3.7mph
Veloc. de Deslocamento (Elevada)	1.1km/h	0.7mph
Inclinação Máx. de Trabalho	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotação da Torre	360° Contínua	360° Contínua
Rotação da Plataforma	180°	180°
Movimento do Jib	132°	132°

Peso		
Peso Total (Bateria Chumbo-ácido)	9050kg	19952lb
Peso Total (Bateria de Lítio)	8450kg	18629lb

Energia		
Bateria de Chumbo-ácido	48V/450Ah	48V/450Ah
Bateria de Lítio	48V/350Ah	48V/350Ah
Carregador	48VDC/60A	48VDC/60A
Motor de Tração	34VAC/9kW	34VAC/9kW
Motor da Bomba	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Tanque Hidráulico	145L	38gal



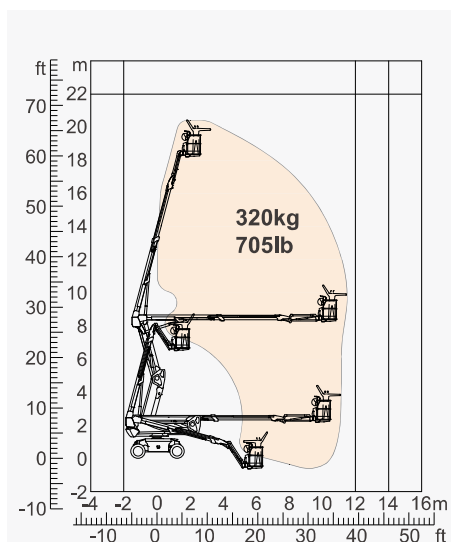


Diagrama de Alcance



CARACTERÍSTICAS

Itens de Série

- Jib de 1.50m (4ft 11in)
- Eixo Oscilante Dianteiro
- Direção em Duas Rodas
- Tração nas Quatro Rodas
- Plataforma Autonivelante
- Plataforma com Giro de 180° (Esq./Dir.)
- Controles por Joystick Proporcional
- Direção por Botão de Polegar
- Habilitação de Condução
- Cabo de Energia CA até a Plataforma
- Alarme de Inclinação
- Alarme de Descida
- Sinalizador
- Buzina
- Horímetro
- Eixo de Tração Especial Integrado para Máquinas de Construção
- Rotação Contínua da Torre em 360°
- Tração Positiva nas Quatro Rodas
- Sistema de Detecção de Carga na Plataforma
- Sistema de Diagnóstico de Falhas
- Sistema de Proteção Antiesmagamento do Operador
- Kits para Ambientes Severos
- Energia Auxiliar 12V CC
- Bateria 450Ah/48V
- Motor de Tração 9kW 4834rpm
- Motor da Bomba 13kW 1855rpm



Lança Articulada-BA



Altura de Trabalho-20m



Jib



Elétrico-E



Terreno Acidentado-RT



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Endereço: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang, China 313219

Telefone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>