



IMA SCHELLING
GROUP




Combima I

N / I / R75 / 1420 R3 X30 A2


A solução em máquinas para processamento de bordas de alta qualidade e rendimento de alto desempenho

Retorno de peças:


- Solução ideal para lotes tamanho 1
- Retorno das peças de forma eficiente
- Gestão da linha dentro do Comando ICOS Open da máquina
- Identificação das peças através de leitor de código de barras antes da entrada
- Minimização dinâmica do espaço entre as peças
- Aplicação adicional de laser

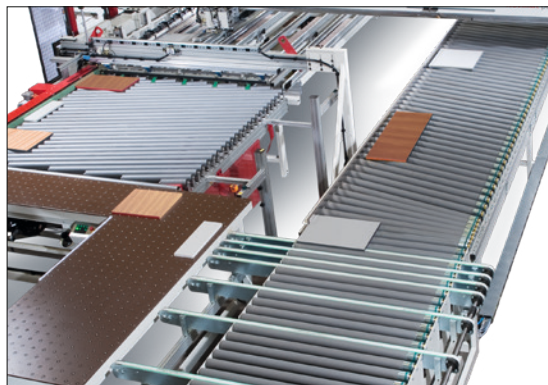

VISÃO GERAL

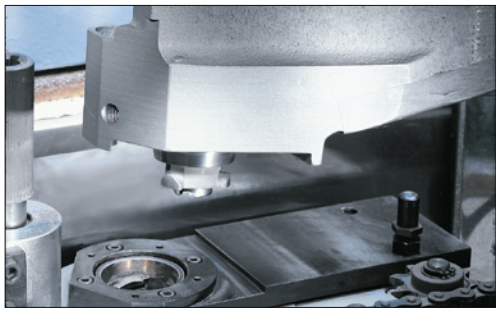

QUICK-LOCK
Sistema de trava rápida permite substituição rápida do coleiro.

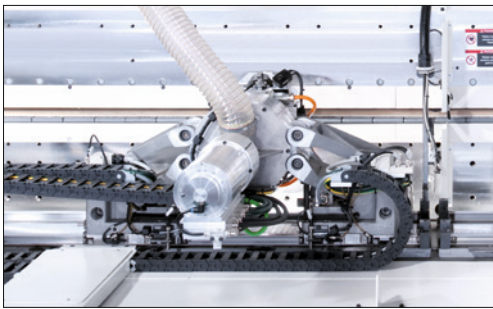

CONTOUR MILLING UNIT (KFA)
Agregado de fresagem de contorno. Garante resultado ideal de fresagem na área do perfil da borda.



ICOS OPEN
O comando combina controles da máquina e dos grupos de trabalho em um único sistema, através do qual todas os inputs e ações são executados, o que garante maior performance de produção.



SISTEMA DE ENTRADA E ENCOSTO DE ALTA PRECISÃO
Para a produção de peças retangulares e com dimensões precisas em um conceito de máquina unilateral.



MAGZINE DE ROLOS
Em diversas configurações, de acordo com as necessidades do cliente.



UNIDADE DE APLICAÇÃO DE FITA DE BORDO
Acabamento visual impecável e máxima resistência da união adesiva com a nossa unidade de colagem de bordos a laser.



DADOS TÉCNICOS

MÁQUINA		PEÇA DE TRABALHO COM RETORNO	
Velocidade de avanço (podendo ser limitada pelos grupos de trabalho)	7 - 35 m/min	Espessura	Min. 8 mm Máx. 60 mm
Temperatura de funcionamento	10 - 45°C	Menor peça	240 x 120 mm
Ar comprimido	7 Bar)	Maior peça	2800 x 1300 mm
Altura de trabalho	960 mm	MATERIAL DAS BORDAS	
Saliência constante das peças sobre esteira de transporte (incl. borda)	38 mm	Altura da borda	Min. 14 mm Máx. 65 mm
Peso da peça	Máx. 75 kg	Espessura da borda	Min. 0,3 mm Máx. 3 mm
		Comprimento mín. da borda	140 mm



IMA Schelling Group | Industriestraße 3 | 32312 Lübbecke | Germany
T +49 5741 331-0 | contact@ima.de | www.ima.de

COMBIMA I PT
06/2026



Sujeito a alterações e erros. As imagens são meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas e de promover o desenvolvimento contínuo dos produtos. Em qualquer caso, prevalece a descrição constante da proposta comercial ou da confirmação da encomenda. A máquina pode ter sido fotografada sem todos os dispositivos de proteção. No entanto, os dispositivos de proteção fazem parte do fornecimento. As fotografias podem igualmente apresentar equipamentos opcionais que não fazem parte da configuração padrão e não são vinculativas em todos os seus detalhes.