


PRENSAS PNEUMÁTICAS HORIZONTAL COM MEMBRANA CENTRAL COM DRENAGEM TOTAL, TESTADAS E CERTIFICADAS

MODELO PFC 160

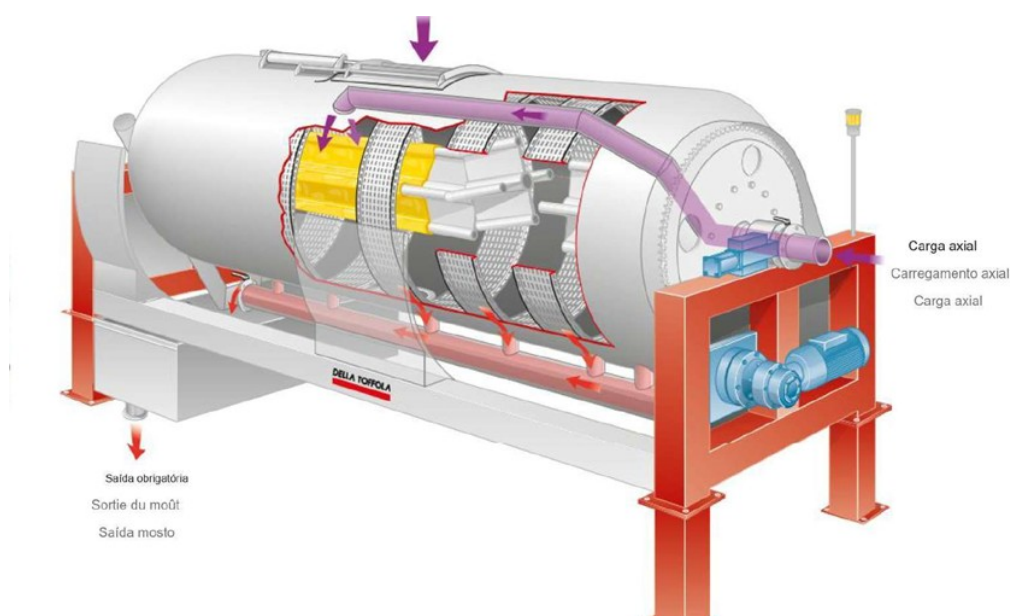

Prensas pneumáticas membrana central com esgotamento total

As prensas pneumáticas Della Toffola de última geração, somam a eficiência do esgotamento em 360°, a capacidade de extrair 70% do mosto flor a uma pressão de 0,2 bar.

VANTAGENS

As baixas pressões de trabalho, os ciclos de prensagem reduzidos, a velocidade de esgotamento, o elevado rendimento de extração, a capacidade de carga inigualável, junto a continua pesquisa e desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, colocam as prensas pneumáticas da Della Toffola em primeiro plano no panorama mundial.

TAMBOR

Tambor horizontal fechado em aço inoxidável, equipado com canaletas circunferenciais perfuradas, garantindo um ótimo esgotamento.

CARREGAMENTO AXIAL

Todas as prensas são dotadas, de série, de um sistema de carregamento axial. Tais sistemas garantem uma elevada qualidade pois permitem de obter até 70% de mosto esgotado nessa fase preliminar, sem dar início ao ciclo de prensagem.

QUADRO ELETRICO

Todas as prensas são dotadas de quadro elétrico em inox.

PORTA DE CARGA/DESCARGA

As prensa Della Toffola apresentam uma ampla porta de carga/descarga.

MEMBRANA EM PVC ALIMENTAR

A membrana em PVC alimentar, termo soldável, tem condições de se expandir uniformemente sobre toda a parede interna do tambor prensando também mínimas quantidades de produto.

SOPRADOR

As prensas são completas de um soprador integrado que permite uma veloz emissão e extração de ar necessário para encher o pulmão interno.

CARREGAMENTO, DESCARGA E CONTROLE	
Dispositivo de carregamento axial	Válvula pneumática
Porta de carga e descarga	Acionamento pneumático
Sistema de controle	Controlador lógico programável (CLP)
CAPACIDADES DE CARREGAMENTO	
Uvas inteiras	11.200 kg
Uvas esmagadas	32.000 a 43.000 kg
Uvas fermentadas	40.000 a 55.000 kg