




ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrico	Imperial
Altura Máx. de Trabalho A	7.80m	25ft 7in
Altura Máx. da Plataforma B	5.80m	19ft
Comprimento Total C	1.86m	6ft 1in
Largura Total D	0.76m	2ft 6in
Altura Total (Grades Erguidas) E	2.15m	7ft 1in
Altura Total (Grades Abaixadas) F	1.83m	6ft
Dimensões da Plataforma (C×L)	1.67m×0.74m	5ft 6in×2ft 5in
Extensão da Plataforma G	0.90m	2ft 11in
Vão Livre do Solo (Retraída/Elevada)	0.09m/0.016m	4in/1in
Entre-eixos H	1.36m	4ft 6in
Raio de Giro (Interno/Externo)	0m/1.64m	0in/5ft 5in
Pneus	Φ323×100mm	Φ323×100mm

Desempenho		
Carga Máx. de Trabalho (SWL)	230kg	507lb
Carga Máx. na Extensão (SWL)	113kg	249lb
Ocupantes Máx. (Interno/Externo)	2/1	2/1
Capacidade de Rampa	25%	25%
Veloc. de Deslocamento (Retraída)	4.5km/h	2.80mph
Veloc. de Deslocamento (Elevada)	0.6km/h	0.37mph
Inclinação Máx. de Trabalho	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Tempo de Subida/Descida	21/25 seg	21/25 seg

Peso		
Peso Total	1630kg	3593lb

Energia		
Tanque Hidráulico	6.5L	1.7gal
Bateria de Chumbo-ácido	24V/185Ah	24V/185Ah
Bateria de Lítio	24V/180Ah	24V/180Ah
Carregador	24V/30A	24V/30A
Motor de Tração	2×15VAC/0.5kW	2×15VAC/0.5kW
Motor de Elevação	16VAC/3kW	16VAC/3kW

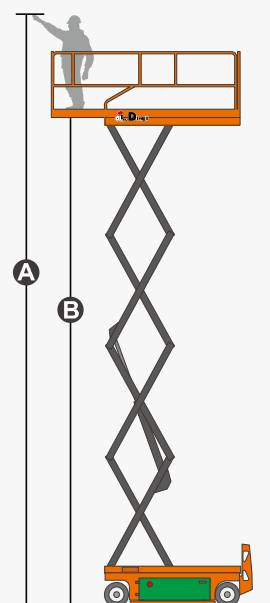

CARACTERÍSTICAS

Itens de Série

- Controles por Joystick Proporcional
- Portões com Travamento Automático
- Deck de Extensão de Plataforma Unidirecional
- Dirigível em Altura Máxima
- Pneus que Não Deixam Marcas
- Tração em Duas Rodas
- Direção em Duas Rodas
- Sistema de Frenagem Automática
- Sistema de Descida de Emergência
- Sistema Antiexplosão das Tubulações
- Sistema de Diagnóstico de Falhas a Bordo
- Alarme de Inclinação
- Alarme de Movimento
- Buzina
- Horímetro
- Braço de Segurança para Manutenção
- Bolsas para Garfos de Empilhadeira (Transporte)
- Sistema de Proteção no Carregamento
- Sinalizador LED Intermitente
- Guarda-corpos Dobráveis
- Proteção Automática contra Buracos
- Habilitação de Condução
- Indicador de Carga
- Liberação Manual do Freio
- Ponto de Ancoragem para Talabarte
- Pontos de Amarração e Içamento
- Sistema de Detecção de Carga na Plataforma
- Botão de Parada de Emergência



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Endereço: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang, China 313219

Telefone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>