




ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrico	Imperial
Altura Máx. de Trabalho A	13.80m	45ft 3in
Altura Máx. da Plataforma B	11.80m	38ft 9in
Comprimento Total C	2.48m	8ft 2in
Largura Total D	1.19m	3ft 11in
Altura Total (Grades Erguidas) E	2.62m	8ft 7in
Altura Total (Grades Abaixadas) F	2.09m	6ft 10in
Dimensões da Plataforma (C×L)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
Extensão da Plataforma G	0.90m	2ft 11in
Vão Livre do Solo (Retraída/Elevada)	0.10m/0.019m	4in/1in
Entre-eixos H	1.87m	6ft 2in
Raio de Giro (Interno/Externo)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
Pneus	φ381×127mm	φ381×127mm

Desempenho		
Carga Máx. de Trabalho (SWL)	320kg	705lb
Carga Máx. na Extensão (SWL)	113kg	249lb
Ocupantes Máx. (Interno/Externo)	3/0	3/0
Capacidade de Rampa	25%	25%
Veloc. de Deslocamento (Retraída)	3.5km/h	2.17mph
Veloc. de Deslocamento (Elevada)	0.8km/h	0.50mph
Inclinação Máx. de Trabalho	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Tempo de Subida/Descida	58/40 seg	58/40 seg

Peso		
Peso Total	3010kg	6636lb

Energia		
Tanque Hidráulico	20L	5.3gal
Bateria de Chumbo-ácido	24V/240Ah	24V/240Ah
Bateria de Lítio	24V/220Ah	24V/220Ah
Carregador	24V/30A	24V/30A
Motor de Elevação	16VAC/3.5kW	16VAC/3.5kW

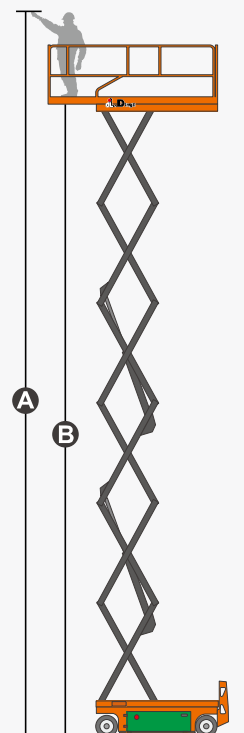

CARACTERÍSTICAS

Itens de Série

- Controles por Joystick Proporcional
- Portões com Travamento Automático
- Deck de Extensão de Plataforma Unidirecional
- Dirigível em Altura Máxima
- Pneus que Não Deixam Marcas
- Tração em Duas Rodas
- Direção em Duas Rodas
- Sistema de Frenagem Automática
- Sistema de Descida de Emergência
- Sistema Antiexplosão das Tubulações
- Sistema de Diagnóstico de Falhas a Bordo
- Alarme de Inclinação
- Alarme de Movimento
- Buzina
- Horímetro
- Braço de Segurança para Manutenção
- Bolsas para Garfos de Empilhadeira (Transporte)
- Sistema de Proteção no Carregamento
- Sinalizador LED Intermitente
- Guarda-corpos Dobráveis
- Proteção Automática contra Buracos
- Habilitação de Condução
- Indicador de Carga
- Liberação Manual do Freio
- Ponto de Ancoragem para Talabarte
- Pontos de Amarração e Içamento
- Sistema de Detecção de Carga na Plataforma
- Botão de Parada de Emergência



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Endereço: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang, China 313219

Telefone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)