

4000017576

P-9016

Subestação para Alto-falante

- Relé de chamada integrado, capacidade máxima de 8 A
- Lâmpada indicadora de chamada
- Conector para headset ou microfone de mão
- Botão CALL
- Chave seletora para operação por headset ou alto-falante
- Em conformidade com a norma IEC 60945 para equipamentos marítimos



BRASIL

✉ comercial@waypoint.com.br | service@waypoint.com.br

☎ +55 21 2203-9000

📍 Av. Venezuela, 3 / 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20081-311

USA

✉ sales@waypointusa.com | service@waypointusa.com

☎ +1 954 906 9855

📍 2501 NW 34th Place - Suite B21-B22 - Pompano Beach FL 33069






Comunicação a bordo

Descrição

A P-9016 é uma subestação de intercomando (talk-back) à prova de intempéries para ambientes industriais e com alto nível de ruído, como salas de máquinas, compartimentos do leme e salas de propulsores. Ela permite a conexão de um alto-falante externo, um dispositivo externo de sinalização de chamada (luz estroboscópica, luz rotativa, buzina ou sirene) e um headset de proteção auditiva com conector.

A unidade é equipada com uma chave seletora para operação por alto-falante ou headset, um botão CALL para solicitação de chamada e uma lâmpada indicadora de chamada para sinalização visual.

Dimensões técnicas

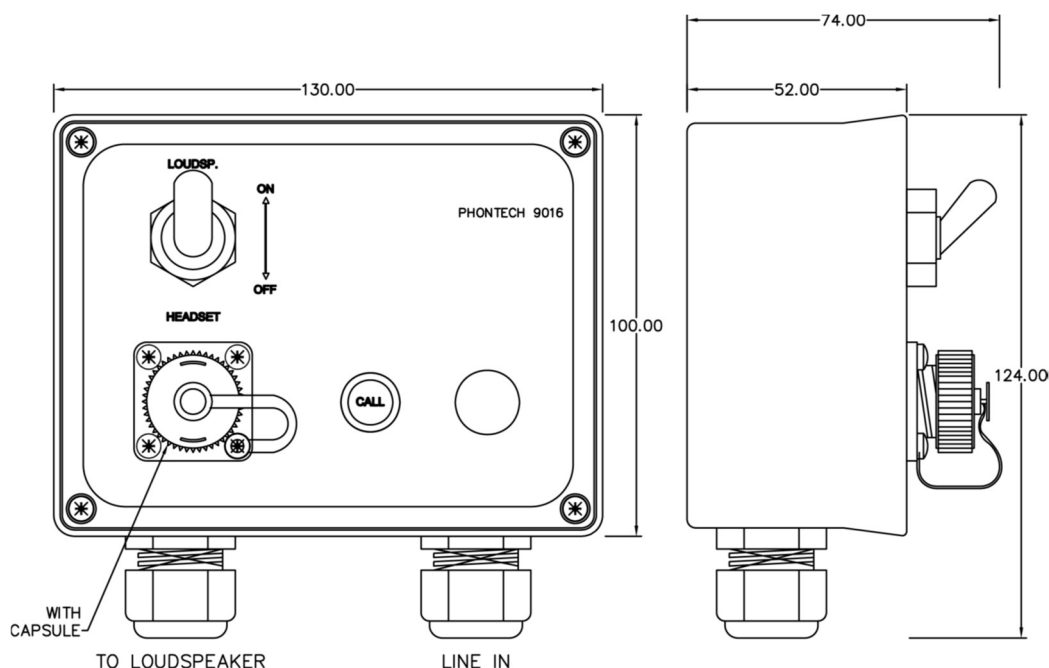

BRASIL

✉ comercial@waypoint.com.br | service@waypoint.com.br

☎ +55 21 2203-9000

📍 Av. Venezuela, 3 / 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20081-311


USA

✉ sales@waypointusa.com | service@waypointusa.com

☎ +1 954 906 9855

📍 2501 NW 34th Place - Suite B21-B22 - Pompano Beach FL 33069



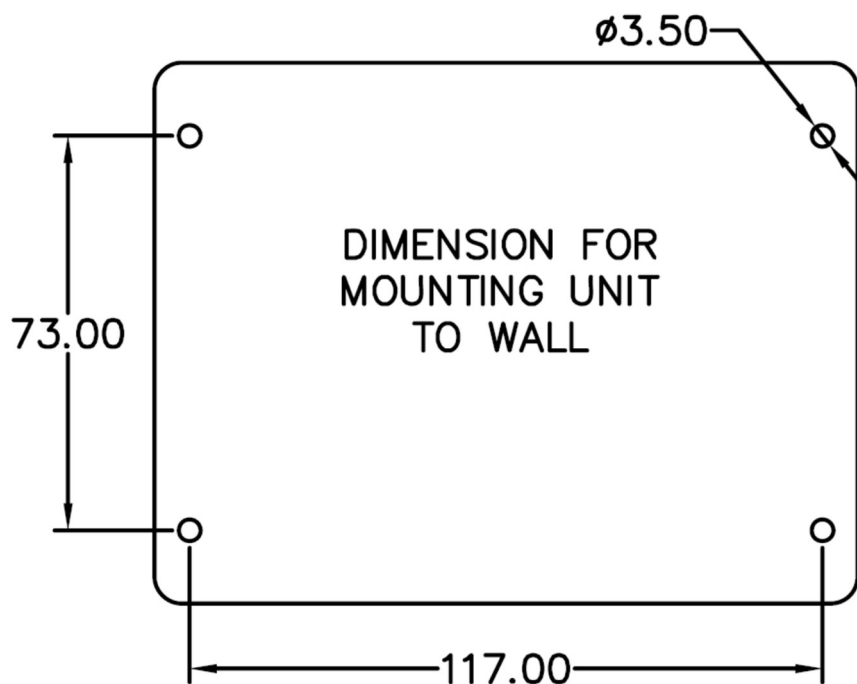

Especificações

MECÂNICAS

Dimensões (L × A × P): 130 × 124 × 52 mm (profundidade de 74 mm, incluindo a chave seletora)

Peso: 0,3 kg

Cor: RAL 9005/9006

Material: Mistura de PC/ABS, ABS

Montagem: Parede

Fixação: 4 parafusos M3

Acesso: Frontal

Entrada de cabos: Inferior/Superior

Tipo de prensa-cabos: 2 × M20

BRASIL

✉ comercial@waypoint.com.br | service@waypoint.com.br

☎ +55 21 2203-9000

📍 Av. Venezuela, 3 / 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20081-311

USA

✉ sales@waypointusa.com | service@waypointusa.com

☎ +1 954 906 9855

📍 2501 NW 34th Place - Suite B21-B22 - Pompano Beach FL 33069



ELÉTRICAS

Alimentação (24 VCC): Proveniente da central/linha

Corrente de comutação: 8 A

Conexões: Bornes de parafuso $\leq 1,5 \text{ mm}^2$


Distância segura da bússola: $> 5 \text{ m}$

AMBIENTAIS

Temperatura de operação: -25°C a $+55^\circ\text{C}$ (armazenamento: -25°C a $+70^\circ\text{C}$)

Umidade: $+93\%$ (a $+40^\circ\text{C}$)

Grau de proteção: IP44

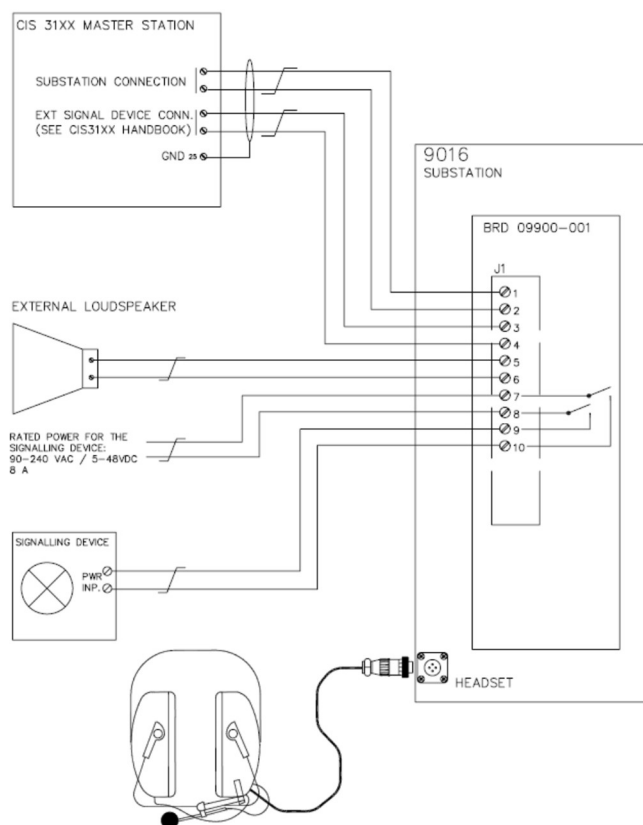

BRASIL

✉ comercial@waypoint.com.br | service@waypoint.com.br

☎ +55 21 2203-9000

📍 Av. Venezuela, 3 / 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20081-311

USA

✉ sales@waypointusa.com | service@waypointusa.com

☎ +1 954 906 9855

📍 2501 NW 34th Place - Suite B21-B22 - Pompano Beach FL 33069



Usado com

	
<u>P-0005</u> Headset de proteção auditiva para subestações Código do item: 4000011249	<u>VML-1520</u> Alto-falante tipo corneta, 15 W, 20 Ω, à prova d'água Código do item: 3006100088

BRASIL

✉ comercial@waypoint.com.br | service@waypoint.com.br

☎ +55 21 2203-9000

📍 Av. Venezuela, 3 / 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20081-311

USA

✉ sales@waypointusa.com | service@waypointusa.com

☎ +1 954 906 9855

📍 2501 NW 34th Place - Suite B21-B22 - Pompano Beach FL 33069

