

1020600776

P-MT7-A

Headset com microfone tipo boom, arco de cabeça e cabo de 10 metros

- Headset para telefones analógicos e sistema Vingtor Talk-Back
- Excelente desempenho em ambientes ruidosos
- Conchas auriculares com alta atenuação de ruído
- Cabo padrão de 10 metro



BRASIL

✉ comercial@waypoint.com.br | service@waypoint.com.br

☎ +55 21 2203-9000

📍 Av. Venezuela, 3 / 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20081-311

USA

✉ sales@waypointusa.com | service@waypointusa.com

☎ +1 954 906 9855

📍 2501 NW 34th Place - Suite B21-B22 - Pompano Beach FL 33069



**IP54****Comunicação a bordo**

Descrição


O headset P-MT7-A oferece proteção auditiva e comunicação em ambientes ruidosos com um novo nível de desempenho, graças aos alto-falantes e microfone de projeto atualizado.

As conchas auriculares duplas possuem um design moderno e compacto, desenvolvido especialmente para proporcionar excelente atenuação de ruído.

Aplicações

O headset **P-MT7-A** melhora a comunicação em ambientes com alto nível de ruído e outros locais de trabalho onde os operadores precisam permanecer conectados aos seus sistemas de comunicação bidirecional (rádios portáteis ou sistemas fixos) durante todo o dia, facilitando o contato frequente entre os colaboradores

Technical Dimensions

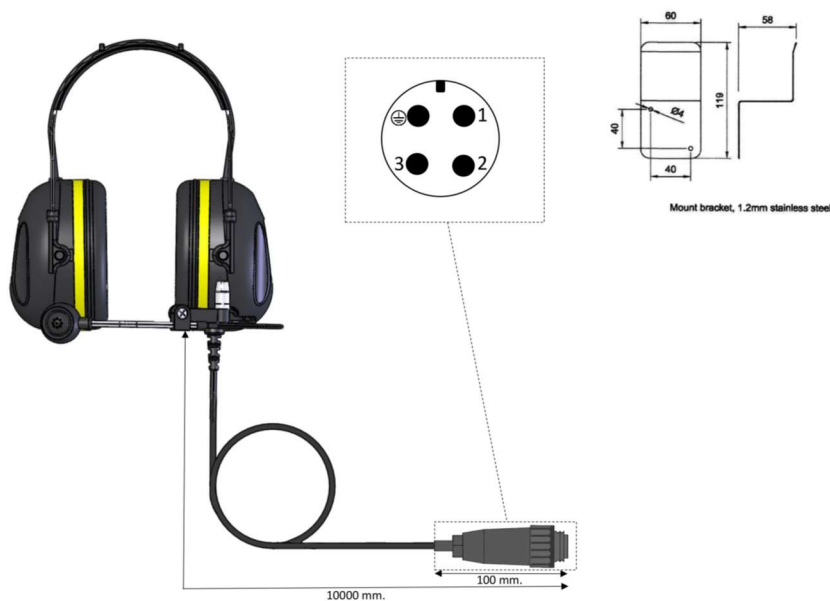

BRASIL

✉ comercial@waypoint.com.br | service@waypoint.com.br

☎ +55 21 2203-9000

📍 Av. Venezuela, 3 / 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20081-311

USA


✉ sales@waypointusa.com | service@waypointusa.com

☎ +1 954 906 9855

📍 2501 NW 34th Place - Suite B21-B22 - Pompano Beach FL 33069



Especificações

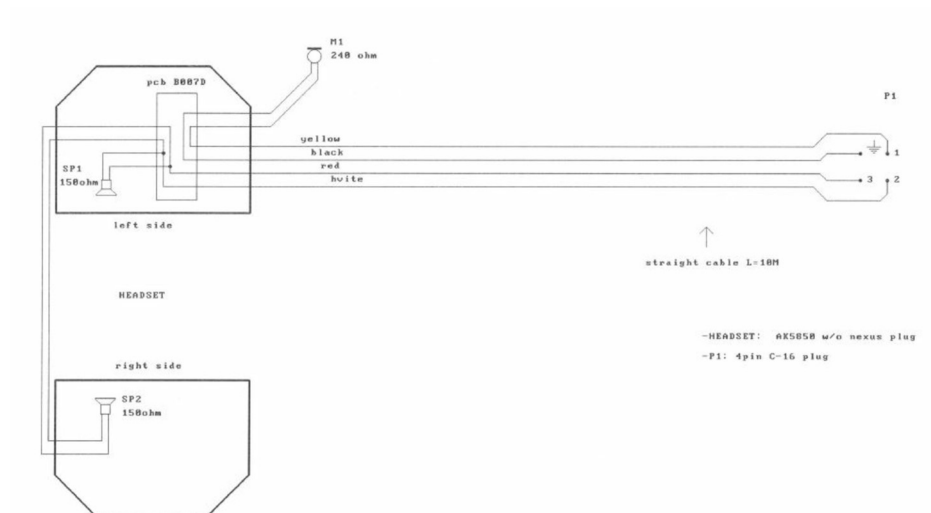

Especificações Gerais

Conector

- Conxall CXS3106A14S2P300
- 4 pinos

Microfone

- Dinâmico com cancelamento de ruído
- Diâmetro: 20,5 mm
- Impedância: $240 \Omega \pm 30\%$
- Sensibilidade: $-57 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
- Referência: $0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$ a 1 kHz
- Resposta de frequência: 50 Hz a 6 kHz

Alto-falantes

- Diâmetro: 27 mm
- Impedância: $150 \Omega \pm 15\%$

BRASIL

✉ comercial@waypoint.com.br | service@waypoint.com.br

☎ +55 21 2203-9000

📍 Av. Venezuela, 3 / 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20081-311

USA

✉ sales@waypointusa.com | service@waypointusa.com

☎ +1 954 906 9855

📍 2501 NW 34th Place - Suite B21-B22 - Pompano Beach FL 33069



- Ligação em paralelo
- Resposta de frequência: 50 Hz a 10 kHz

Faixa de temperatura

- Operação: -40 °C a +60 °C

Umidade de armazenamento

- Inferior a 90%

Grau de proteção

- IP54 (quando utilizado)

Atenuação de ruído (HML)

- H = 32 dB
- M = 28 dB
- L = 20 dB

Atenuação (SNR)

- 30 dB

Certificação

- CE nº 12151RHS01

Dimensões

- Aproximadamente 250 × 150 mm
- Ajustável

Peso

- 0,4 kg

Cor

- Preto/Amarelo

Fabricante

- Zenitel (A-Kabel)

Cabo

- 10 metros

BRASIL

✉ comercial@waypoint.com.br | service@waypoint.com.br

☎ +55 21 2203-9000

📍 Av. Venezuela, 3 / 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20081-311

USA

✉ sales@waypointusa.com | service@waypointusa.com

☎ +1 954 906 9855

📍 2501 NW 34th Place - Suite B21-B22 - Pompano Beach FL 33069



Acessórios

		
<u>Kit de higiene para headset</u> Código do item: AK6501	<u>Microfone boom de reposição</u> Compatível com todos os headsets A-Kabel Código do item: AK6070	<u>Suporte de armazenamento para headset</u> Suporte para fixação em parede Código do item: 3006090494
		
<u>Cabo de reposição para P-MT7-A</u> Código do item: 3006600063	<u>Microfone de garganta AK6070T</u> Compatível com todos os headsets A-Kabel Microfone dinâmico de garganta Código do item: 3006090490	

Usado com

	
<u>HSB-03</u> Telefone analógico à prova de intempéries Código do item: 3005000025	<u>STB-3</u> Caixa combinada de chamada/conector/relé de sinal Código do item: 3005020059

BRASIL

✉ comercial@waypoint.com.br | service@waypoint.com.br

☎ +55 21 2203-9000

📍 Av. Venezuela, 3 / 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20081-311

USA

✉ sales@waypointusa.com | service@waypointusa.com

☎ +1 954 906 9855

📍 2501 NW 34th Place - Suite B21-B22 - Pompano Beach FL 33069

