




Printmaster PM 52

Развивайтесь с Heidelberg

HEIDELBERG



Принципиальная схема печатной машины

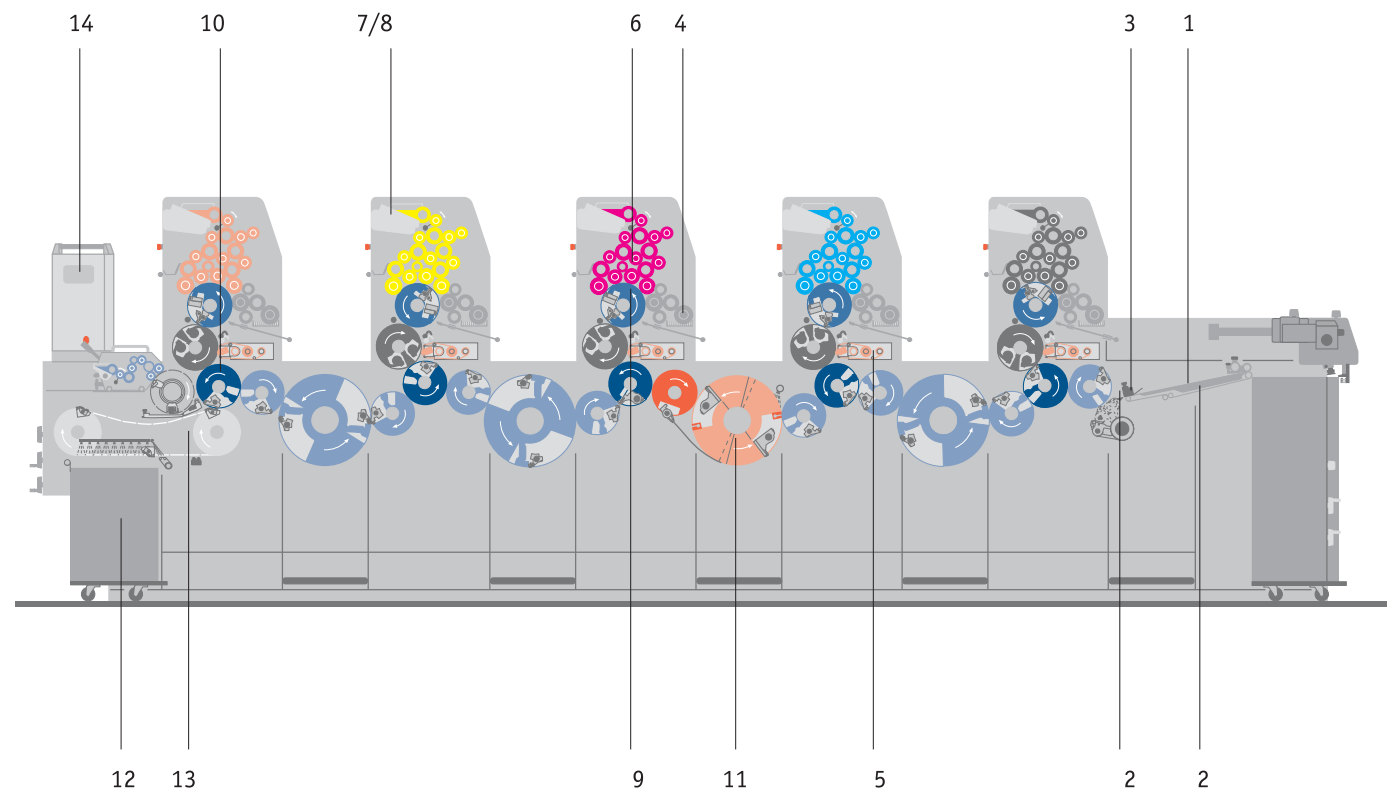

- 1 Самонаклад с одной вакуумной лентой; переключается между режимами каскадной и полистной подачи
- 2 Ультразвуковой и электромеханический датчики двойного листа
- 3 Передний и боковые упоры, дистанционно управляемые с пульта управления самонаклада
- 4 Система непрерывного пленочного увлажнения Alcolor для достижения максимального качества печати
- 5 Устройство смывки офсетного полотна (опция)
- 6 Красочный аппарат большой емкости с автоматическим устройством смывки (опция), способный работать в режиме короткого красочного аппарата (опция)
- 7 Красочный ящик с разрезанным лазером ножом, не дающий краевых эффектов
- 8 Дистанционно управляемый красочный ящик Heidelberg с Prinect Classic Center для дистанционного управления подачей краски и приводкой (опция)
- 9 EasyPlate с автоматическим позиционированием цилиндра
- 10 Анодированный печатный цилиндр со сменной рубашкой
- 11 Полностью автоматическое устройство переворота (опция)
- 12 Низкостапельная приемка, регулируемая по формату без инструментов
- 13 Устройство нанесения противоотмарывающего порошка
- 14 Пульт управления приемкой для централизованного прямого управления

Технические данные

Форматы

Максимальный формат листа	370 x 520 мм
Минимальный формат листа (односторонняя печать)	105 x 145 мм
Минимальный формат листа (печать с переворотом)	140 x 145 мм
Максимальный формат листа (односторонняя печать)	360 x 520 мм
Максимальный формат листа (печать с переворотом)	350 x 520 мм

Печатные формы

Алюминиевая	459 x 525 мм
Полиэстеровая	454 x 525 мм
Толщина	0,03 – 0,4 мм
Максимальная скорость	13000 отг./час

Высота стапеля

Самонаклад	840 мм
Приемка	460 мм




Printmaster PM 52

Desenvolva-se com a Heidelberg

HEIDELBERG



Esquema básico da máquina de impressão

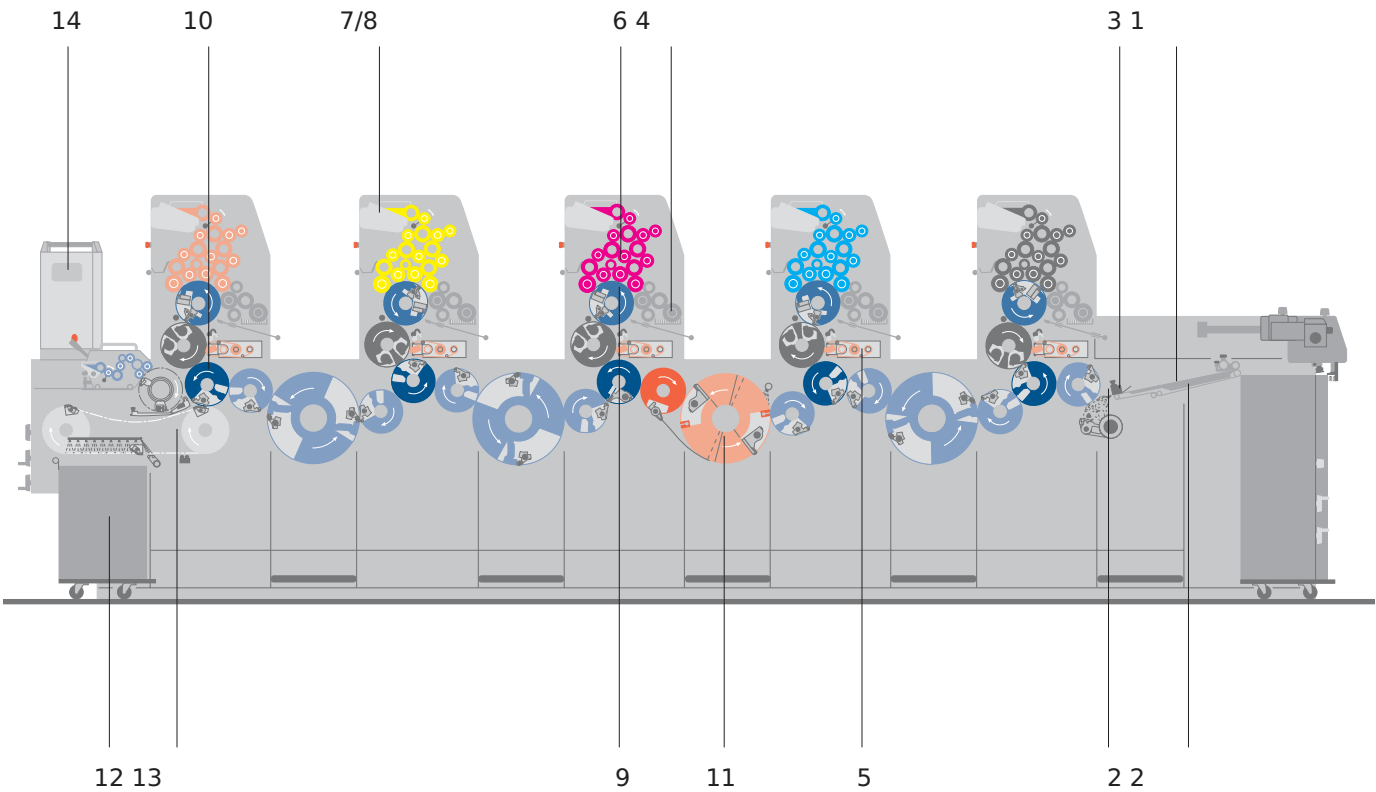

- 1 Alimentador com uma faixa a vácuo; alterna entre os modos de alimentação em cascata e por folhas
- 2 Sensores ultrassônicos e eletromecânicos de folha dupla
- 3 Batentes dianteiro e laterais, controlados remotamente a partir do painel de controle do alimentador
- 4 Sistema contínuo de umedecimento por filme Alcolor para alcançar a máxima qualidade de impressão
- 5 Dispositivo de lavagem da manta offset (opção)
- 6 Aparato entintador de grande capacidade com dispositivo automático de lavagem (opção), capaz de operar no modo de aparato entintador curto (opção)
- 7 Caixa de cores com corte a laser sem efeitos de borda
- 8 Caixa de cores controlada remotamente Heidelberg com Prinect Classic Center para controle remoto do fornecimento de tinta e montagem (opção)
- 9 EasyPlate com posicionamento automático do cilindro
- 10 Cilindro de impressão anodizado com casca substituível
- 11 Dispositivo de viragem totalmente automático (opção)
- 12 Rebobinagem de baixa pilha, ajustável por formato sem ferramentas
- 13 Dispositivo de aplicação de pó anti-derrapante
- 14 Painel de controle da recepção para controle direto centralizado

Dados técnicos

Formatos

Formato máximo da folha	370 x 520 mm
Formato mínimo da folha (impressão unilateral)	105 x 145 mm
Formato mínimo da folha (impressão com inversão)	140 x 145 mm
Formato máximo da folha (impressão unilateral)	360 x 520 mm
Formato máximo da folha (impressão com flip)	350 x 520 mm

Formas de impressão

Alumínio	459 x 525 mm
Poliéster	454 x 525 mm
Espessura	0,03 – 0,4 mm
Velocidade máxima	13000 folhas/h

Altura do pedido de impressão

Carga própria 840 mm	
Recepção	460 mm