



CATÁLOGO

UNIDADE DE CONTROLE DE BATIDA DO TEAR JÄGER

Fornecido pela **Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG**

schlattergroup.com

UNIDADE DE CONTROLE DE BATIDA DO TEAR JÄGER

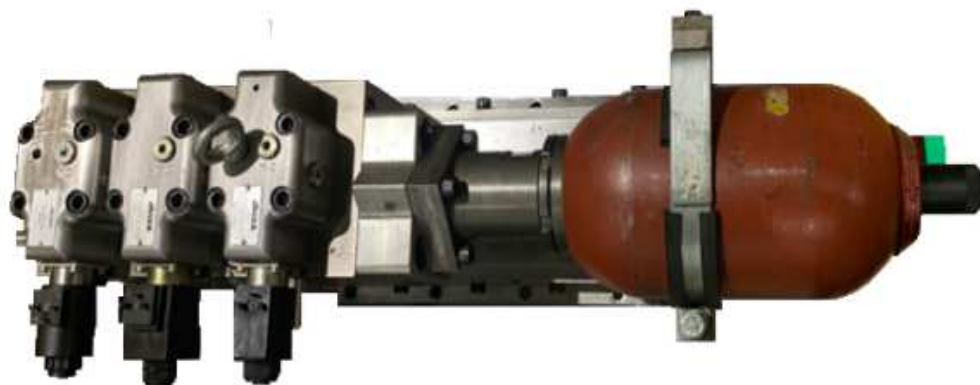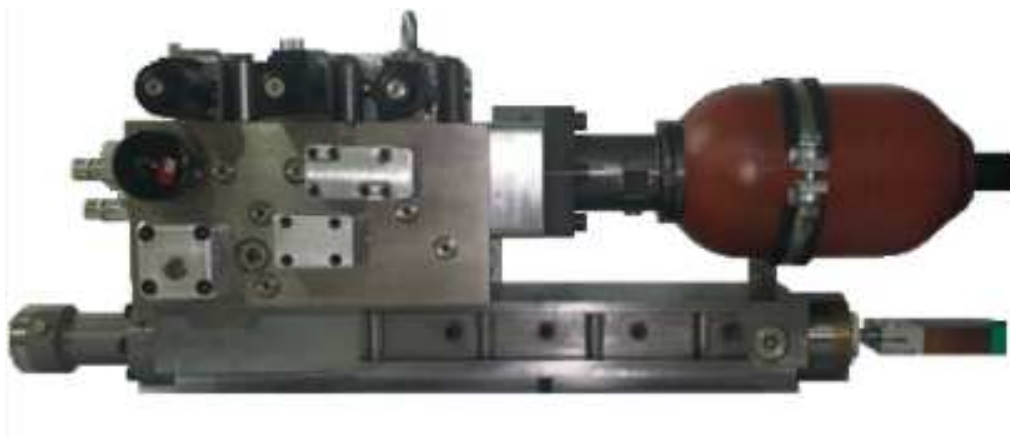

ESPECIFICAÇÕES

Bloco de controle hidráulico	
Válvula solenoide Batida	24V DC
Válvula solenoide Posicionamento	24V DC
Válvula solenoide Amortecimento	24V DC
Pressão da batida	200 Bar

UTILIZAÇÃO

- Equipamento utilizado em Teares Jäger.
- faz o lançamento da lançadeira de um lado a outro do tear através do acionamento hidráulico.
- Utilizado para inserir a trama no tecimento de telas e bases de tecidos técnicos que são fornecidos para a indústria papeleira.
- A unidade trabalha com uma pressão até 200 bar

The Schlatter logo consists of the word "schlatter" in a white, lowercase, sans-serif font, centered within a blue parallelogram shape that is wider than it is tall.

Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG

Philipp Rappenberg

After Sales & Service

Hessenbusch 157, 48157 Münster, Germany

T +49 251 7792 128

philipp.rappenberg@schlattergroup.com, schlattergroup.com

