



ESPECIFICAÇÕES-CHAVE

Altura da Plataforma
86-TT / 26.21-m

Alcance Horizontal
15-TT / 22.86-m

Velocidade de Deslocamento
3.5 mph / 5.6 km/h

Capacidade da Plataforma
Restrita: 150-lb / 340-kg
Irrestrita: 500-lb / 227-kg

DESTAQUES

- Alcança a elevação máxima em menos de 70 segundos.
- Utiliza o sistema eletrônico JLG Advanced Design, que reduz custos ao aumentar a eficiência de combustível e reduzir emissões.
- Sistema automático de detecção de carga com calibração zero, que elimina o uso de pesos externos para calibrar a máquina.
- Acessórios e opcionais disponíveis dão flexibilidade para equipar a máquina conforme necessidades específicas do trabalho.

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

- Linha de Ar 1/2-in até a Plataforma
- Gerador CA, 2500W ou 4000W
- Pacotes de Acessórios
 - Pacote SkyGlazier®
 - Pacote SkyPower®
 - Pacote SkyWelder®
- Pacote Ártico¹
- Sistema Antiqueda Aparafusado
- Pacote Clima Frio²
- Pacote Ambiente Hostil³
- Pacotes de Iluminação
- Tela da Plataforma até Trilho Médio ou Superior
 - Alumínio ou Plástico
- Plataformas
 - Barra, 30 x 36-in, 30 x 48-in, 30 x 60-in, 36 x 72-in, 36 x 96-in
- Antiqueda, Entrada Traseira, 36 x 72-in, 36 x 96-in
- Portão Giratório Interno
- Portão Girat., 30 x 48-in, 30 x 60-in, 36 x 72-in, 36 x 96-in
- Tri-Entrada, Barra Rebatível ou Portão Girat., 36 x 72-in, 36 x 96-in
- Sistema de Detecção Aprimorada SkySense®
- Sistema Soft Touch
- Bandeja de Armazenamento
- ClearSky Smart Fleet™ Hardware (CS550)
- Sistema Control ADE®

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

Desempenho

Altura da Plataforma (Elevada)	86-ft / 26.21-m
Alcance Horizontal	75-ft / 22.86-m
Giro	360 Graus Contínuo
Capacidade Plataforma (Restrita)	750-lb / 340-kg
Capacidade Plataforma (Irrestrita)	500-lb / 227-kg
Rotador da Plataforma	180 Graus Hidráulico
Comprimento do Jib	6-ft / 1.83-m
Articulação do Jib	131 Graus (+70, -60)
Peso*	36,840-lb / 16,710-kg
Pressão Máx. sobre o Solo	81 psi / 5.69 kg/cm²
Velocidade de Deslocamento	3.5 mph / 5.6 km/h
Capacidade de Rampa 2WD	25%
Capacidade de Rampa 4WD	45%
Corte por Inclinação	4 Graus
Raio de Giro (Interno)	12-ft 6-in / 3.8-m
Raio de Giro (Externo)	19-ft 8-in / 6.02-m

Motor

Bicombustível – Ford-MSG425-DF	84 hp / 62.6 kW
Diesel – Deutz D2.9L4 Tier 4 Final	67 hp / 50 kW
Capacidade Tanque Combustível	31 gal / 117.35 L

Pneus

Padrão	C/ Espuma, 15-625(24.5)
Opcional	C/ Espuma, Não Marcante, 18-625 C/ Espuma, 18-625(24.5) C/ Espuma, Grama/Areia, 41x18LLx22.5

Sistema Hidráulico

Capacidade	48 gal / 181.7 L
Bomba	Engrenagem Desloc. Fixo

ITENS DE SÉRIE

- Alarme de Inclinação de 4° / Luz Indicadora
- Energia Auxiliar 12V-CC
- Tomada 110V-CA na Plataforma
- Rotador Hidráulico de Plataforma 180°
- Velas Aquecedoras (Diesel)
- Buzina
- Horímetro
- Tração Hidrostática
- Controles Multifunção Aprimorados
- Display Interativo nos Comandos de Solo
- Sinalizador LED/Âmbar (CS550)
- Olhais de Içamento/Amarração
- Alarme de Movimento
- Eixo Oscilante
- Painel de Luzes de Status da Máquina no Console**
- Controles Proporcionais
- Plataforma de Troca Rápida c/ Portão Autofechante
- SkyGuard SkyLine™
- Bandeja do Motor Basculante
- Carregador USB-A e USB-C

*Alguns Opcionais ou Normas de País Aumentam o Peso.

**Fornecer Luzes Indicadoras no Console da Plataforma para Falha do Sistema, Combustível Baixo, Inclinação e Status do Pedal.

- Inclui mangueiras hidráulicas árticas (tração/direção) e cabo da lança, óleo hidráulico ártico, óleo de motor e/ou de combustível, aquecedor do bloco, manta de bateria, velas, aquecedor do tanque hidráulico e pedal ampliado.
- Inclui manta de bateria, aquecedor do tanque hidráulico e do bloco.
- Inclui capa do console, raspadores da lança e foles dos cilindros.

Nota: Alguns opcionais podem aumentar o prazo de entrega e algumas combinações podem não estar disponíveis. Acessórios e opcionais adicionais disponíveis via JLG Aftermarket.

860SJ


LANÇA TELESCÓPICA

BOOM LIFT




DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas

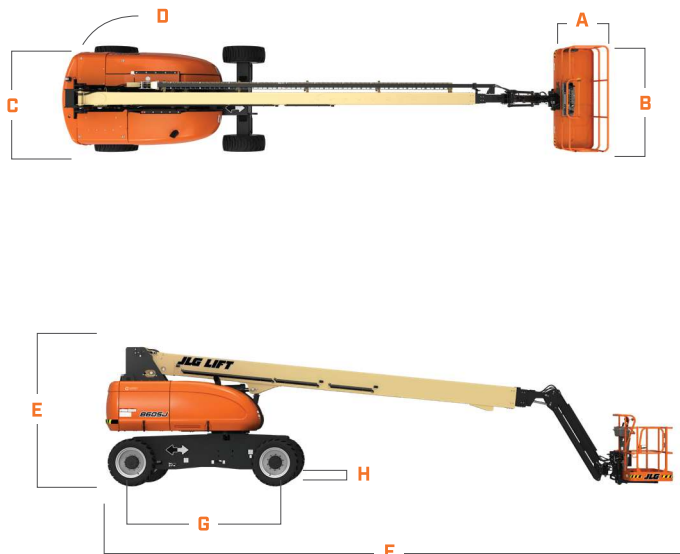

A. Largura da Plataforma	36-in / 91-cm
B. Comprimento da Plataforma	96-in / 2.44-m
C. Largura da Máquina	8-ft 2-in / 2.49-m
D. Balanço Traseiro	4-ft 8-in / 1.42-m
E. Altura da Máquina	9-ft 8.1-in / 2.95-m
F. Comprimento da Máquina	40-ft / 12.19-m
G. Entre-eixos	10-ft / 3.05-m
H. Vão Livre do Solo	11-in / 28-cm

DIAGRAMAS DE ALCANCE

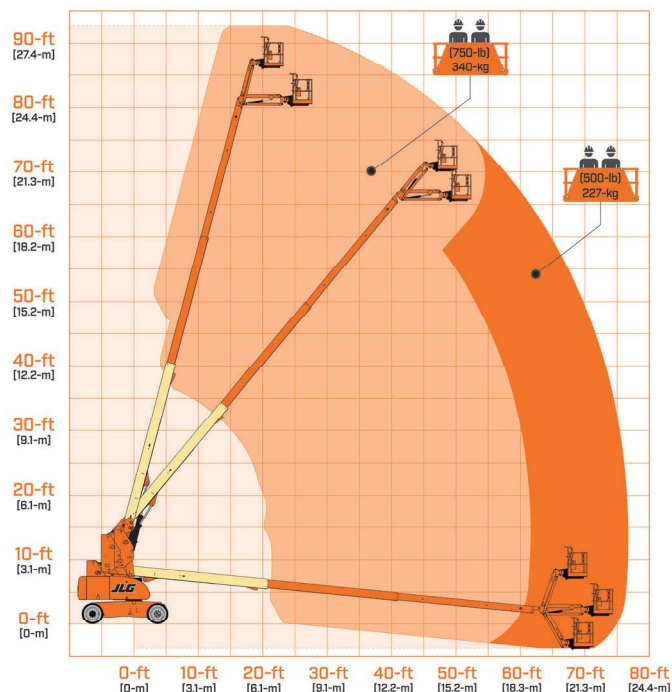

Oferecemos cobertura por um (1) ano completo e cobrimos os principais componentes estruturais por cinco (5) anos. Devido às melhorias contínuas, reservamo-nos o direito de alterar especificações e/ou equipamentos sem notificação prévia. Esta máquina atende ou excede os requisitos ANSI e CSA conforme a configuração original de fábrica para as aplicações previstas. Consulte a placa de número de série na máquina para mais informações. (Tradução não oficial.)



JLG INDUSTRIES, INC.
Toll-free US 877-JLG-LIFT
JLG.com

An Oshkosh Corporation Business