




FICHA TÉCNICA

Nr. ROOM 1sV1 0-BRASIL/B - 05/25

Roomserv 1s V1 ISERV4 Fria/Mista

Carrinho com tecnologia integrada especialmente concebido para a distribuição de refeições em tabuleiros em cadeia de quente.

■ CONFIGURAÇÃO PADRÃO

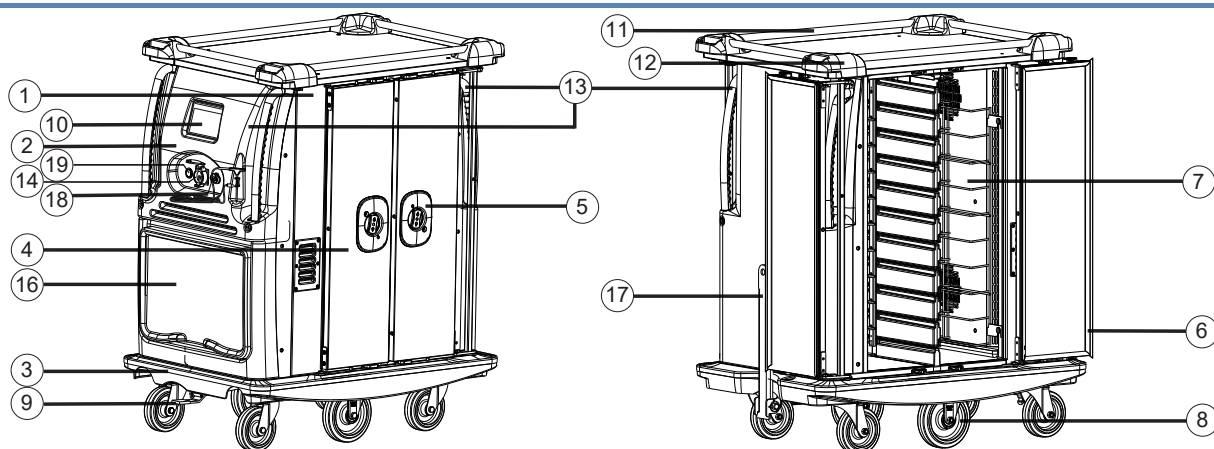

- 1 Estrutura exterior/interior em aço inoxidável
- 2 painéis frontais em ABS termoformado
- 3 Para-choques em polietileno rotomoldado não deslizante
- 4 Portas de vidro isoladas com abertura a abertura de 180° (x2) e 270° (x2)
- 5 Sistemas de abertura/fecho (x4) com fechos de portas.
- 6 Vedações intercambiáveis das portas (x4)
- 7 Tanque com :
 - Parede Evercool altamente isolada com ranhuras e persianas automáticas
 - Prateleiras amovíveis (x2)
- 8 Roues (x5) (4xdiam.160mm pivotantes dont 2 avec frein et 1 roue centrale diam. 200mm fixe)
- 9 Pedal vermelho para travagem centralizada.

- 10 Painel de controlo digital :
 - Contagem decrescente do tempo de restabelecimento da temperatura
 - Indicador luminoso tricolor para sinalização de alarmes
 - Um botão único de arranque/paragem de ciclo
 - Relógio
 - Descrição de um alarme
 - Acesso à programação
- 11 Galeria com proteção ant queda em aço inoxidável
- 12 Para-choques de proteção com pegas integradas (x4)
- 13 Pegas ergonómicas (x4) de preensão c/ revestimento suave ao toque
- 14 Conector macho IP66/67 + cabo de 3 m com tomada
- 16 Prateleira rebatível (opcional)
- 17 Sistema de engate (opcional)
- 18 Interface USB (1x)
- 19 Botão START/STOP

■ MELHORES CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

- No cook-chill, os diversos pratos preparados na cozinha devem ser refrigerados entre +1°C e +3°C antes de serem carregados no carrinho.
- Deixe um espaço de 300 mm entre cada carro ou outros equipamentos para manutenções e a 100mm das paredes.

■ LIMPEZA

- Carrinho IPX4, norma NF EN 60529
 - Limpeza manual e enxaguamento com um pano
 - Seque o carrinho após a limpeza com spray
 - Drene a água de condensação
 - Em caso de armazenamento de longo prazo, opere nosso equipamento uma vez ao trimestre
- Por mais informações, consulte o procedimento HACCP no guia do usuário ou a ficha HACCP




O nosso aparelho equipado com um sistema de refrigeração hermeticamente selado contém um fluido refrigerante (ligeiramente) inflamável R1234yf.

■ PRECAUÇÕES DE USO

- Não engate mais de 3 carrinhos, velocidade máxima 5km/h
- Não desengate os carrinhos em declives
- Temperatura ambiente máxima : 32°C
- Peso máximo na mesa de queda : 10 kg
- Não use freios de rodas durante o transporte em caminhão
- Evite a exposição prolongada à luz solar direta ou indireta.

Gama de temperaturas de transporte : -20/+50°C
 Gama de temperatura de armazenamento: +0/+50°C
 Gama de temperaturas de funcionamento : +10/+32°C
 Gama de humidade relativa : +5/95% não-condensação (para transporte, armazenamento e funcionamento).
 Altitude máxima de funcionamento : 2000m

ROOMSERV® 1s

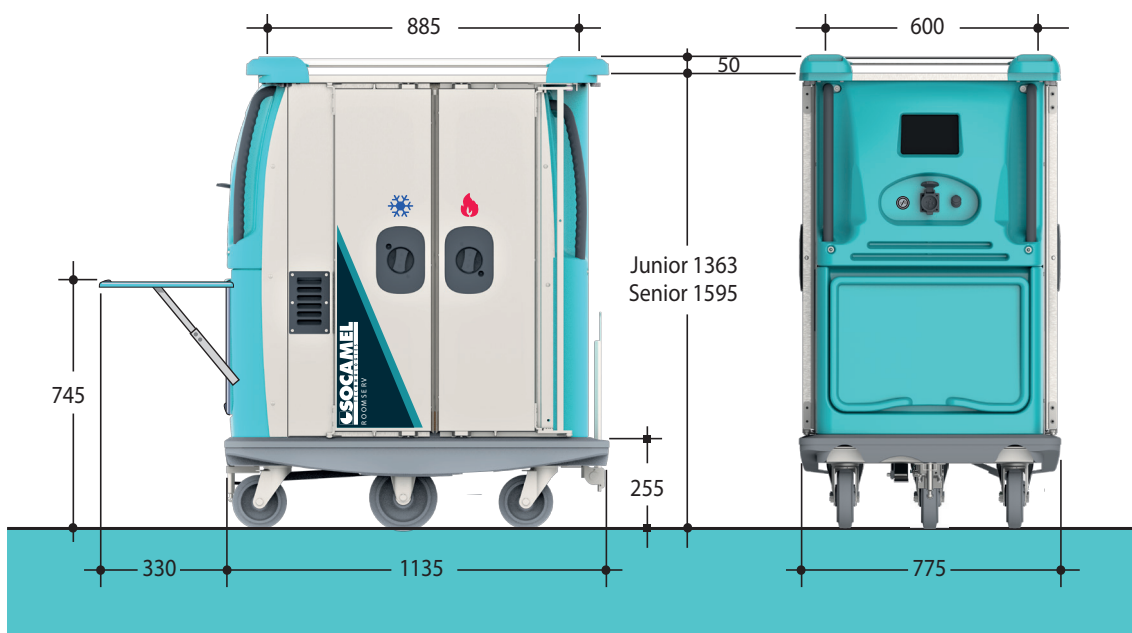

REQUISITOS DE ESPAÇO

	JUNIOR	SENIOR
Altura sem corrimão em mm	1363	1595
Altura com galeria em mm	1413	1645
Comprimento em mm	1135	1135
Largura em mm	775	775
Liberação de porta aberta em mm	1110	1110
Peso bruto em kg	220	242
Carga máxima em kg	120	140
Força de tração a exercer sobre o dispositivo para o deslocar (em daN)	2,4*	2,5*
Força de impulso a exercer sobre o dispositivo para o deslocar (em daN)	2,4*	2,5*
Força de tração/empurrão a exercer no dispositivo para manter o movimento (em daN)	1,9*	2,0*


* O valor pode variar consoante as condições de ensaio.

EMBALAGEM

	JUNIOR	SENIOR
Peso bruto em kg	240	262
Dimensões em mm	1200x850x1543	1200x850x1775

	Modelo (código produto)	Nbr. de níveis	Distância entre bandejas	Área útil	Voltagem	Força	Intensidade (Fase 1/Fase 2/Fase 3)	Consumo elétrico médio por ciclo*
JUNIOR	0477 0020	2x10	90	86	400V 3~+T+N 50/60Hz	5200W	12,2/5,7/5,7 A	0,9 kW.h
		2x10	90	86	230V ~+T 50/60Hz	3260W	15,1 A	-
	0477 0024	2x12	78	74	400V 3~+T+N 50/60Hz	5200W	12,2/5,7/5,7 A	0,9 kW.h
		2x12	78	74	230V ~+T 50/60Hz	3260W	15,1 A	-
SENIOR	0477 0026	2x13	90	86	400V 3~+T+N 50/60Hz	5200W	12,2/5,7/5,7 A	1,3 kW.h
		2x13	90	86	230V ~+T 50/60Hz	3260W	15,1 A	-
	0477 0030	2x15	78	74	400V 3~+T+N 50/60Hz	5200W	12,2/5,7/5,7 A	1,3 kW.h
		2x15	78	74	230V ~+T 50/60Hz	3260W	15,1 A	-

*Nota : A potência térmica corresponde à potência média dissipada durante um ciclo típico que compreende 2 horas de arrefecimento, seguidas de 45 minutos de reaquecimento.

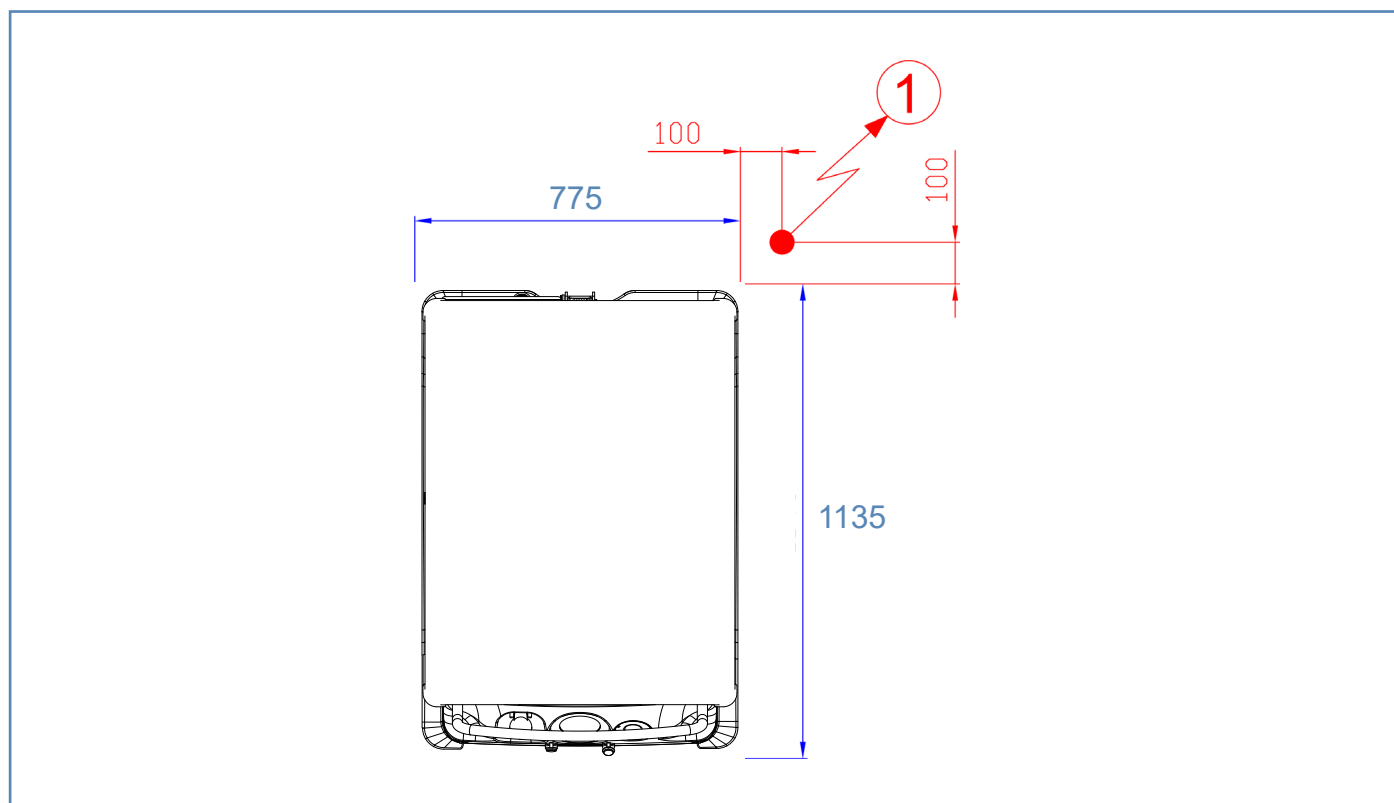

REQUISITOS ELÉTRICOS

Proteção por um disjuntor diferencial / interruptor de isolamento (a fornecer pelo cliente ou pelo lote).

Deve estar identificado, com cadeado na posição de desligado, próximo do nosso equipamento e em conformidade com a norma de desligamento EN 60.947.2.

Os nossos equipamentos são ligados em conformidade com as reservas. ①

A cargo do cliente: tomada a 1,10 metros do solo compatível com :

- Ficha macho Tri Legrand 400V ref: 55637
- Ficha macho Tri Legrand 230V ref. 53931

Por favor, devolva as fichas técnicas assinadas com sua aprovação ao fazer o pedido

Assinatura :

