


ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrico	Imperial
Altura máxima de trabalho	24,30 m	79 pés 9 pol
Altura máxima da plataforma	22,30 m	73 pés 2 pol
Alcance máximo de operação (+0,6 m)	17,10 m	56 pés 1 pol
Alcance máximo da plataforma	16,50 m	54 pés 2 pol
Dimensões para transporte em prancha (CxLxA)	9,85 m x 2,50 m x 2,89 m	32 pés 4 pol x 8 pés 2 pol x 9 pés 6 pol
Transporte em contêiner padrão	Aplicável a todos	Aplicável a todos
Dimensões da plataforma (CxL)	2,44 m x 0,91 m	8 pés x 3 pés
Balanço traseiro da superestrutura	1,61 m	5 pés 3 pol
Vão livre do solo	0,41 m	1 pé 4 pol
Distância entre eixos	2,80 m	9 pés 2 pol
Raio de giro (interno/externo)	1,87 m / 3,22 m	6 pés 2 pol / 10 pés 7 pol
Pneus	385/45-28	385/45-28
Altura máxima de transposição	9,14 m	30 pés
Profundidade máxima abaixo do nível	4,03 m	13 pés 3 pol



Desempenho		
Carga máxima de trabalho (CMT)	300 kg	661 lb
Número máximo de ocupantes	2	2
Capacidade de rampa	30%	30%
Velocidade de deslocamento (recolhida)	6,0 km/h	3,7 mph
Velocidade de deslocamento (elevada)	1,1 km/h	0,7 mph
Inclinação máxima de trabalho	X-5° / Y-5°	X-5° / Y-5°
Rotação da torre	360° contínua	360° contínua
Rotação da plataforma	180°	180°
Movimento do jib	135°	135°

Peso		
Peso total	17.200 kg	37.919 lb

Sistema elétrico		
Bateria de lítio	420 Ah / 80 V	420 Ah / 80 V
Sistema de alimentação de emergência	12 V	12 V
Motor de tração	54 VCA / 18 kW	54 VCA / 18 kW
Reservatório hidráulico	165 L	43 gal

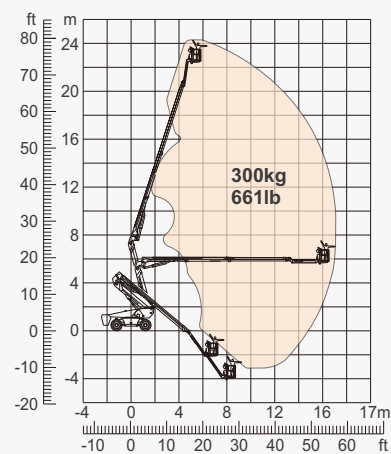

Envelope de Trabalho

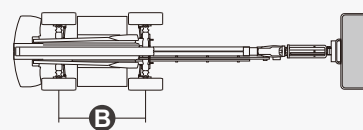


CARACTERÍSTICAS

Itens de série

- Jib de 2,31 m (7 pés 7 pol)
- Eixo dianteiro oscilante
- Direção nas quatro rodas
- Tração nas quatro rodas
- Plataforma autonivelante
- Rotação da plataforma de 180° à esquerda e à direita
- Controles proporcionais por joystick
- Direção pelo interruptor oscilante no joystick
- Habilitação de deslocamento
- Alimentação CA até a plataforma
- Alarme de inclinação
- Alarme de descida
- Sinalizador luminoso
- Buzina
- Horímetro
- Eixo motriz integrado especial para máquinas de construção
- Rotação contínua de 360° da torre
- Tração positiva nas quatro rodas
- Sistema sensor de carga da plataforma
- Sistema de diagnóstico de falhas
- Sistema antiesmagamento do operador
- Kit para ambientes severos
- Alimentação auxiliar de 12 VCC
- Bateria de lítio de 420 Ah / 80 V
- Motor de tração de 18 kW a 3.243 rpm
- Motor de elevação de 24 kW a 2.150 rpm



Dispositivo antiesmagamento



Múltiplos modos de direção

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Endereço: Nº 188, Qihang Road, Deqing, Zhejiang, China - 313219

Telefone: +86 (572) 8681688

E-mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Devido às contínuas atualizações tecnológicas, os parâmetros técnicos podem ser alterados sem aviso prévio. Este catálogo serve apenas como referência; prevalece o produto efetivamente fornecido. Os direitos autorais pertencem à Zhejiang Dingli. Nenhum conteúdo poderá ser copiado para qualquer finalidade sem autorização prévia por escrito.