


JCPT(HD)

PLATAFORMAS TESOURA AUTOPROPELIDAS
(ACIONAMENTO HIDRÁULICO)


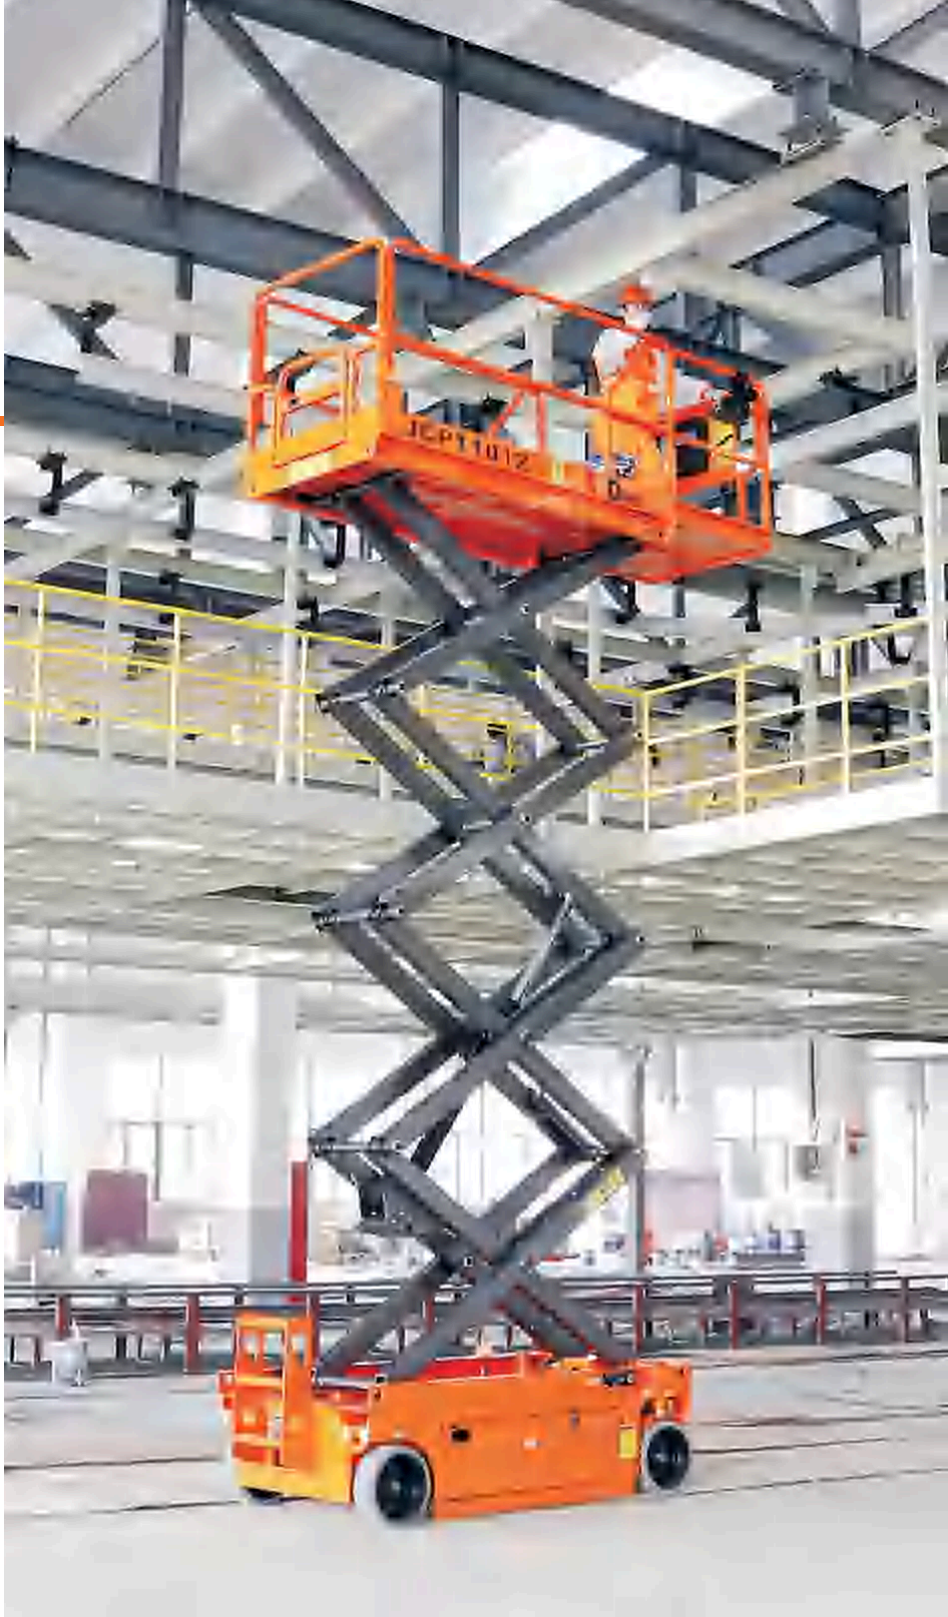


EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- Controles proporcionais
- Portão autotravante na plataforma
- Proteção automática contra buracos
- Deslocamento na altura máxima
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Pneus não marcantes
- Sistema de freio automático
- Sistema de descida de emergência
- Botão de parada de emergência
- Válvula de retenção do cilindro
- Plataforma extensível
- Buzina
- Alojamentos para garfos
- Proteção do carregador
- Alarme de movimento
- Tração 2WD
- Suportes de segurança
- Horímetro
- Sinalizador luminoso
- Sensor de inclinação com alarme
- Guarda-corpos dobráveis

OPCIONAIS

- Sensor de sobrecarga com alarme
- Alimentação CA na plataforma
- Luzes de trabalho na plataforma
- Linha de ar para a plataforma

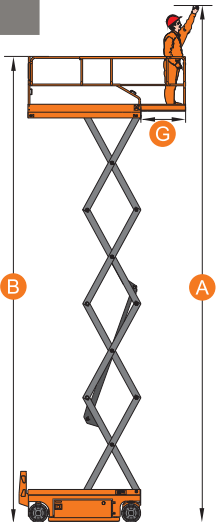

Dingli

JCPT0808HD

JCPT1008HD

JCPT1012HD

JCPT1212HD



CAPACIDADE NOMINAL	380kg	230kg	450kg	320kg
CAPACIDADE NA EXTENSÃO	113kg	113kg	113kg	113kg
Nº MÁX. DE OCUPANTES	2	2	2	2
A Altura de trabalho	8.00m	10.00m	10.00m	12.00m
B Altura da plataforma	6.00m	8.00m	8.00m	10.00m
C Comprimento total	2.48m	2.48m	2.48m	2.48m
D Largura total	0.81m	0.81m	1.15m	1.15m
Altura total (guarda-corpos elevados)	2.20m	2.32m	2.32m	2.45m
E Altura total (guarda-corpos rebaixados)	1.87m	1.99m	1.78m	1.91m
Dimensões da plataforma (C x L)	2.27m×0.81m	2.27m×0.81m	2.27m×1.12m	2.27m×1.12m
G Extensão da plataforma	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m
Vão livre do solo (recolhida/elevada)	0.10m/0.019m	0.10m/0.019m	0.10m/0.019m	0.10m/0.019m
Distância entre eixos	1.87m	1.87m	1.87m	1.87m
Raio de giro (interno/externo)	0m/2.10m	0m/2.10m	0m/2.20m	0m/2.20m
Motor de tração/elevação	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/4.5kW
Velocidade (recolhida)	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h
Velocidade (elevada)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
Tempo de subida/descida	24/54sec	28/40sec	28/38sec	45/36sec
Baterias	4×6V/225Ah	4×6V/225Ah	4×6V/225Ah	4×6V/240Ah
Carregador integrado	24V/25A	24V/25A	24V/25A	24V/25A
Capacidade de rampa	25%	25%	25%	25%
Inclinação máx. de trabalho (frente/trás)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Inclinação máx. de trabalho (lateral)	2°/3°	2°/3°	2°/3°	2°/3°
Pneus	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm
Peso (CE)	2085kg	2140kg	2615kg	2945kg
Peso (ANSI)	1985kg	2140kg	2215kg	2510kg