

JCPT(DC)

PLATAFORMAS TESOURA AUTOPROPELIDAS
(ACIONAMENTO POR MOTOR ELÉTRICO)



JCPT0808DC

JCPT1008DC

JCPT1012DC

JCPT1212DC



C.M.T. (CE)	380kg	230kg	450kg	320kg
C.M.T. NA EXTENSÃO	113kg	113kg	113kg	113kg
OCUPANTES MÁX.	2	2	2	2
A ALTURA DE TRABALHO	8.00m	10.00m	10.00m	12.00m
B ALTURA DO PISO DA PLATAFORMA	6.00m	8.00m	8.00m	10.00m
C COMPRIMENTO TOTAL	2.48m	2.48m	2.48m	2.48m
D LARGURA TOTAL	0.81m	0.81m	1.15m	1.15m
ALTURA TOTAL (GUARDA-CORPO ELEVADO)	2.20m	2.32m	2.32m	2.45m
E ALTURA TOTAL (GUARDA-CORPO REBATIDO)	1.87m	1.99m	1.78m	1.91m
DIMENSÃO DA PLATAFORMA (CxL)	2.27m×0.81m	2.27m×0.81m	2.27m×1.12m	2.27m×1.12m
G EXTENSÃO DA PLATAFORMA	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m
VÃO LIVRE DO SOLO (RECOLHIDA/ELEVADA)	0.10m/0.019m	0.10m/0.019m	0.10m/0.019m	0.10m/0.019m
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1.87m	1.87m	1.87m	1.87m
RAIO DE GIRO (INTERNO/EXTERNO)	0m/2.10m	0m/2.10m	0m/2.20m	0m/2.20m
MOTOR DE TRACÇÃO	24V/1.5kW	24V/1.5kW	24V/1.5kW	24V/1.5kW
MOTOR DE ELEVAÇÃO	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/4.5kW
VELOCIDADE (RECOLHIDA)	4.0km/h	4.0km/h	4.0km/h	4.0km/h
VELOCIDADE (ELEVADA)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
TEMPO DE SUBIDA/DESCIDA	31/67sec	42/30sec	36/33sec	54/42sec
BATERIAS	4×6V/225Ah	4×6V/225Ah	4×6V/225Ah	4×6V/240Ah
CARREGADOR INTEGRADO	24V/25A	24V/25A	24V/25A	24V/25A
CAPACIDADE DE RAMPA	25%	25%	25%	25%
INCLINAÇÃO MÁX. DE TRABALHO	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
INCLINAÇÃO MÁX. DE TRABALHO (ANSI)	2°/3°	2°/3°	2°/3°	2°/3°
PNEUS	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm
PESO	2125kg	2180kg	2655kg	2965kg
PESO (CE)	2025kg	2180kg	2255kg	2530kg






EQUIPAMENTOS DE SÉRIE


- Controles proporcionais
- Portão autotravante na plataforma
- Proteção automática contra buracos
- Deslocamento na altura máxima
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Pneus que não deixam marcas
- Sistema de frenagem automática
- Sistema de descida de emergência
- Botão de parada de emergência
- Válvula de retenção do cilindro
- Plataforma extensível
- Buzina
- Alojamentos para garfos
- Proteção do carregador
- Alarme de movimento
- Tração 2WD
- Suportes de segurança
- Horímetro
- Sinalizador luminoso
- Sensor de inclinação com alarme
- Guarda-corpos rebatíveis

OPCIONAIS

- Sensor de sobrecarga com alarme
- Tomada CA na plataforma
- Luzes de trabalho na plataforma
- Linha de ar para a plataforma

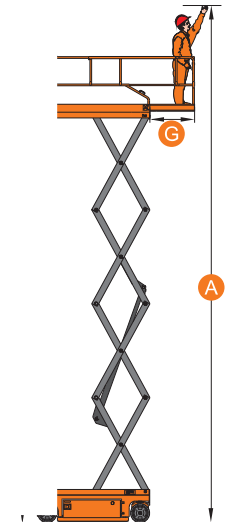


Pedal da extensão da plataforma




Raio de giro compacto




Guarda-corpos rebatíveis




Capacidade de rampa




Plataforma extensível



Sinalizador luminoso



Bandeja basculante



Suporte de segurança