

# AUTOPLATEN® SP142·E SP142·ER

56"

Automatic presses  
for die-cutting and embossing folding boxes  
and other paperboard products



## BOBST SA

CH-1001 Lausanne, Switzerland  
Phone (021) 26 01 01 Telex 24 821 bobs ch

In the U.S.A.: BOBST Inc., 140 Harrison Avenue, Roseland,  
New Jersey 07068  
Phone 201-226-2800 Telex 13-6201


Printed in Switzerland No. 8203 Subject of modifications Copyright BOBST S. A. 1982



Marca: BOBST

Modelo: Autoplatine SP 142 E

Máquina automática para corte e vinco de papel, papelão ou cartão, com peso mínimo do papel de 80 a 90 g/m<sup>2</sup>, peso máximo de placa sólida de 2000g/m<sup>2</sup>, espessura máxima da placa ondulada de 4mm, formato mínimo da folha de 70 x 50 cms e máximo de 142 x 102 cms, pressão máxima do corte de 600ton, velocidade máxima de 6.500 folhas por hora, Aplicação: Fabricação de caixas.

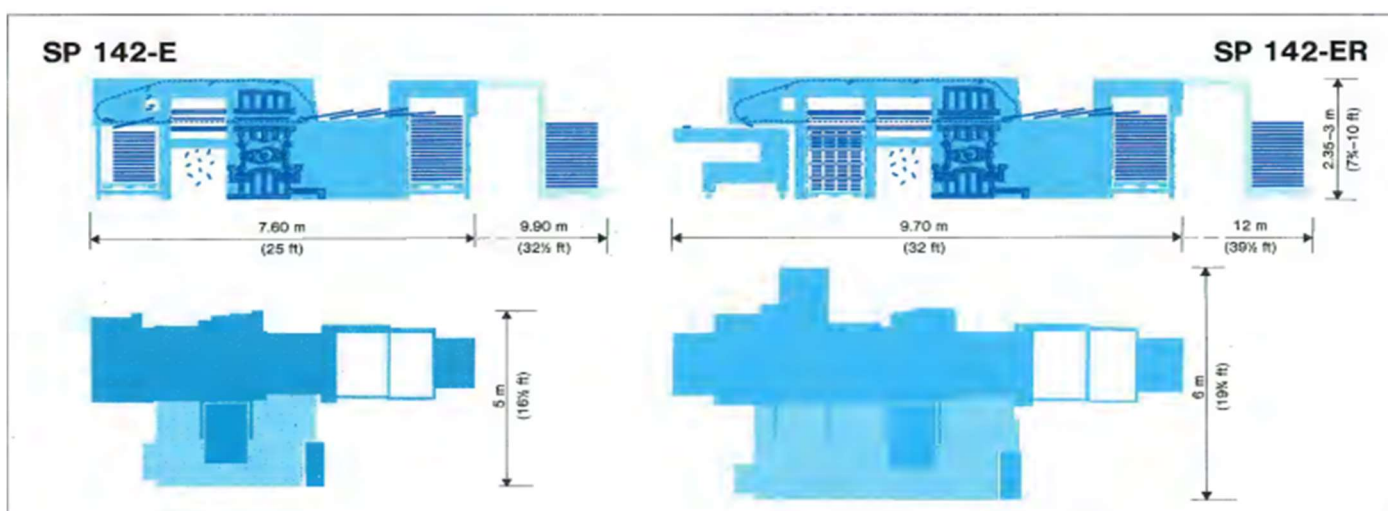

## Dados Técnicos

Materiais Conversíveis	Peso Mínimo do Papel	80-90 g/m <sup>2</sup>	.004"	80-90 g/m <sup>2</sup>	.004"
	Peso Máximo de Placa Sólida Ondulado, E e B até	2000 g/m <sup>2</sup> 4 mm	.060" .160"	2000 g/m <sup>2</sup> 4 mm	.060" .160"
Tamanho Da Folha	Tamanho Máximo da Folha	142x102 cm	55 x 40	142 x 102 cm	55 x 40
	Tamanho Mínimo da Folha	70 x 50 cm	27 x 19	70 x 50 cm	27x19
Tamanho Do Corte	Cortados com Guarnição de Frente, Max.	142 x 100 cm	55 x 39	142 x 100 cm	55 x 39
	Cortados sem Guarnição de Frente, Max. Entrega de Espaços Separados, Ferramenta Universal	142 x 101,2cm -	55x39 -	142 x 101,2 cm 140 x 100 cm	55 x 39 55 x 39
Cortando	Margem de Pinça Ajustável	10-18 mm		10-18 mm	
	Regras da Altura do Corte	23,8 mm	.937"	23,8 mm	.937"
	A Largura Mínima do Duplo Esfaqueamento	-	-	5 mm	.200"
	Força Máxima Impressional	6 MN (600 t)	660 U.S. T	6 MN (600 ti)	660 U.S. T
Altura Das Pilhas (Acima Do Chão)	Velocidade Máxima, Folhas/Hora	6500		6000	
	Palhetas de Carga, sem Operação Parar	137 cm	54"	172 cm	67"
	Palhetas de Carga, Com Operação Parada	100 cm	40"	135 cm	53"
	Pré-empilhamento, Sem Operação Parar	142 cm	56"	177 cm	69"
	Pré-empilhamento, Com Operação Parada	105 cm	41"	140 Cm	56"
	Entrega de Cargas	115 cm	45"	150 cm	59"
	Entrega de Espaços Separados	-	-	135 cm	53"

Nota: Para permitir as cargas maiores, a máquina pode ser elevada acima do nível do chão por 35 cm ou 65 cm (E) e 30 cm (12") (ER)

Dados da Instalação	Avaliação da Unidade	18kW (25HP)	18 kW (25HP)
	Principal		
	Carga Total	45 kVA	55 kVA
	Conectada		
Peso Líquido da Máquina		29 t	32 U.S. T
			33 t 36 U.S. T

Os Requisitos de Espaços: Veja o Diagrama Abaixo

NOTE: BOBST fabrica uma vasta gama de equipamento para impressão, cortando e dobrando-colando o papel, placa sólida e embalagens de papelão onduladas. Peça o Nosso Catalogo Geral.