


## MEMORIAL DESCRITIVO

**Descrição:** ESTEIRA TRANSPORTADORA DE AÇÃO CONTÍNUA, PARA SAÍDA DE CABOS (2 METROS) E ALINHAMENTO DO CABO CORTADO DE COMPRIMENTO LONGO, COM ACIONAMENTO POR MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE ALTERNADA, MONOFÁSICO 50/60HZ, TENSÃO 100/110VAC, CORRENTE ELÉTRICA 7.0A/7.2A, POTÊNCIA DE 0.3KW.

**Aplicação:** TRANSPORTAR OS CABOS CORTADOS PELA MÁQUINA DE CORTE E ARMAZENAR EM CALHAS PARA POSTERIOR SEREM RETIRADOS MANUALMENTE POR OPERADOR, UTILIZADA EM LINHA DE PRODUÇÃO DE CONDUTOR ELÉTRICO (CHICOTE).

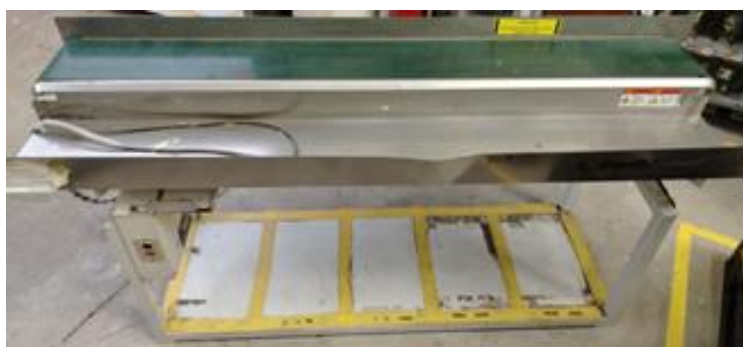

**a. Nome do produto com suas principais especificações:**

Trata-se de uma esteira transportadora de saída de cabo, utilizada na máquina automática para operação de cortar, decapar e aplicar terminais para alinhar cabo cortado de comprimento longo. A esteira é acionada pelo motor elétrico de corrente alternada, monofásico, tensão elétrica de 100V/110V, corrente elétrica de 7.0A/ 7.2A, potência de 0.3KW, com 1,80 metros de comprimento, montada na estrutura de ferro e sua operação é sincronizada com a máquina de corte da marca JAM.

**b. Marca:**

☐ **JAM**

**c. Modelo:**

☐ **4H904460**

d. Fabricante:

- ☐ **Japan Automatic Machine Co., Ltd.**

e. Classificação tarifária (NCM):

- ☐ **8428.39.90**

f. Principais características técnicas:

- ☐ **VOLTAGEM: AC 100/110V MONOFÁSICO 50Hz/60Hz**
- ☐ **CORRENTE ELÉTRICA: 7.0A/ 7.2A**
- ☐ **DIMENSÕES: Comp:1,80m x Alt:0,90m x Larg:0,55m**

g. Funcionamento:

Durante o processo de corte do cabo através da máquina automática para operação de cortar, decapar e aplicar terminais, o cabo cortado no comprimento acima de 500mm é alinhado na esteira transportadora de saída de cabo. Devido a esteira transportadora de saída do cabo estar acoplado na máquina de corte do cabo, a esteira transportadora irá funcionar automaticamente quando o cabo for processado. Após o corte de cabo, ela irá depositar (acumular) na calha para poder formar o maço e assim o operador recolher o cabo manualmente. A automatização e sincronismo da esteira transportadora ocorre unicamente quando interligada ao equipamento de máquina de corte da marca JAM, uma vez que as interconexões entre os equipamentos garantem que o passo exigido em cada etapa de corte do cabo e crimpagem, sigam adequadamente a garanta a conformidade do produto.