



GOLD MEDAL®

32 oz. Pop-O-Gold (Counter, Base Models)

Model No. 2011-00-841 (842) and 2011-00-801 (802 803 804) POG


Specifications





2011 (841) Counter Model



2011 (801) Model
with Base included.



Allow 6" (15.3 cm) Min. Clearance for Airflow

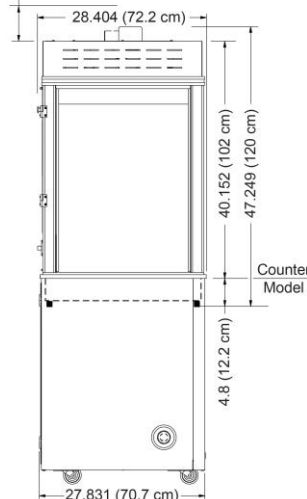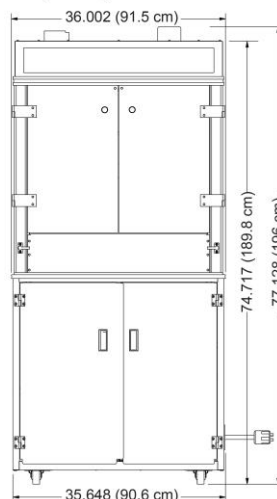

General images shown for reference—Base included in select Models only.

Overall Dimensions:

Width: 36" (91.5 cm)

Depth: 28.404" (72.2 cm)

Height: 77.128" (196 cm), includes base

See drawing above for additional dimensions and clearances required.
See 2009SS Spec Sheet for base details.

Electrical - Domestic

120/208 OR 120/240V

5752 WATTS 60 Hz

(NEMA L14-30P) Plug

Unit designed to operate on single phase, 30 AMP, 4 wire supply (2 Hot, 1 Neutral, 1 Ground). Wall receptacle supplied with unit.

Model Description:

2011 (841): Counter Model (no base); oil capable (oil unit sold separately); LED backlit sign.

2011 (842): Counter Model (no base); oil capable (oil unit sold separately); LED neon sign.

2011 (801): Base and BIB included; LED backlit sign.

2011 (802): Base and BIB included; LED neon sign.

2011 (803): Base and Bucket Pump included; LED backlit sign.

2011 (804): Base and Bucket Pump included; LED neon sign.

Unit Features:

- 32 oz. top hat kettle.
- 3-Stage Filtration System.
- Rocker switch controls; Salt/Sweet capability included (FlexiPop® not available); electronic temperature control.
- Popcorn Crisper; both Butterfly and Mushroom Corn Screen Inserts included.
- Stainless steel reversible dome (for sign on front counter or back counter); welded extrusion frame.
- **Base 2009SS** (if equipped), SS w/casters; see Spec Sheet.

Oil Delivery System: Unit equipped with provisions for a dual timer oil unit, sold separately (included with select models only). Use either 2257 (206) BIB or 2114 (206) Bucket Pump System.

Option: (sold separately)

Single Fan Hood Control (Item 55162) - External vent hood delay circuit—popper has a timed control circuit to permit an external exhaust hood to run for up to 20 min. after kettle is turned off.

Plug Type: Agency Approvals:



NEMA L14-30P



Intertek



Intertek



Gold Medal Products Co.

10700 Medallion Drive, Cincinnati, OH 45241

Ph: (513) 769-7676, (800) 543-0862; Fax: (513) 769-8500

gmpopcorn.com info@gmpopcorn.com

32 oz Pop-O-Gold (modelos de balcão e com base)

Modelo nº 2011-00-841 (842) e 2011-00-801 (802 803 804) POG

Especificações



2011 (841) Modelo de balcão




2011 (801) Modelo com base incluída.



Imagens gerais apenas para referência; base incluída somente em Modelos selecionados.

Prever afastamento mínimo de 15,3 cm (6") para circulação de ar

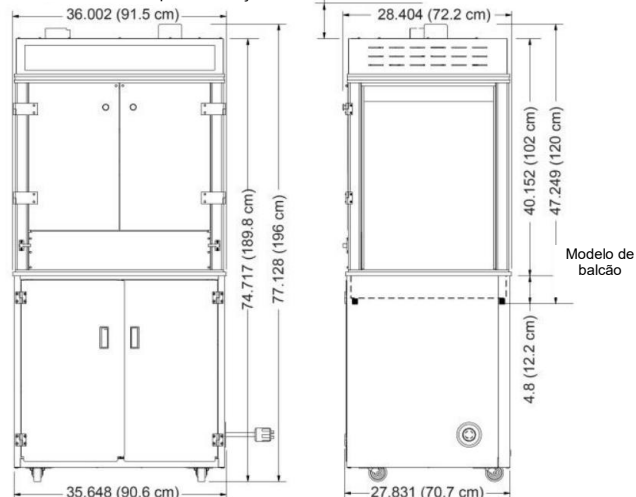

Dimensões totais:

Largura: 91,5 cm (36")

Profundidade: 72,2 cm (28,404")

Altura: 196 cm (77,128"), incluindo a base

Ver o desenho acima para as demais dimensões e os afastamentos necessários. Ver a ficha técnica 2009SS para detalhes da base.

Elétrica - Mercado doméstico (EUA)

120/208 OU 120/240V

5752 WATTS 60 Hz

Plugue (NEMA L14-30P)

Equipamento projetado para operar com alimentação monofásica de 30 A, a 4 fios (2 fases, 1 neutro, 1 terra). Tomada de parede fornecida com o equipamento.

Descrição dos modelos:

2011 (841): Modelo de balcão (sem base); compatível com sistema de óleo (unidade de óleo vendida separadamente); letreiro de LED retroiluminado.

2011 (842): Modelo de balcão (sem base); compatível com sistema de óleo (unidade de óleo vendida separadamente); letreiro de neon de LED.

2011 (801): Base e BIB incluídos; letreiro de LED retroiluminado.

2011 (802): Base e BIB incluídos; letreiro de neon de LED.

2011 (803): Base e bomba para balde incluídas; letreiro de LED retroiluminado.

2011 (804): Base e bomba para balde incluídas; letreiro de neon de LED.

Características do equipamento:

- Panela tipo cartola de 907 g (32 oz).
- Sistema de filtragem em 3 estágios.
- Controles por interruptores tipo gangorra; função sal/doce incluída (FlexiPop® indisponível); controle eletrônico de temperatura.
- Bandeja mantém-crocância; telas para milho tipo borboleta e tipo cogumelo incluídas.
- Cúpula reversível de aço inoxidável (para letreiro voltado para o balcão da frente ou para o de trás); estrutura de perfis extrudados soldados.
- **Base 2009SS** (quando houver), em aço inox, com rodízios; ver a ficha técnica.

Sistema de alimentação de óleo: Equipamento preparado para receber unidade de óleo com temporizador duplo, vendida separadamente (incluída apenas em alguns modelos). Usar o sistema BIB 2257 (206) ou o sistema de bomba para balde 2114 (206).

Opcional: (vendido separadamente)

Controle para coifa de ventilador único (item 55162) - Circuito de retardo para coifa de exaustão externa: a pipoqueira tem um circuito de controle temporizado que permite à coifa de exaustão externa funcionar por até 20 min depois que a panela é desligada.

Tipo de plugue: Certificações:



NEMA L14-30P



Intertek



Intertek



Gold Medal Products Co.

10700 Medallion Drive, Cincinnati, OH 45241

Tel.: (513) 769-7676, (800) 543-0862; Fax: (513) 769-8500

gmpopcorn.com info@gmpopcorn.com