Catálogo Técnico

A102100

BLOCO HIDRAULICO EM ACO DE FORJA DE BAIXA LIGA COM DUREZA DE 85KSI DE CONTROLE EQUIPADO COM VALVULA SHUTTLE, DESTINADO A SELECAO AUTOMATICA ENTRE DUAS FONTES DE PRESSAO HIDRAULICA PARA ACIONAMENTO REDUNDANTE DE SISTEMA DE DESCONEXAO DE SEGURANCA

Especificações técnicas

Tamanho Nominal	**4.211**
Comprimento	**6.750 polegadas**
MWP	**10.000 psi**
MTP	**10.000 psi**
Range de temperature de Serviço	**-29 °C to +121 °C**
Serviço	**H2S & CO2**
Conexão de saída ao processo	**3/8”**
Requisito de Qualidade	**GQC01**

Aplicação

Utilizado em sistemas submarinos empregados na exploração e produção de petróleo e gás.


Condições Operacionais


Projetado para operar em sistemas com pressão máxima de trabalho de até 10.000 psi.


Classificação Funcional

Tipo: Componente mecânico / hidráulico para sistema submarino

Foto

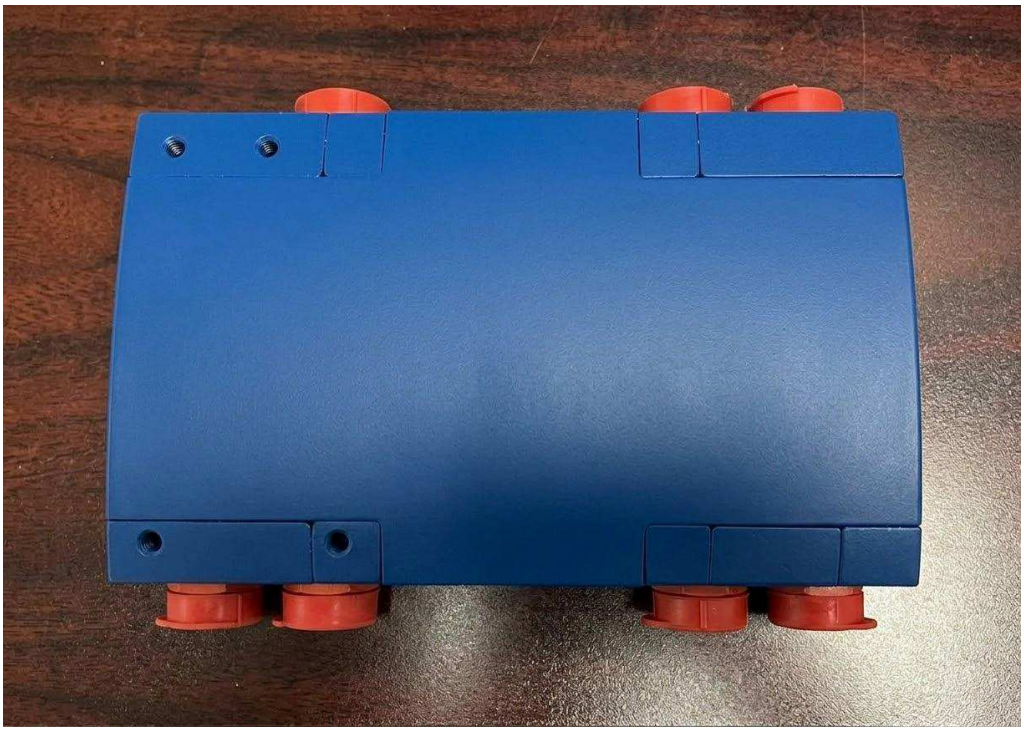

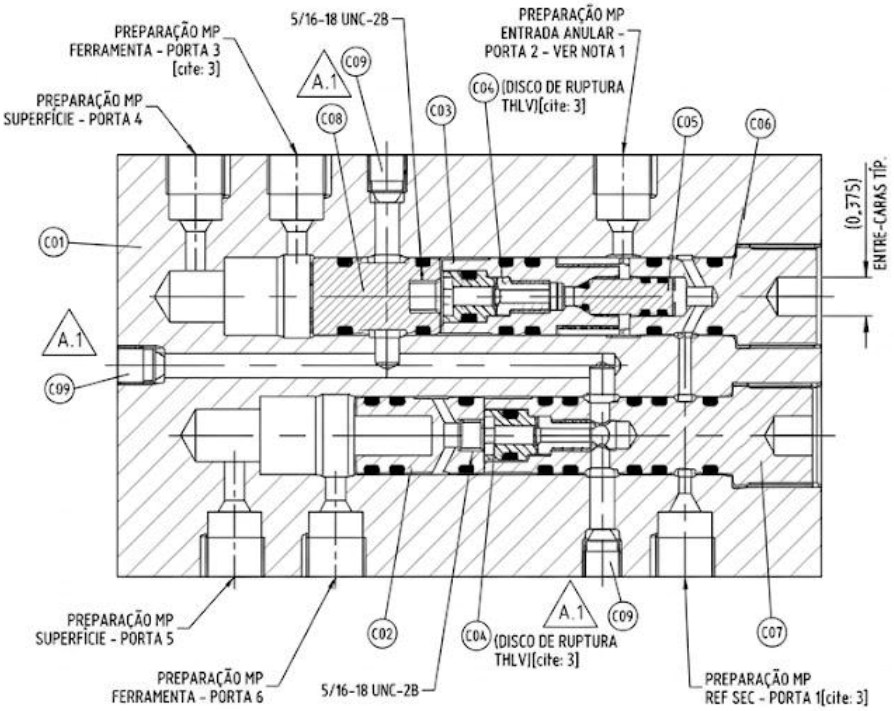

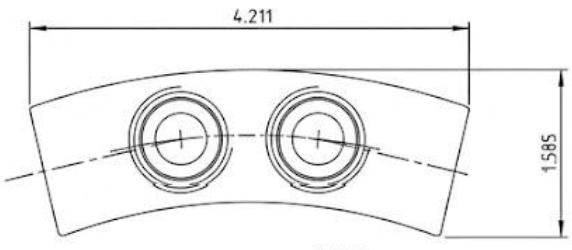

VISTA EM A1[cite: 3]