




THEN SUPRATEC LTM

DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES

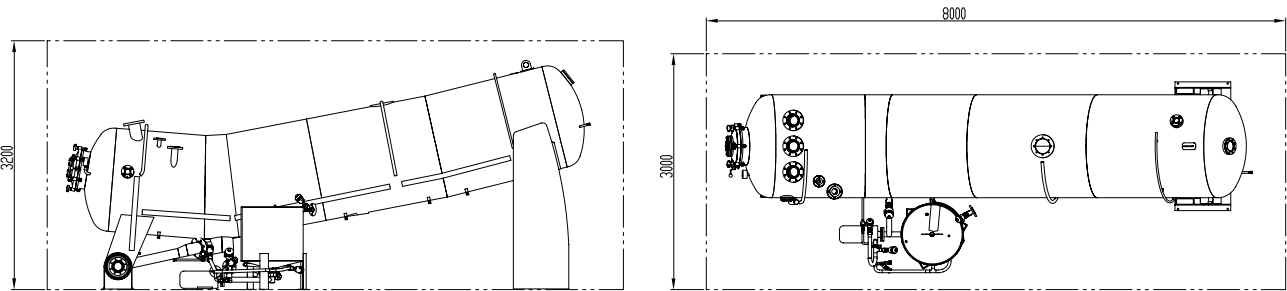

THEN SUPRATEC LTM	Número de linhas	potência instalada (kW)			Dimensões (mm)		
		1 bocal	2 bocais	3 bocais	Altura	Comprimento	Largura
1 tubo	1 a 3	15	22	29	3200	8000	2800
2 tubos	2 a 6	26	41	55	3200	8000	4350
3 tubos	3 a 9	38	61	82	3200	8000	5850
4 tubos	4 a 12	51	81	109	3200	8000	7350

Temperatura de projeto (°C)	Pressão de projeto (bar)
140	2,6 ; 3,0 (> 1000 NN)

**FONG'S NATIONAL
ENGINEERING CO, LTD**
8/F., 22-28 Cheung Tat Road,
Tsing Yi, Hong Kong
Tel. +852 2497 3300
Fax +852 2432 2552
E-mail enquiry@fongs.com
www.fongs.com

FONG'S EUROPE GMBH
Milchgrundstraße 32
74523 Schwäbisch Hall, Alemanha
Tel. +49 (0) 791 403 0
Fax +49 (0) 791 403 166
E-mail info@fongs.eu
www.fongs.eu

FONG'S LATIN AMERICA LIMITADA
General Carol Urzua 7035
Las Condes, Santiago de Chile
Tel. +56 2 2724 7720
Fax +56 2 2710 2693
E-mail flam@fongs.eu
www.fongs.eu



THEN SUPRATEC LTM

De tempos em tempos, uma ideia simples leva a uma revolução. Uma ideia em que ninguém tinha pensado antes. A THEN SUPRATEC LTM tem várias dessas ideias. E certamente que também irá aplicar novas normas ao seu desempenho. Independentemente dos produtos que tem atualmente ou que terá no futuro.


THEN SUPRATEC LTM

IMAGINE...

THEN SUPRATEC LTM

THEN SUPRATEC LTM

ENGENHARIA ALEMÃ



FLEXIBILIDADE

A capacidade de tingir os tecidos mais sensíveis e os artigos mais pesados da mesma forma suave ou potente.

Imagine uma máquina têxtil capaz de tingir os tecidos mais sensíveis e os artigos mais pesados da mesma forma suave ou potente. Imagine a flexibilidade em termos de relação de banho com enorme economia de água e energia. E imagine o fim dos emanhamentos e dos vincos. O know-how da FONG'S, fornecedor líder mundial de máquinas de tingimento têxtil, e a experiência da THEN, inventor do princípio AIRFLOW, tem conduzido a uma série de ideias novas e inovadoras. Ângulo variável, enfraldador desenvolvido sem guincho e uma relação de banho que define novas normas no tingimento em tubos compridos: estes são apenas alguns dos novos marcos de referência em tinturaria e acabamento de produtos sensíveis.



POUPAR ÁGUA/ENERGIA

Flexibilidade em termos de relação de banho com enorme economia de aditivos, água e energia.



PRODUTIVIDADE

Sistema de enfraldado desenvolvido para prevenir emanhamentos.

O resultado é aquilo que podemos chamar: **“THEN SUPRATEC LTM”**

- Máquina hidráulica: relação de banho desde curta (modo semi-seco) a longa (modo molhado)
- Alta flexibilidade devido ao ângulo variável da autoclave
- Baixa tensão devido à altura de elevação extremamente baixa entre o bocal e o tecido enfraldado
- Sistema de enfraldado desenvolvido para prevenir emanhamentos
- Bocais variáveis
- Comprimento do corpo da máquina 6 m
- Capacidade nominal de 150 kg de tecido por tubo
- Até três bocais por tubo com até 1000 m cada
- Acoplamento até quatro tubos
- Fácil acesso para manutenção
- Baixo consumo de energia

Diagrama esquemático

