



PM25H

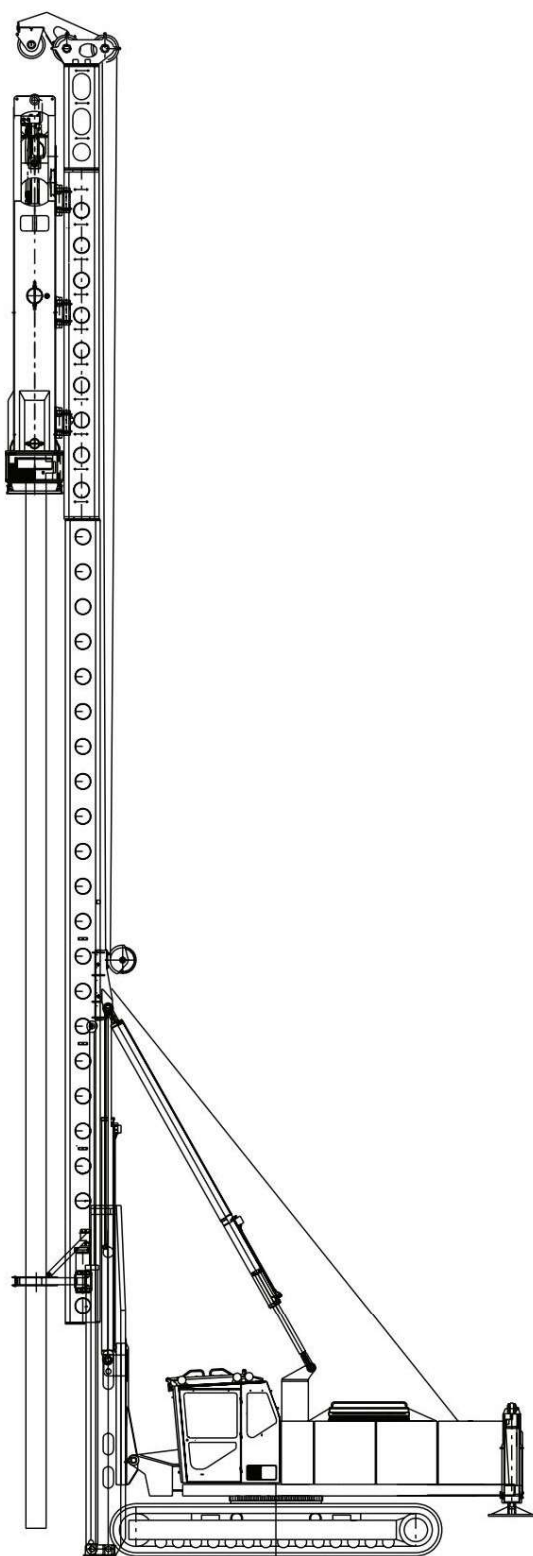


Informações gerais

Junttan PM25H é um bate-estacas de peso médio projetado para cravação de estacas de aço e concreto. PM25H é o maior equipamento de cravação de estacas da Junttan com torre guia telescópica para ser extremamente eficiente e mais potente para uso em serviços pesados. A plataforma possui excelente estabilidade e amplos ângulos de inclinação da torre guia. O peso recomendado do martelo é de 5.000 a 9.000 kg e o comprimento máximo da estaca é de 25 metros (82 pés). A plataforma tem produtividade comprovada. A torre guia telescópica garante um manuseio fácil e rápido das estacas. O desempenho da cravação de estacas superiores é garantido com os martelos hidráulicos Junttan. Uma broca lateral ou martelo vibratório opcional torna a cravação de estacas ainda mais eficiente em algumas condições de solo. Com o equipamento Junttan opcional, a configuração de trabalho otimizada da plataforma pode ser facilmente alcançada.

Este equipamento de cravação Junttan possui todos os recursos comprovados. Seu design robusto o torna um equipamento seguro e confiável, mesmo nas condições de trabalho mais exigentes. A torre guia automontante e muitos recursos técnicos avançados garantem que a plataforma esteja pronta para trabalhar em apenas alguns minutos. A cabine ergonômica e testada em segurança permite que o operador se concentre completamente em seu trabalho. As esteiras expansíveis e o baixo centro de gravidade tornam a plataforma excepcionalmente estável em diferentes situações de trabalho. O movimento horizontal da torre guia garante uma localização rápida da estaca. Apesar do tamanho maior, a plataforma ainda pode ser facilmente transportada para um novo local de trabalho.

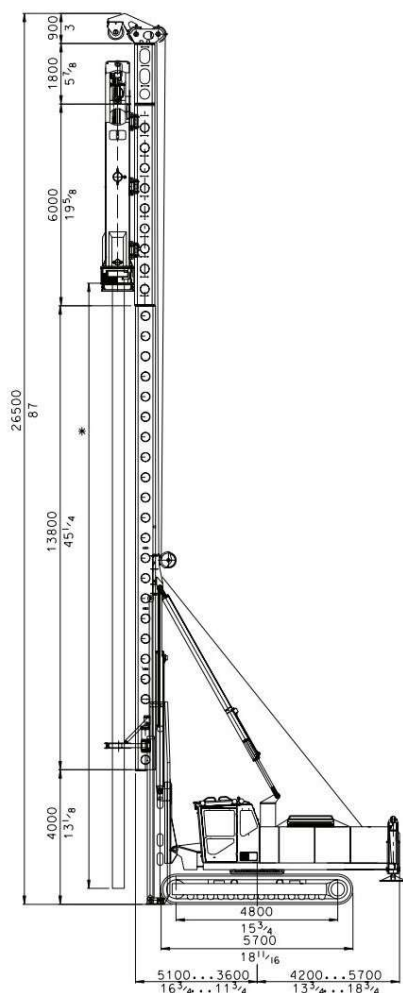

PM25H padrão com HHK 7A martelo para cravação de estacas

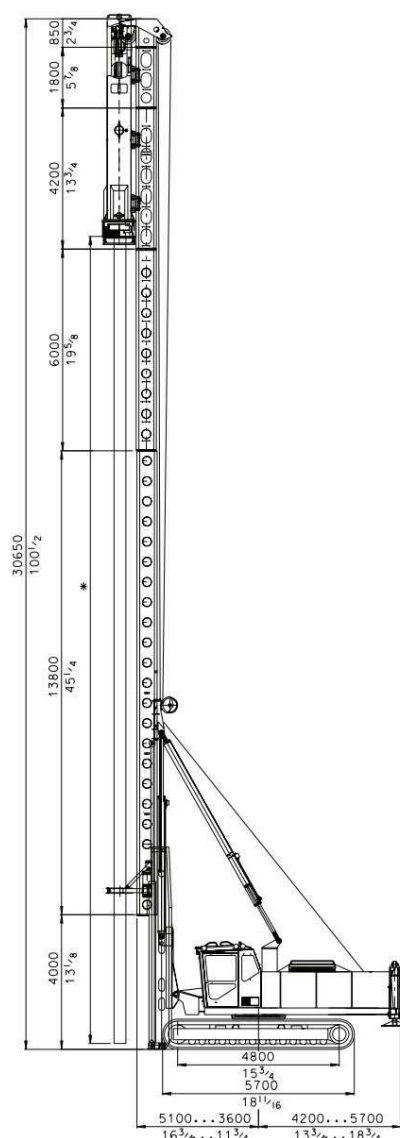

PM25H com configuração de torre guia mais longa disponível e HHK 7A para cravação de estacas

* O comprimento da estaca depende do martelo.

Dados Técnicos

Características básicas			
Capacidade do guia		78 000 kg	172 000 lb
Capacidade do guia		20 000 kg	44 000 lb
Capacidade do guincho	Estaca	10 000 kg	22 000 lb
	Martelo:	16 500 kg	36 400 lb
	Auxiliar:	5 000 kg	11 000 lb
		SHK 110-5 – SHK 110-9	SHK 110-5 – SHK 110-9
Comprimento máximo da estaca com (SHK 110-5) 25		25 m	82 ft

Plataforma			
Tipo	Junttan PM25H		
Motor	Tipo:	Cummins QSM11 Tier 3 / Stage IIIA	
		Cummins L9 Stage V	
	Potência	286 kW	384 hp
		272 kW	365 hp
Tanque de combustível		420 litros	110 gal
Sistema hidráulico	Fluxo máximo:	2x280 + 120 lpm/2000rpm	2x42 + 24 gpm/2 000rpm
	Pressão máxima:	320 bar	4 640 psi
	Sistema de refrigeração:	2xT8 radiadores	
	Tanque de óleo:	670 litros	177 gal
Acionamento de giro		Acionamento, 1 600mm Ação do anel de giro	
Contrapeso	Extensível:	6 000 + 2 000 + 2 000 kg	13 230 + 4 400 + 4 400 lb


Torre guia			
Tipo		Telescópico PM25H	
Movimentos	Telescópio	4 000 mm	158 in
	Pé (para cima/para baixo)	1 000/500 mm	40/20 in
	Horizontal	1 500 mm	59 in
Inclinações	De acordo com tabelas de capacidade		

Subestrutura:			
Tipo		JH57160	
Comprimento da esteira		5 700 mm	225 in
Tipo da esteira		D7A	133 in
Largura da estiera	Fechada/ Min:	3 380 mm	192 in
	Aberta/Max:	4 880 mm	31 ½/35 ½/39 ½ in
	Largura:	800/900/1 000 mm	
Opções de sapatos de esteira		Superfície:	3-bordas / bordas planas / planas
		Tipo de borda:	normal / chanfro / dobrado


Acessórios			
* Tambor externo			* iPiler PCD
* Tubo lateral	JD3		* Ar condicionado
* Pés de apoio traseiro			* Guincho auxiliar (5 000kg / 11 000 lb)

* Entre em contato com a equipe de vendas da Junttan para todas as opções e acessórios disponíveis


Dimensão de transporte

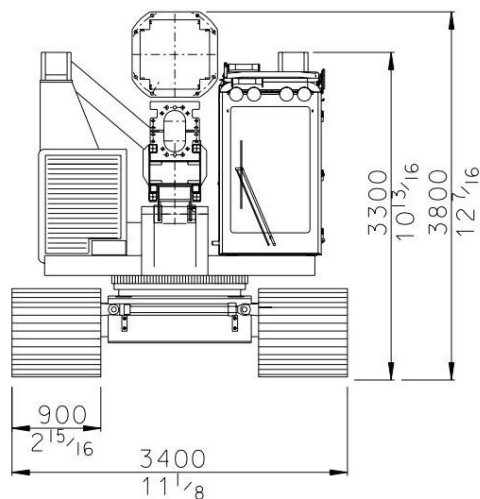

Largura mínima da esteira.

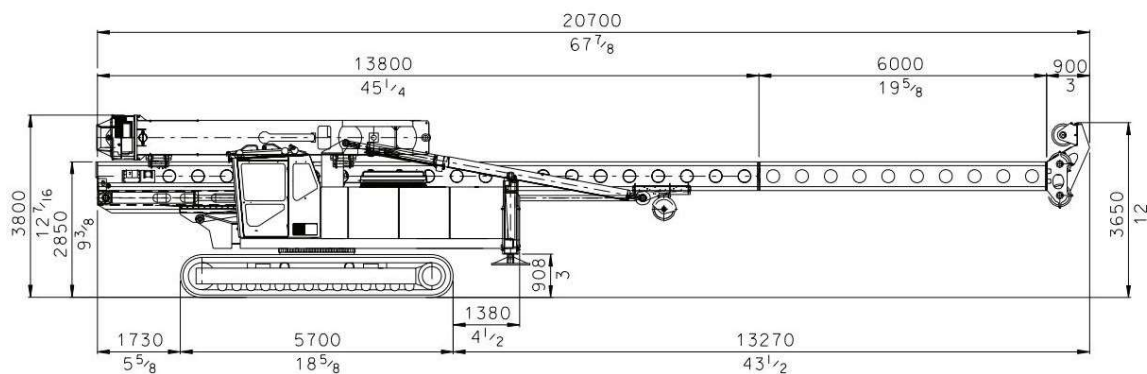

Dimensões de transporte padrão PM25H com martelo HHK 7A.

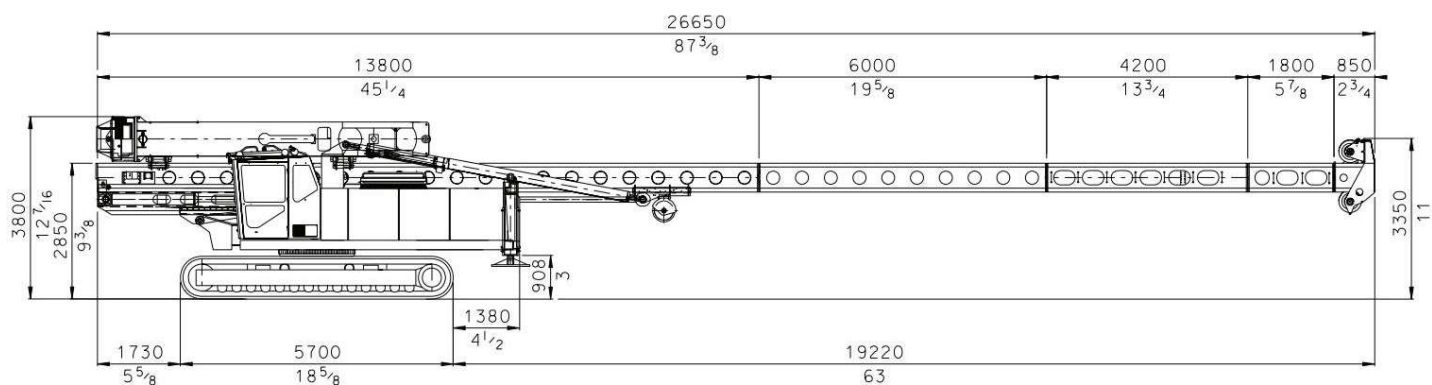

Dimensões de transporte PM25H com configuração da torre guia mais longa disponível, martelo HHK 7A e cabeçote lateral.

Junttan

Junttan Oy
Caixa Postal 1702 (Matkuksentie 7)
FI-70701 KUOPIO, Finlândia

Tel. +358 10 195 221
Fax +358 17 287 4411
junttan@junttan.com