Módulo distribuidor de potencial montável em trilho
40101110
Fiação frontal - cinta transportadora

Ficha Técnica

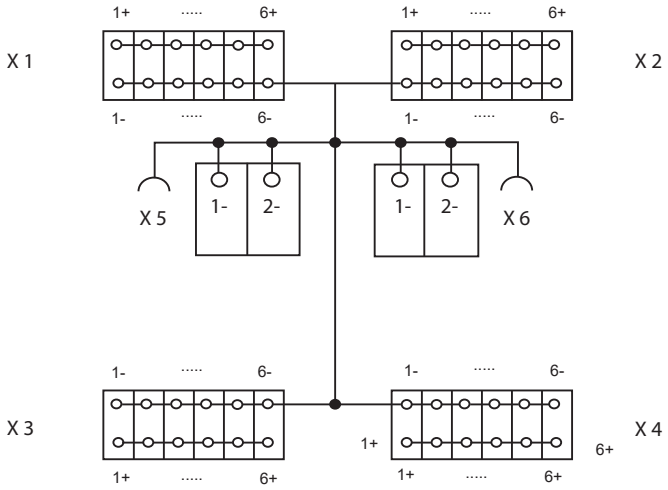

Descrição

Módulo distribuidor de potencial montável em trilho

- Módulo para multiplicação de saídas DC +24 V e 0 V de disjuntores eletrônicos
- 4 grupos de potencial, 6 pontos de conexão por

  circuito de saída
- O potencial negativo no módulo está interligado e pode ser transmitido para outros módulos através do conector 745-682.
- Adaptador de rotulagem
- No soquete de montagem para encaixe no trilho TS 35

Dados Técnicos

Tensão de Operação	DC 24 V
Seção do circuito de saída	0,08 – 2,5 mm² / AWG 28 - 12
Comprimento de decapagem	5 – 6 mm / 0.2 – 0.24 pol
Circuito de entrada	Terminais com CAGE CLAMP®
	0,2 - 16 mm² / AWG 24 - 6 **
	** AWG12: THHN, THWN
Comprimento de decapagem	12 – 13 mm / 0.47 – 0.51 pol
Corrente total de massa	40 A
Dimensões incluindo suporte de montagem (CxLxA)	(70 x 105 x 50*) mm
	a partir da borda superior do trilho de suporte TS35
Tensão nominal conforme EN 60664-1	50 V / 0,8 kV / 2
Temperatura ambiente permitida	-20 °C...+50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C...+70 °C
Peso	165 g