# MEMORIAL DESCRITIVO:

## MODELO: EUROBIND 1200

**DESCRIÇÃO TÉCNICA:**

COLADEIRA DE LOMBADA QUADRADA, MODELO EUROBIND 1200, POTÊNCIA 9Kw, TENSAO 220V-380V, FREQ. 50-60Hz TRIFASICO, CORRENTE ALTERNADA, COM 4 GAVETAS PNEUMÁTICAS, PARA PRODUÇÃO DE LIVROS EM TIRAGENS CURTAS E MÉDIAS, ADAPTADA, COMO FUNÇÃO OPCIONAL, PARA OPERAR DE FORMA INTEGRADA EM LINHA COM GUILHOTINA TRILATERAL AUTOMÁTICA. CAPACIDADE NOMINAL DE PRODUÇÃO DE ATÉ 1.200 CICLOS POR HORA, DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DOS BLOCOS DE LIVRO, AJUSTE DE GAVETAS CENTRALMENTE POR VOLANTE COM CONTADOR, COLAGEM POR HOT MELT (PADRÃO) OU PUR OPCIONAL

**QUALIFICAÇÃO: COLADEIRA DE LOMBADA QUADRADA, UTILIZADO NA INDUSTRIA GRAFICA**

**NCM: 8441.80.00**


| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Altura | 155 cm |
| Largura | 230 cm |
| Profundidade | 375 cm |
| Peso líquido | 1600 Kgs |
| Acessórios | Não contêm |
| Tipo de material colado/processado/montado | Livros, Revistas e semelhantes |
| Tamanho da capa do livro | 250mm a 680mm de largura e 145 a 420mm de altura |
| Frequência de força | De 50 a 60Hz |
| Potência de acionamento principal | 9kW |
| Tensão | BIVOLT DE 220 – 380 V, (necessita transformador auxiliar) |
| Força de alimentação | trifásica na faixa 220–380 V. |
| Corrente | AC |
| Capacidade de produção | 1200 ciclos por hora |
| Gramatura da capa do livro | 120 g/m² a 300 g/m² |
| Alimentação | Manual dos blocos de livro e alimentação automática de capas por sucção a vácuo |
| Espessura da Lombada (Bloco) | De 2 mm até 45 mm |
| Sistema de Colagem | HOT MELT (PADRÃO) OU OPCIONAL COM PUR |


## FOTOS DO PRODUTO:







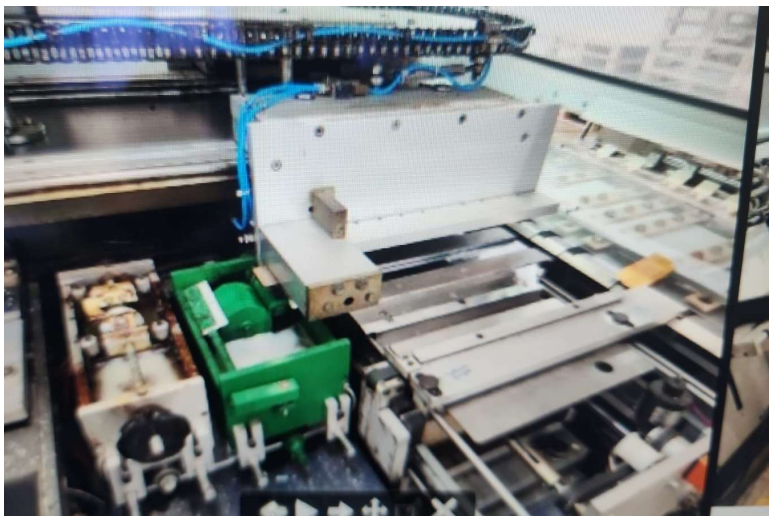

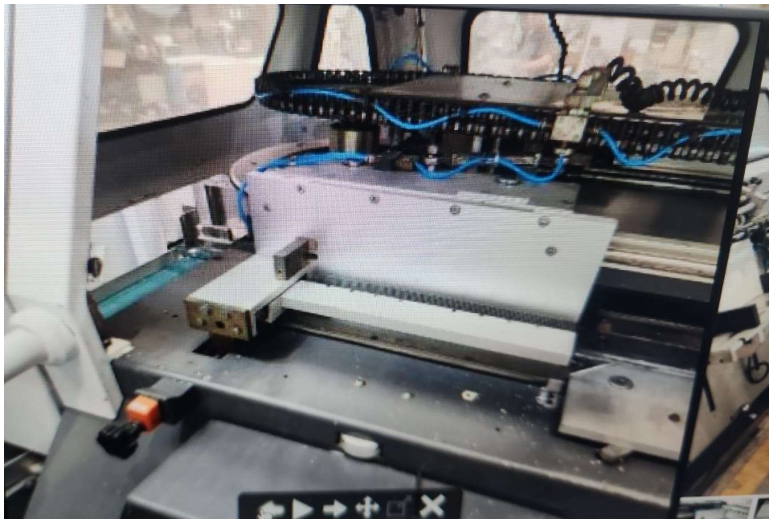




RGM


BINDING MACHINE

