Especificações técnicas

Empilhador compensador KL 301

Máx. 10.000 ciclos/h



KOLBUS Empilhador compensador KL 301

Para uso como empilhador compensador na saída de uma cortadeira trilateral, para empilhar blocos de livros, brochuras e revistas.

Variações de equipamento

Equipamento padrão

- Copilot com telas
  - ☐Contador operacional (trabalhos, turnos, partida e parada)
  - ☐Exibição de falhas da máquina
  - ☐Auxílio na solução de problemas
- Ajuste manual de formato
- Alimentação pela correia superior ou inferior
- Contador
- Unidade de pré-empilhamento em 2 níveis
- Empurrador com servomotor
- Mesa giratória com giro de 0° a 180° por servomotor
- Cabeamento elétrico para integração em linha KOLBUS
- Sincronização de velocidade para acoplamento com máquina anterior (p. ex. cortadeira trilateral)
- Tecnologia de servomotores com Siemens SIMOTION D
- Smart Line Module para recuperação da energia de acionamento na rede de alimentação
- Normas de segurança conforme as diretivas CE e especificações

Equipamento alternativo

- Saída à direita/esquerda
  - ☐Pistas de rolos com túnel de proteção
  - ☐Correia de saída com túnel de proteção
- Ajuste de formato manual/automático, incluindo ajustes finos durante a produção

Equipamento opcional


- Telediagnóstico/conexão tipo AFS 702

▼Área de empilhamento da KL 301



Dados técnicos

Faixa de formatos
- Largura A x altura B x espessura
  máx. 320 x 420 x 80 mm | mín. 100 x 125 x 2 mm

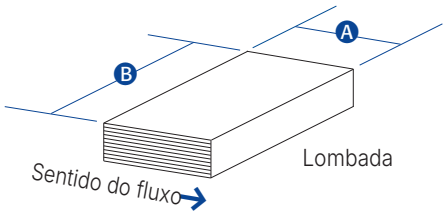

Altura da pilha
- máx. 330 mm

Altura de alimentação
- 900 mm (+/– 50 mm)

Altura de saída
- 900 mm (+/– 50 mm)

Capacidade operacional
- máx. 25 pilhas/min
  Depende de equipamento, produto, padrão de empilhamento e alinhamento do produto após a saída

Velocidade mecânica
- até 10.000 ciclos/h (alimentação)
  A produção líquida depende de formatos, materiais etc.

O cliente deve fornecer:

Consumo de ar comprimido
- 12 Nm^3/h

Pressão da rede da fábrica
- 6 bar


Alimentação de ar comprimido
- ver folha anexa

Dimensões da máquina
- Comprimento 2.804 mm
- Largura 1.058 mm
- Altura 1.800 mm

Peso
- 1.050 kg

Equipamento elétrico
- 3 fases, 400 volts/N/PE, 50 ciclos

Planta do empilhador compensador KL 301

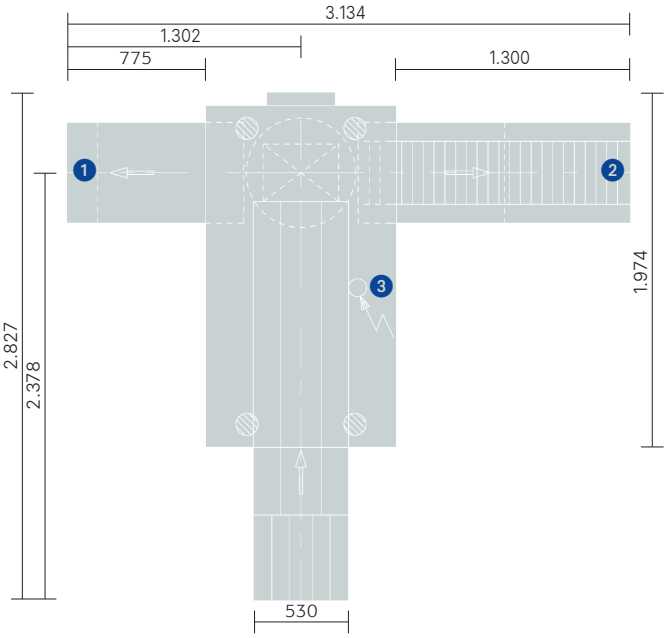

1. Transportador de saída
2. Saída por rolos
3. Alimentação de ar comprimido

Müller Martini AG
Untere Brühlstrasse 13 | 4800 Zofingen, Suíça
Telefone +41 62 745 45 75
info@ch.mullermartini.com | www.mullermartini.com

Impresso na Suíça/KL 301/062018/Br1/71