
KR 360 R2830

- Robôs industriais constituídos de braço mecânico com movimentos orbitais de 6 graus de liberdade, capacidade de carga de 360kg, podendo ser montado no chão ou direto no equipamento. Equipamento constituído de braço robótico industrial, painel de controle, unidade de controle e unidade de programação. Aplicação do bem: automatização de processos industriais em linhas de montagem e produção. Podendo ser utilizado em produtos e conjunto de produtos com carga útil até 360 kg. Utilização principal: Indústrias de manufatura e beneficiamento de produtos.

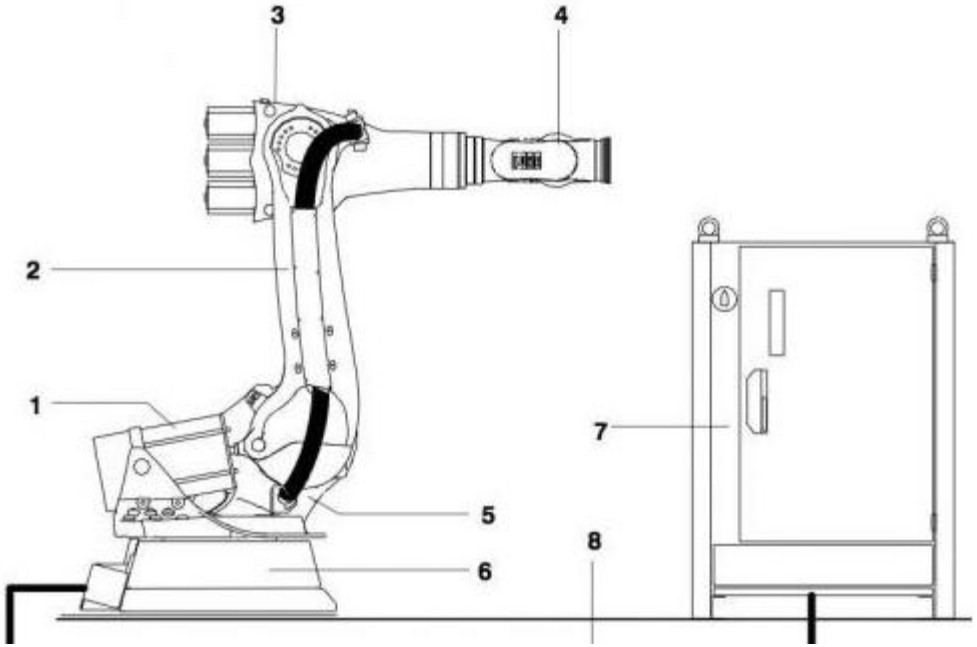

1 – Compensador de cargas
2- Braço de ligação
3 – Braço
4 – Pulso
5- Coluna rotativa
6 - Estrutura de base
7 – Gabinete de Controle
8 – Cabos de conexão

Informações do robô:

- Capacidade máxima do robô: 360Kg.
- Alcance máximo: 2826 mm.
- Repetibilidade: 0,08

Velocidade dos eixos

Axis 1: 100º
Axis 2: 90º
Axis 3: 90º
Axis 4: 120º
Axis 5: 110º
Axis 6: 160º

Amplitude de movimento (Eixo 1 até 6)

Axis 1: 185º
Axis 2: 20º/s /130º
Axis 3: 144º/ 100º
Axis 4: 350º
Axis 5: 120º
Axis 6: 350º

