

Descrição	Modelo
Trado 1000 BAUER tp. SBF-K2	SBF-K2
Trado 1200 BAUER tp. SBF-K2	SBF-K2
Trado 1500 BAUER tp. SBF-K2	SBF-K2
Trado rocha 1000 SBF-K2	SBF-K2
Trado rocha 1300 SBF-K2	SBF-K2
Trado rocha 1350 BAUER SBF-K2	SBF-K2
Trado rocha 1350 SBF-K2	SBF-K2
Trado rocha 850 SBF-K2	SBF-K2
Trado rocha 900 tp. BAUER SBF-K2-H	SBF-K2-H


#### SBF-K - Trado de Rocha com Placa de Colarinho

SBF-K

Corte único

SBF-K2

Corte duplo

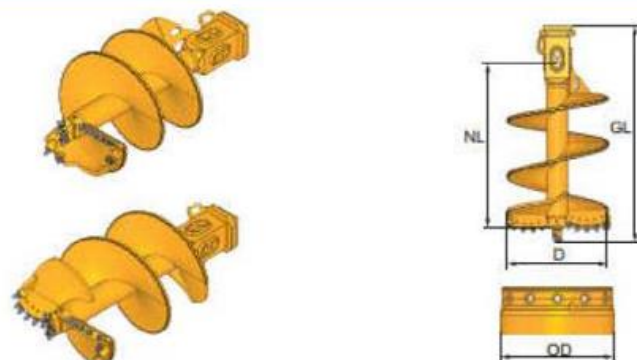

#### Principais Aplicações

- Areia e cascalho muito densos, rocha fraca de até 50 MPa
- O SBF-K2 é recomendado em furos não revestidos ou para diâmetros maiores e para paredes de estacas secantes

#### Características

- Caixa da haste de perfuração de 200 mm
- Broca piloto com cinzel de haste redonda RP4
- Borda de corte e placa de colarinho com cinzeis de haste redonda
- Proteção contra desgaste: revestimento rígido ou tiras de desgaste

		SBF-K		SBF-K2	
ML (mm)		1,700	2,250	1,700	2,250
GL (mm)		2,240	2,790	2,240	2,700
D (mm)	OD (mm)	Peso (kg)			
520	620	630	770		
600		650	815		
650	750	695	860		
700		735	915		
780	800	800	1,010	800	985
900		740	940	800	960
900	1,000	830	1,035	815	1,020
1,000		915	1,140	900	1,130
1,060	1,180	970	1,220	950	1,200
1,180	1,300	1,045	1,300	1,010	1,265
1,200		1,065	1,325	1,030	1,290
1,350	1,500	1,170	1,475	1,125	1,430
1,500	1,650	1,325	1,680	1,270	1,620
1,650	1,800			1,350	1,750
1,800				1,430	1,820
1,830	2,000			1,450	1,900
2,000				1,700	2,150
2,320					2,550
2,500					2,860