

SBF-P - Trado Progressivo


SBF-P

Corte único



SBF-P2

Corte duplo

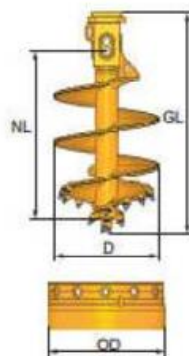

Principais Aplicações

- Rocha moderadamente forte a forte (50 -100 MPa)
- O SBF-P2 é recomendado em furos sem revestimento ou para diâmetros maiores

Características

- Caixa da haste de perfuração de 200 mm
- Broca piloto RP4 com cinzéis de haste redonda
- Borda de corte progressiva com cinzéis de haste redonda
- Proteção contra desgaste: revestimento rígido ou tiras de desgaste

SBF-P				5HF-P2	
ML (mm)		1,700	2,250	1,700	2,250
GL (mm)		2,240	2,730	2,240	2,790
D (mm)	OD (mm)	Peso (kg)			
520	620	600	750		
600		625	770		
650	750	660	830		
700		695	870		
730	880	756	950	768	963
800		716	910	745	935
900	1,000	790	980	813	1,013
1,000		890	1,070	866	1,082
1,060	1,180	940	1,185	930	1,175
1,180	1,300	995	1,252	985	1,242
1,200		1,010	1,250	1,000	1,263
1,350	1,500	1,090	1,400	1,118	1,409
1,500	1,650	1,215	1,620	1,276	1,630
1,650	1,800			1,570	1,572
1,800				1,860	1,650
1,830	2,000			1,900	1,700
2,000				2,050	1,950
2,320					2,356
2,500					2,570