HC-3200

Máquina de matelassê computadorizada de alta velocidade, com múltiplas agulhas e ponto corrente



尺寸图 / Machine Size

Principais características

Sistema automático • Funções integradas • Menor nível de ruído

Dimensões ilustradas no desenho técnico original (em mm):

Largura: 4.995 | Comprimento total: 7.005 | Altura: 2.470

HC-3200

Funções inovadoras, componentes e especificações técnicas

Sistema de controle

Nova geração de sistema de controle de grande capacidade.

Motor principal

Servomotor de alta potência e alta velocidade.

Pressão pneumática

Dispositivo pneumático de pressão.

Sistema de deslizamento

Projeto com acionamento duplo para funcionamento mais suave.

FUNÇÕES INOVADORAS

- Ajuste automático da espessura do tecido: regula a distância entre os rolos e evita deformações do desenho.
- Sistema superior de tensionamento do tecido, que reduz a trepidação durante o acolchoamento.
- Sistema profissional de transporte do tecido, que ajuda a evitar rugas e arranhões.
- Quatro guias deslizantes e estrutura reforçada: maior estabilidade em alta velocidade e menor vibração.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (C × L × A)	5.100 × 1.500 × 2.000 mm
Velocidade de rotação	600–1.200 rpm
Velocidade de produção	80–300 m/h
Largura do matelassê	2.450 mm
Espessura do matelassê	Até 70 mm
Comprimento do ponto	2–7 mm
Tamanhos das agulhas	130/21, 140/22, 160/23, 180/24
Distância entre agulhas	25,4 mm
Disposição das agulhas	(50,8; 76,2) / (76,2; 76,2) mm
Deslocamento horizontal máx.	320 mm
Alimentação elétrica	380 V / 220 V — 50/60 Hz
Potência	10 kW
Peso total	5.000 kg


Observação: os parâmetros da máquina podem mudar sem aviso prévio.

HC-3200H

Máquina de matelassê computadorizada de alta velocidade com acabamento de bordas

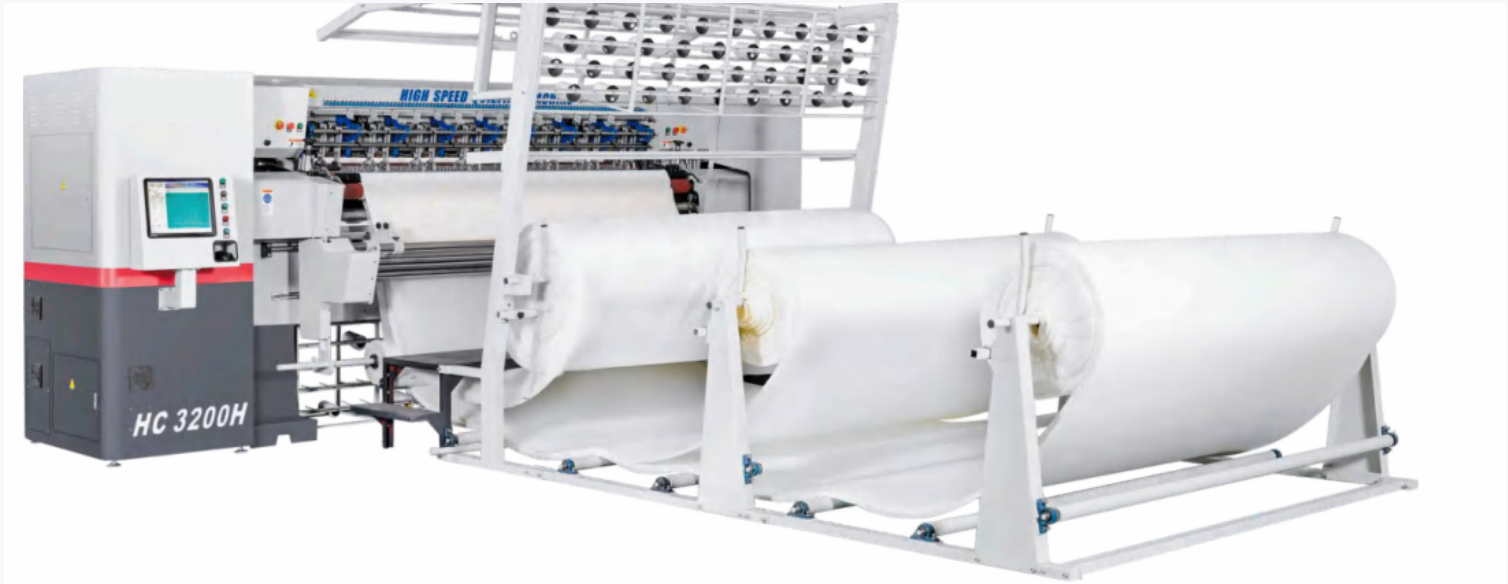

尺寸图 / Machine Size

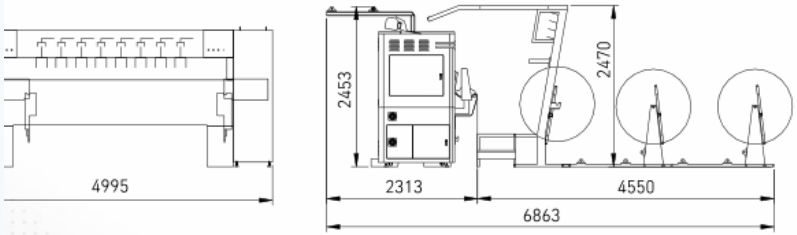

Principais características

Alta precisão • Dispositivo de corte • Funções integradas

Dimensões ilustradas no desenho técnico original (em mm):

Largura: 4.995 | Comprimento total: 6.863 | Altura: 2.470

HC-3200H

Funções inovadoras, componentes e especificações técnicas

Sistema de controle

Nova geração de sistema de controle de grande capacidade.

Motor principal

Servomotor de alta potência e alta velocidade.

Sistema de enrolamento

Sistema de enrolamento do material.

Corte

Dispositivo de corte por lâmina.

FUNÇÕES INOVADORAS

- Possui as mesmas funções da máquina HC-3200 e acrescenta o acabamento de bordas durante o matelassê.
- Sistema de controle atualizado: maior estabilidade, operação prática e alta precisão.
- Servomotor de alta potência e velocidade, sistema de corte de bordas e sistema de enrolamento permitem trabalhar diferentes larguras, integrando matelassê, corte e enrolamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (C × L × A)	5.100 × 1.500 × 2.000 mm
Velocidade de rotação	600–1.200 rpm
Velocidade de produção	80–300 m/h
Largura do matelassê	2.450 mm
Espessura do matelassê	Até 70 mm
Comprimento do ponto	2–7 mm
Tamanhos das agulhas	130/21, 140/22, 160/23, 180/24
Distância entre agulhas	25,4 mm
Disposição das agulhas	(50,8; 76,2) / (76,2; 76,2) mm
Deslocamento horizontal máx.	320 mm
Alimentação elétrica	380 V / 220 V — 50/60 Hz
Potência	10 kW
Peso total	5.100 kg

Observação: os parâmetros da máquina podem mudar sem aviso prévio.