Memorial Descritivo – Installation Aids

Descrição do material: PEÇA DE SUPORTE DE ELEVAÇÃO, MATERIAL: AÇO, CARGA SEGURA DE TRABALHO(SWL): 50 T, PARA SER CONECTADA GUINDASTE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA PARA ELEVAÇÃO DE LINHA FLEXIVEL DO LEITO MARINHO ATÉ A EMBARCAÇÃO DURANTE OPERAÇÃO DE RECOLHIMENTO, IK-NORWAY, COM SEUS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM INDISPENSÁVEL AO FUNCIONAMENTO, COMPOSTO POR:

55 X PLACAS ADAPTADORAS DE FERRADURA;

15 X INSERTOS PARA FERRAMENTA DE FERRADURA; 201 X PINOS DE CISALHAMENTO;

1 X PEÇA DE REPOSIÇÃO (ALÇAS DE ROV, RECEPTÁCULOS, PINOS DE CISALHAMENTO);

1 X PLACA DELTA WLL 125.8TE;

1 X ACOMPANHA MANILHA; 2 X ELOS PRINCIPAIS DE LIGAÇÃO;

1 X FERRAMENTA DE FERRADURA (CORPO PRINCIPAL);

3 X PINOS DE TRAVAMENTO (3 UNIDADES FORA);

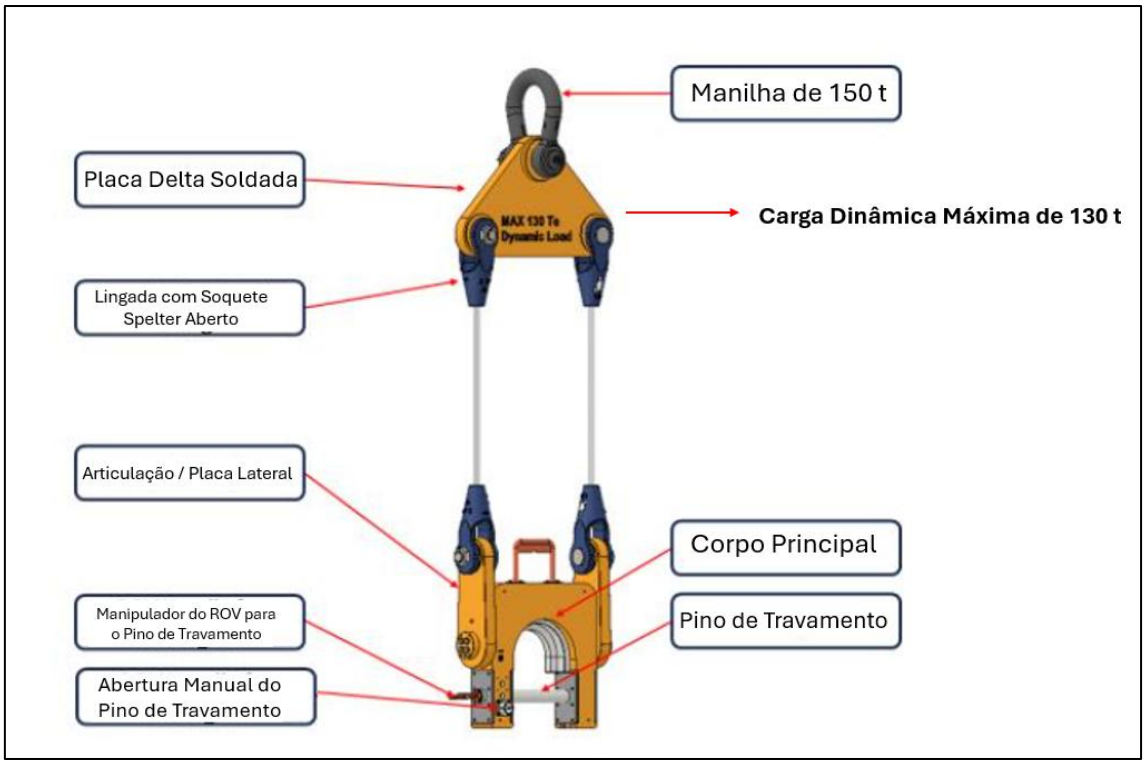
1 X INSERTOS / PLACAS ADAPTADORAS;

4 X CABOS DE IÇAMENTO ACOMPANHAM SOQUETES SPELTER ABERTOS 2.0M;

4 X CABOS DE IÇAMENTO ACOMPANHAM SOQUETES SPELTER ABERTOS 3.0M.

MARCA: IK-SUBSEA

MODELO: HT-130


Manilha de 150 t
Placa Delta Soldada
MAX 130 Te
Dynamic Load
Carga Dinâmica Máxima de 130 t
Lingada com Soquete
Spelter Aberto
Articulação / Placa Lateral
Corpo Principal
Manipulador do ROV para
o Pino de Travamento
Pino de Travamento
Abertura Manual do
Pino de Travamento