


Descrição	Modelo
Balde 1200 BAUER tp. KBF-K2	KBF-K2
Balde rocha 1300 KBF-K2	KBF-K2
Balde rocha 1500 tp. KBF-K2	KBF-K2

KBF-K - Balde de Perfuração de Rocha com Placa de Colarinho

KBF-K
Corte único

KBF-K2
Corte duplo

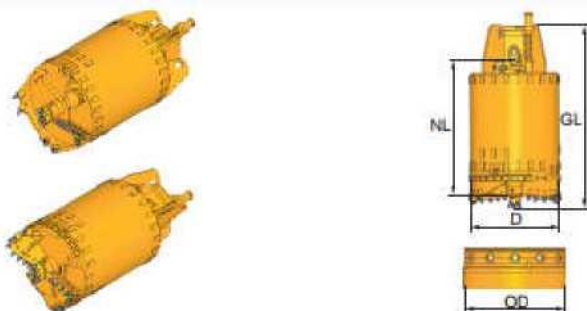

Principais Aplicações

- Areia e cascalho muito densos
- Rocha de dureza fraca a média (< 50 MPa)
- O KBF-K2 é recomendado em furos não revestidos ou para diâmetros maiores e para paredes de estacas secantes

Características

- Caixa da haste de perfuração de 200 mm
- Broca piloto com cinzel de haste redonda RP4
- Borda de corte e placa de colarinho com cinzeis de haste redonda
- Tubo de ventilação
- Proteção contra desgaste: revestimento rígido ou tiras de desgaste

KBF-K				KBF-K2	
NL (mm)		1,600	1,900	1,600	1,900
SL(min)		2,100	2,400	2,125	2,425
D (mm)	OD (mm)	Peso (kg)			
520	620	700	767		
600		795	870		
650	750	860	942		
700		930	1,020		
760	650	1,026	1,129		
800		1,055	1,160		
900	1,000	1,260	1,375		
1,000		1,442	1,572		
1,060	1,180	1,532	1,680	1,702	1,852
1,180	1,300	1,765	1,922	1,046	2,113
1,200		1,802	1,957	1,983	2,153
1,350	1,500	2,085	2,263	2,223	2,488
1,500	1,650	2,410	2,608	2,660	2,868
1,650	1,800			3,120	3,350
1,800				3,505	3,755
1,830	2,000			3,575	3,880
2,000				4,070	4,385
2,320				4,910	5,280
2,500				5,440	5,840

