



Comércio de Equipamentos de Escritório, Unipessoal, Lda

Concessionário
Autorizado




9h 13h - 14h 18h.
Segunda a Sexta.



Mail.
geral@e-copia.pt.



Custo rede fixa.
+351 255 777 072.

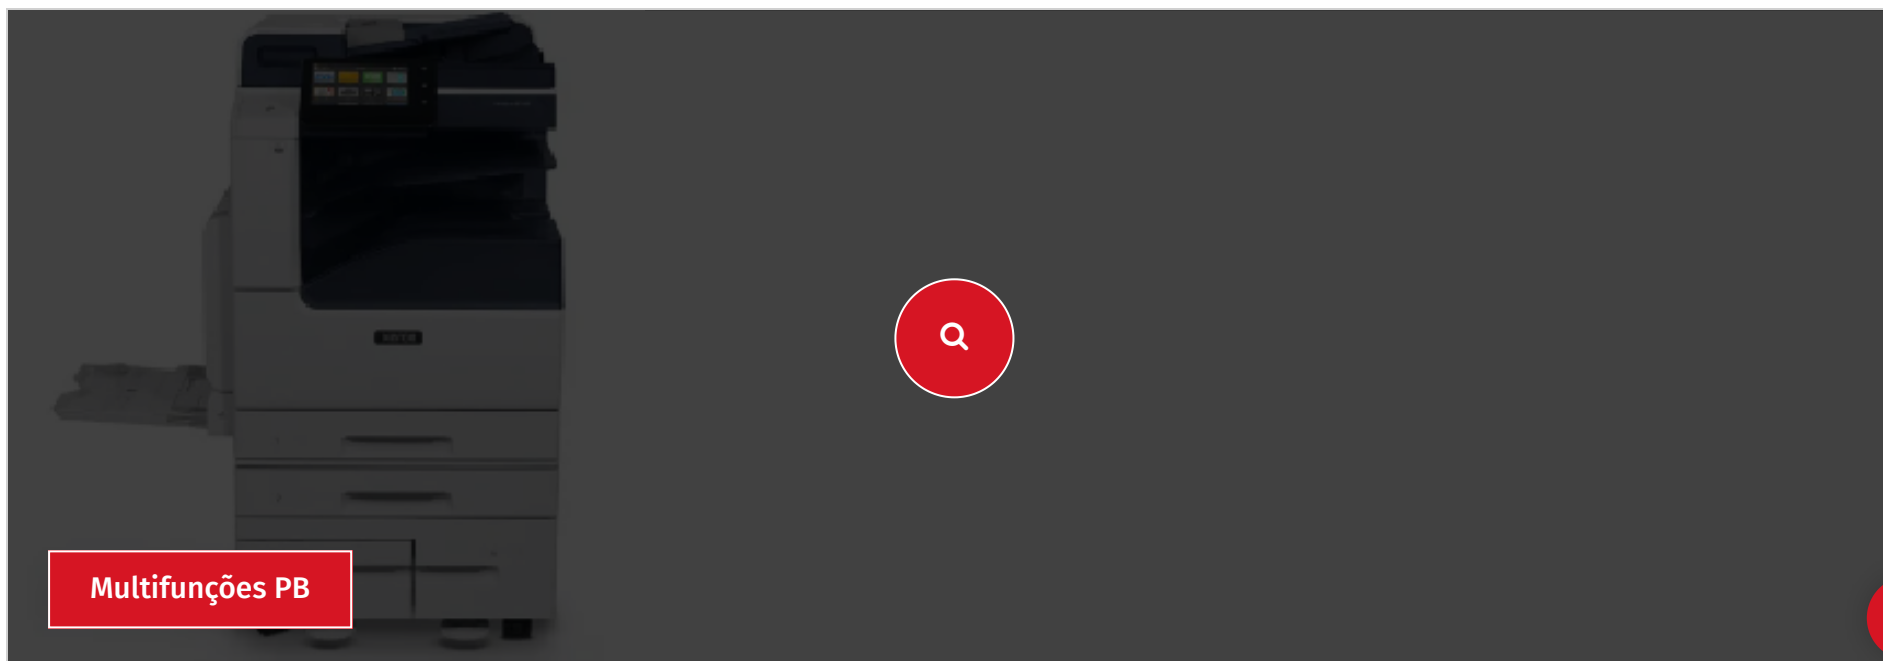

- Impressora multifunções a preto e branco com suporte para A3
- Cópia, impressão, digitalização, fax, e-mail, cloud
- Interface do utilizador intuitivo semelhante a um tablet que lhe permite personalizar, simplificar e acelerar as tarefas repetitivas
- Funcionalidades de segurança completas integradas
- Ideal para grupos de trabalho de pequena a média dimensão
- Pequenas dimensões: o finalizador integrado poupa espaço, sem sacrificar funcionalidades



[Brochura](#)

[Especificações](#)

Funções standard	Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar	Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar	Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar
Funções opcionais	Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo	Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo	Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo
Volume de impressão mensal recomendado	Até 13.000 páginas	Até 15.000 páginas	Até 17.000 páginas
Ciclo de trabalho	Até 107.000 imagens/mês [Ⓢ]	Até 129.000 imagens/mês [Ⓢ]	Até 153.000 imagens/mês [Ⓢ]
Tempo de saída da primeira cópia	Apenas 5,8 seconds	Apenas 4,3 seconds	Apenas 4,3 seconds
Tempo de saída da primeira impressão	Apenas 6,2 seconds	Apenas 5,2 seconds	Apenas 4,8 seconds
Saída frente e verso	Standard	Standard	Standard
Contabilização	Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox	Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox	Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox

Cópia

Resolução de cópia máxima

600 x 600 dpi

Funções de cópia

Criação de booklets (requer HDD), Separação, Controlo de escuridão, Eliminação de margens, Cópia de cartão ID, Deslocação de imagem, Várias páginas numa folha, Tipo Original, Redução/Ampliação 25% – 400%, Cópia de Amostra, Nitidez

Impressão

Funções de Impressão

Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart

Resolução máxima de impressão

1200 x 1200 dpi

Linguagens de Descrição de Página (PDL)

HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF (opcional: Adobe PostScript® 3™)

Impressão móvel

Apple® AirPrint™, Mopria™ Serviço de Impressão, PrintByXerox App, Plug-in Xerox® Print Service para Android™

Impressão móvel (opcional)

Xerox® Workplace Mobile App

Memória de Impressão (standard)

4 GB standard

Conectividade	NFC que faz o emparelhamento com um toque
Conectividade (opcional)	Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi de banda dupla opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas)
Suporte OS	Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®

Digitalizar

Destinos de digitalização	Digitalizar para e-mail, Digitalização para Home, Digitalização em Rede (Browse FTP ou Browse SMB), Digitalização para USB
Formatos de digitalização para ficheiro	JPG, PDF linearizados (definidos através do Servidor Web Incorporado) e PDF/A, PDF (página individual ou páginas múltiplas), PDF protegido por palavra-passe, PDF pesquisáveis, TIFF (página individual ou páginas múltiplas)

Fax

Funções de fax (opcional)	Fax dialing, Server fax, Livro de Endereços Unificado, Walk-up Fax (opções de uma linha ou três linhas disponíveis,
----------------------------------	---

Compressão do fax

JBIG, MH, MMR, MR

Gestão de equipamento

Função para gestão do equipamento

Leitura automatizada do medidor,, Cloning de Configuração, Servidor Web Xerox® Incorporado, Solução de gerenciamento do parque de impressão Xerox® Cloud, Xerox® Support Assistant, Xerox® CentreWare® Web

Finalização

Opções de finalização

Bandejas coletoras de deslocamento duplas: Bandeja inferior offset, 250+250-sheet tray
Finalizador Office integrado (Opcional): Agrafamento simples, 500-sheet tray
Finalizador Office (Opcional): Agrafamento em várias posições (opcional: Perfuração, Booklet maker com agrafamento no vinco, Vinco), 2000-sheet tray
Agrafador de conveniência (Opcional): 50-folhas

Segurança

Funções de segurança standard

Encriptação AES 256 bits, Access Controls, Registo para Auditoria, Validação do Certificado, Lista de cancelamento de certificado (CRL)/Protocolo de status (OCSP), Integração com o Cisco Identity Services Engine (ISE), Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP), Filtragem

	Compliance, Autenticação em Rede, Filtragem de Portas, Certificados autoassinados pré-instalados, Permissões baseadas em funções, SNMPv3, E-mail Seguro, Fax seguro, Impressão segura, Gestão de Certificados de Segurança, Kit para ativação de Smart Card (CAC/PIV, .NET), Protocolo de status (OCSP), TLS 1.3/SSL Support, Trellix Embedded Control Whitelisting / Allow listing (Trellix, anteriormente conhecida como McAfee)
Características de segurança opcionais	Controlo de Integridade McAfee

Contabilização

Contabilização	Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox
-----------------------	--

Suportes de impressão

Capacidade de papel standard	620 folhas
Capacidade máxima de papel	5.140 folhas
Alimentador de documentos	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única Capacidade: 130 folhas
Capacidade de papel	Bandeja (Bandeja bypass): 100 folhas Bandeja 1: 520 folhas Bandeja 2: 520 folhas

Dimensao do Papel

432 mm

Bandeja 2: Formatos personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm

Ambiente operacional

Temperatura (em funcionamento)

10 – 32 ° C

Humidade relativa (em funcionamento)


10 – 85 % RH (sem condensação)

Certificações

Sustentabilidade

EPEAT
ENERGY STAR®

 Edição Edição

 0 Comentários



