

Vincadeira Automática AutoCreaser Pró 33

O AutoCreaser, fabricado no Reino Unido pela Morgana, fornece a solução completa para o problema de rachaduras que ocorre ao dobrar digitalmente saída impressa. É igualmente eficaz para lidar com problemas convencionalmente cartão impresso, laminados ou material de granulação cruzada Vincando versus pontuação. As máquinas de pontuação rotativas tradicionais usam lâminas circulares que estão em movimento constante à medida que o material passa por eles. Isto cria um ação de aração que realmente corta as fibras superiores do papel ou cartão para criar uma pontuação.

Inevitavelmente, isto enfraquece o papel e incentiva rachaduras. Em contraste, o Morgana AutoCreaser Pro 33 emprega uma regra e matriz de vinco exclusivas, conforme ilustrado no verso, que elimina rasgos e, portanto, rachaduras.

Principais Recursos do Produto

- Tela sensível ao toque SmartScreen de 7"
- Intuitivo e fácil de usar
- Totalmente automático
- Até 16 vincos por folha
- Faz estoque de até 0,4 mm (aproximadamente 400 g/m²)*
- Regra e matriz garantidas para toda a vida
- 8.500 folhas por hora
- Memória alfanumérica ilimitada
- Profundidade de vinco e esquadro ajustáveis
- Perfuração como padrão
- Vinco sem rachaduras



O novo SmartScreen intuitivo de 7" controla todas as funções principais do AutoCreaser Pro 33



Usar a tela é a própria simplicidade. Digite o comprimento da folha (tamanhos populares estão predefinidos), toque no tipo de dobra para o acabado produto (carta, portão etc) e pressione o botão verde. O AutoCreaser Pro 33 irá automaticamente calcular onde os vincos precisam estar e defina-los de acordo. Quaisquer pequenas alterações na posição da dobra podem ser feitas tocando em um seta na direção relevante. A produtividade do AutoCreaser Pro 33 foi melhorada com um aumento massivo de 50% na velocidade sem perda de precisão. Agora correndo em 8.500 folhas A4 por hora e surpreendentes 11.000 folhas A5, esta é a nossa o criador de vincos mais produtivo até hoje.


O AutoCreaser Pro 33 possui o novo sistema de alimentação Morgana PosiFeed. O tambor para enquanto o vácuo puxa a folha para baixo antes do tambor começa a se alimentar. Esta mudança significativa permitirá que o alimentador seja empilhado mais alto e alimentar os estoques mais difíceis.

Todas as configurações e ajustes são feitos usando o novo SmartScreen e como apenas símbolos são usados, a operação não poderia ser mais simples. Um alfanumérico memória permite que um número ilimitado de trabalhos sejam armazenados e nomeado como você escolher. Isso torna a recuperação do trabalho muito mais fácil, pois você pode usar seu próprio nome e números de trabalho para armazenamento.

Quaisquer alterações no tambor de sucção, método de alimentação, posição do vinco e as configurações de engenharia são todas feitas através do SmartScreen que possui foi desen-

volvido e projetado para tornar o AutoCreaser Pro 33 o máquina mais fácil de operar, oferecendo níveis de sofisticação nunca antes visto nesta faixa de preço.

A perfuração é padrão na linha AutoCreaser Pro com uma ampla variedade de rodas disponíveis para atender a todas as aplicações.

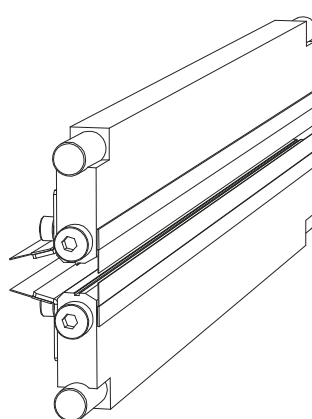

Regra de vinco e matriz.

O AutoCreaser Pro 33 usa um mecanismo idêntico ao do mais caro AutoCreaser Pro 50, DigiFold Pro e DocuMaster Pro e tem garantia vitalícia. Com milhares desses mecanismos instalados em todo o mundo, nossa tecnologia de vinco é incomparável em desempenho e longevidade.

especificações técnicas

Tamanho máximo da folha	700mm x 330mm
Tamanho mínimo da folha	210mm x 140mm
Espessura máxima do papel	0.4mm (aproximadamente 400 gsm)* incluindo material laminado
Espessura mínima do papel	0.11mm (aproximadamente 80gsm)*
Número máximo de vincos por folha	16
Número máximo de aplicações programadas	Alfanumérico Ilimitado
Distância mínima de repetição do vinco	1mm (depende da gramatura do papel)
Distância mínima do vinco da borda de ataque	2.5mm
Distância mínima do vinco da borda da cauda	35mm
Velocidade por hora	8500 sph (A4), 11,000 sph (A5)
Dimensão da máquina	L 1450mm x W 522mm x H 1224mm
Peso	121kgs
Requisito de energia	240v 50/60hz
Opções	Lâmina de vinco estreita, guia de folha estreita

Nota: a velocidade de produção varia de acordo com o tamanho do material e o número de vincos da folha