




Ficha de dados

Amaran Verge

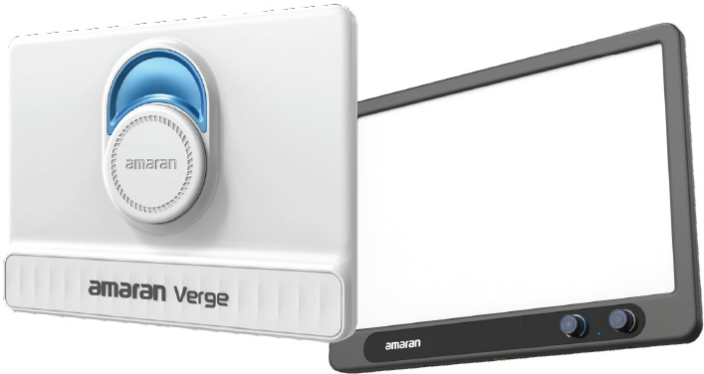

Principais características

- Pannel retangular bicolor com iluminação de borda para criadores de mesa
- Controle seu caminho com várias opções: use botões frontais, o aplicativo Amaran Desktop ou o plugin Stream Deck
- Iluminação realista e atraente com design suave e uniformemente difuso com iluminação de borda
- Suave para os olhos para criações o dia todo: certificação RG0, sem cintilação, baixo brilho e baixa luz azul
- Sistema de montagem flexível1: personalize sua configuração com as opções de suporte de mesa, braçadeira de mesa ou adaptador para suporte de iluminação
- Suporte Amaran Verge Lock com trava rápida para configurações fáceis e seguras com design de montagem traseira
- Suporte de parafuso integrado de 1/4-20 pol. para fácil fixação em tripés, tripés de iluminação ou outras soluções de montagem
- Temperatura de cor ajustável de branco quente a branco frio (2.700 K a 6.500 K CCT)
- Saída de luz suave de 26 W: até 3.160 lux a 0,5 m (4.300K) para preencher sua mesa com um brilho suave e difuso
- Controle de brilho contínuo de 0 a 100%
- Operação silenciosa e sem ventoinha para gravação sem ruído
- Alimentação USB-C PD com cabo em ângulo reto incluso para configurações limpas e organizadas
- Disponível em branco ou carvão para combinar com sua configuração
- 7 efeitos de iluminação²: Fogos de artifício, Lâmpada com defeito, Raio, TV, Estroboscópio, Explosão e Fogo
- Luz com precisão de cores: Recrie tons de pele precisos com CRI: 96, TLCI: 97, TM-30 RG: 101, TM-30 RF: 93, SSI (Tungstênio): 82, SSI (D56): 73

Descrição do Produto

Modulo de luz LED retangular bicolor com iluminação lateral projetado para criadores de mesa com potência máxima de Saída de 26W, 2.347 lúmens, CCT 2.700K - 6.500K, CRI 96, TLCI 97, SSI (Tungstênio) 82, SSI (D56) 73, TM-30 RG (Média) 101, TM-30 RF (Média) 93, Alcance ≤100 m / ≤328,08 pés (Bluetooth), Alimentação USB-C PD3.0 20V.

Opções de controle múltiplo para mesa. Assuma o controle total da sua iluminação com múltiplas opções personalizadas para configurações de mesa. Como o primeiro painel de mesa com botões frontais, o amaran Verge concede acesso imediato aos ajustes de brilho e temperatura da cor de quente a frio – sem precisar acessar a parte de trás da sua configuração. Para uma personalização mais avançada, ajuste os valores exatos ou acione efeitos de iluminação sem fio por meio do aplicativo amaran Desktop ou integre-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de streaming com o plugin StreamDeck.

Especificações;

CCT 2.700K - 6.500K
CRI 96
TLCI 97
SSI (Tungstênio) 82
SSI (D56) 73
TM-30 RG (Média) 101
TM-30 RF (Média) 93
Potência Máxima de Saída 26W
Consumo Máximo de Energia 30W
Lúmens 2.347 lúmens
Método de Alimentação USB-C PD
Especificações de Energia PD3.0 20V
Tensão de Operação CA 110V ~ 220V
Temperatura de Operação -10°C - 40°C / 14°F - 104°F
Temperatura de Armazenamento -20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Métodos de Controle Integrados, Aplicativo Amaran, Sidus Link
Firmware Atualizável: Aplicativo Amaran, Sidus Link
Operação Sem Fio
Alcance ≤100 m / ≤328,08 pés (Bluetooth)
Método de resfriamento: Resfriamento passivo