

Your future's safe!

ADMIRAL AD 4B

Código do pedido: 1330602

Grade de luz de segurança de controle de acesso com reinicialização automática



Nível de segurança

Tipo 4 - PL e

Altura da área protegida (mm)

900

Resolução (mm)

Multifeixes

Intervalo máximo

(m) 18

Reinicialização

Automática

Sistema de funcionamento

Emissor / Receptor

Descrição técnica

Cortina de Luz de Segurança: Tipo 4, SIL 3, SILCL 3, PL e, Cat. 4 Corte transversal:

35 x 45 mm

Configuração de hardware: nenhuma programação necessária, fácil de instalar e substituir

Conexão e configuração através de conectores M12

Cabos não blindados de até 100 m podem ser usados para conectar a cortina de luz de segurança

O que está na caixa: Emissor, receptor e suportes de fixação padrão

Your future's safe!

Características

Nível de segurança	Tipo 4 - PL e
Altura da área protegida (mm)	900
Resolução (mm)	Multifeixes
Intervalo máximo (m)	18
Reinicialização	Automática
Sistema de funcionamento	Emissor / Receptor
Nível de segurança (SIL / PL)	Tipo 4 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Temperatura de operação (°C)	De 0 a 55
Tempo de resposta (ms)	6
Quantidade de feixes	4
Comprimento máx. dos cabos de conexão (m)	50
Sinalização	Display com 7 segmentos e LEDs indicando status e diagnóstico das cortinas de luz
Tipo de saída de segurança	2 PNP à prova de falhas (500 mA a 24 Vcc) com proteção contra curto-circuito, sobrecarga e polaridade inversa
Conexões	Conectores M12 com 5 polos
MTTFD (ISO 13849-1) anos	100
Saídas de segurança	2 OSSD PNP (500 mA a 24 Vcc)
Funções de segurança	Com módulo externo
Detecção	Controle de acesso
Dimensões da embalagem L x A x C (mm)	145 x 1180 x 200

ADMIRAL AD 4B

Your future's safe!

Classe de produto	B
Código alfandegário	85365019

Dados elétricos

Tensão de alimentação (VCC)	24 ± 20%
-----------------------------	----------

Dados mecânicos

Altura total (mm)	1111
Dimensões da seção transversal	35 x 45

(milímetros)


Grau de proteção	IP 65
------------------	-------

Fixação	Traseira, lateral via conjunto de suporte LS (incluídos) ou em ambas as extremidades através de suportes rotativos SFB (opcional)
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peso bruto (g)	5150
----------------	------

Your future's safe!

Desenho Técnico

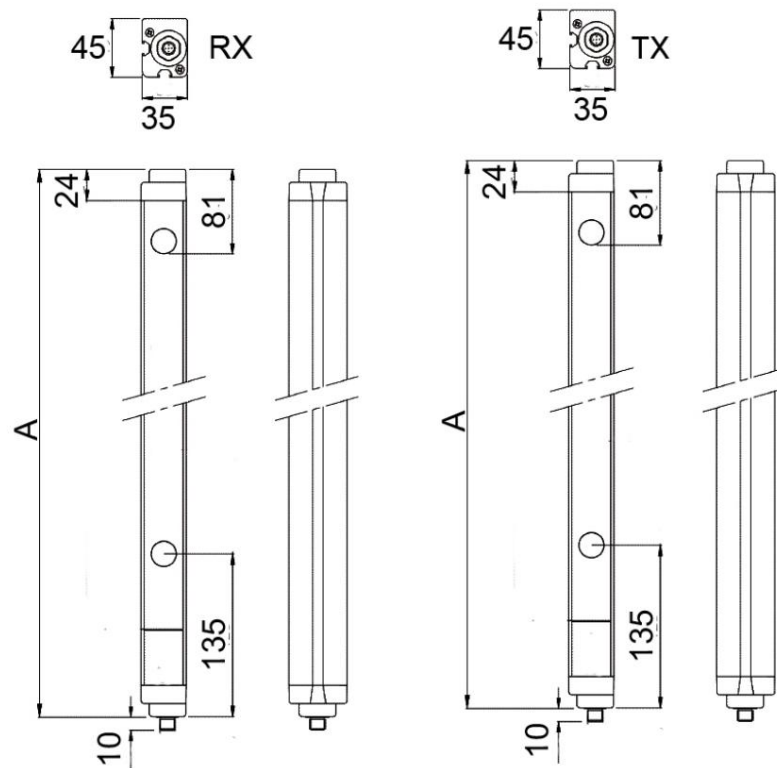

Your future's safe!

Certificações

