

Genie® GS™ -1932

Especificações

Modelos	GS-1932	
Medidas	US	Metric
Altura máx. de trabalho - interna ⁽¹⁾	24 ft 6 in	7.64 m
Altura máx. de trabalho - externa ⁽¹⁾	20 ft	6.27 m
A Altura máx. da plataforma - interna	18 ft 6 in	5.64 m
A Altura máx. da plataforma - externa	14 ft	4.27 m
B Altura da plataforma - abaixada	2 ft 11 in	0.89 m
C Comprimento plataforma - lado externo	6 ft 2 in	1.88 m
C Comprimento plataforma - lado ext., estendida	9 ft 2 in	2.79 m
Extensão da plataforma deslizante - comprimento	3 ft	0.91 m
D Largura da plataforma - lado externo	2 ft 6.5 in	0.78 m
Altura da grade de proteção	3 ft 7 in	1.10 m
Altura da placa de apoio	6 in	15 cm
E Altura - abaixada (trilhos dobrados)	6 ft 7 in	2.00 m
Altura - abaixada (trilhos abaixados)	4 ft 11 in	1.50 m
F Comprimento - abaixada (escada integrada ou sem)	6 ft 2 in	1.88 m
Comprimento - abaixada, estendida	9 ft 2 in	2.79 m
G Largura	2 ft 8 in	0.81 m
H Distância entre eixos	5 ft 1 in	1.55 m
I Distância até o chão (centr.) - proteções retraídas	4 in	10 cm
I Distância até o chão - proteções implantadas	0.8 in	2 cm

Produtividade

Ocupação máxima da plataforma (interno/externo)	2/1	
Capacidade de elevação	500 lb	227 kg
Capacidade de elevação - área de extensão est.	250 lb	113 kg
Altura máx. em movimentação	18 ft 6 in	5.64 m
Velocidade de movimentação - abaixada	2.5 mph	4.0 km/h
Velocidade de movimentação - levantada	0.5 mph	0.8 km/h
Capacidade de rampa - abaixada ⁽²⁾	25 %	
Raio de giro - interno/externo	0/5 ft 11 in	0/1.80 m
Velocidade de elevação - levantar/abaixar	33/30 sec	
Ativação do sensor de inclinação (frente p. trás/lado p. outro)	3° / 1.5°	
Pneus - sólidos não marcantes	12x4.5 in	31x11 cm

Alimentação

Fonte de alimentação ⁽³⁾	24V DC (2x12V 150Ah)	
Fonte de alimentação	24V DC (2x12V 145Ah)	
Fonte de alimentação	24V DC (1x24V 90Ah or 100Ah)	
Capacidade tanque hidráulico	1.6 gal	6.1 L

Peso(4) e Carga sobre o piso(5)

Peso	2,820 lb	1,279 kg
Peso máx. (adicionando todas as opções possíveis)	3,080 lb	1,397 kg
Carga máx. sobre o pneu	1,415 lb	642 kg
Pressão de contato do pneu	157.2 psi	1,084 kPa
Pressão local no piso	218 psf	10.42 kPa

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão acústica (chão)	< 70 dBA	
Nível de pressão acústica (plataforma)	< 70 dBA	
Vibrações	< 8 ft 2 in/s ²	< 2.5 m/s ²




(1) O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.

(2) A Capacidade de rampa aplica-se à marcha em declives. Para informações detalhadas sobre os graus de inclinação, consulte o Manual do Operador.

(3) Sujeito a disponibilidade regional.

(4) O peso varia, dependendo das opções e/ou normas do país.

(5) A informação sobre carga sobre o piso é aproximada e pode variar em função das opções e configurações da máquina. Deve ser usado somente com os fatores de segurança adequados.

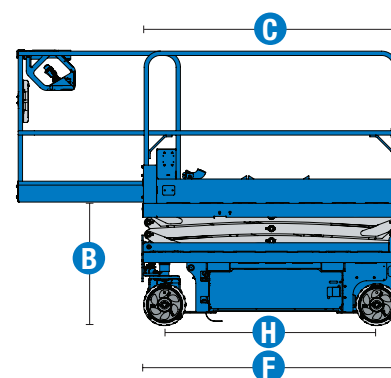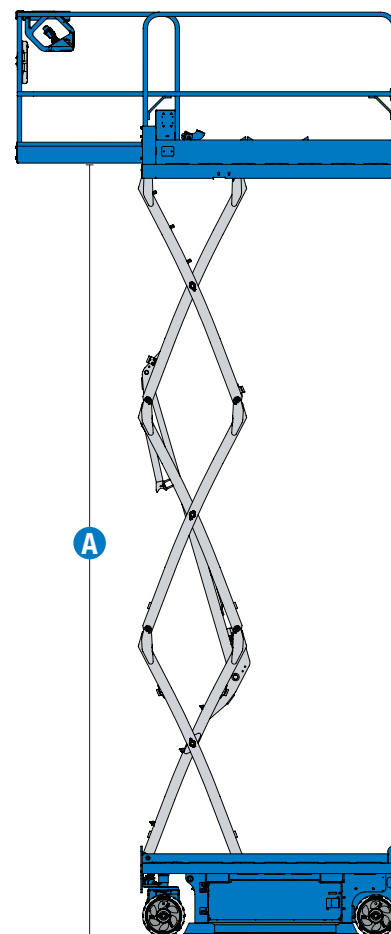

Genie® GS™ -1932

SKU: Modelo Standard

- GS-1932, E-Drive, Proteção fixa*
 - GS-1932, E-Drive, E-Lift, Bateria de íon de Lítio*
- * Versão personalizada

Disponibilidade de opções		S	S+	Bt0
Aliment.	Baterias AGM sem necessidade de manutenção			✓
	Bateria de íon de Lítio, certificada pela UL			○
	Conversor			○
	Receptáculo do carregador embutido na traseira			✓
Plataforma	Proteção fixa com porta articulada de meia altura			✓
	Proteção dobrável com porta articulada de meia altura		○	
	Plataforma de extensão retrátil			✓
	Pré-cabeamento para tomada na cesta			✓
	Linha aérea até plataforma		○	
	Buzina de estilo automotivo			○
	Alarme de descida, inclinação e movimento			✓
	Deck da plataforma em placa recartilhada			✓
	Sinalizador pisca-pisca duplo com LED			✓
	Buzina elétrica			✓
	Pontos de fixação do arnês			✓
	Proteção para controle da plataforma (PCON)			✓
	Sistema de sensor de carga na plataforma			✓
	Condução e elevação proporcional			✓
	Sistema de controle de duas zonas SmartLink			✓
Chassi	Pré-cabeamento para sistema de telemática			○
	Lift Connect Telemática			○
	Lift Connect com atualização de gerenciador de acesso			○
	Óleo hidráulico biodegradável			○
	Óleo hidráulico padrão			✓
	Sem plugue elétrico			✓
	E-Lift / E-Steer (levantamento elétrico e direção elétrica)		○	
	Alarme de Ruído Branco Lift Guard			○
	Lift Tools Protetor de derramamento			○
	Corte de software durante o carregamento (Drive ou Drive & Lift)			○
	Rebaixamento da plataforma auxiliar			✓
	Manobrável mesmo em altura máxima			✓
	Motores de acionamento elétrico AC selados com duas rodas dianteiras			✓
	Liberção elétrica do freio			✓
	Sistema de diagnóstico a bordo com indicador de carga de bateria			✓
	Proteção contra buracos			✓
	Bolsões laterais e traseiros para empilhadeira			✓
	Pneus sólidos que não deixam marcas			✓
	Tech Pro Elo conector			✓
	Pontos de amarração e elevação			✓

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Estrutura de tesoura resistente e durável



Mais espaço de trabalho na plataforma



Corrimões fixos como padrão



Acessórios Originais Genie (1)

- Bandeja de trabalho Lift Tools
- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Ferramentas de segurança Lift Guard
- Dispositivo portátil Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.