



J50 TRITURADOR DE MANDÍBULA

A McCloskey International tem uma reputação comprovada de projetar equipamentos de qualidade, os melhores da categoria, e o Triturador J50 reúne ainda mais potência e produtividade em uma única máquina. Com seu rendimento e capacidade líderes na categoria e a maior altura de pilha de estocagem em sua categoria, o triturador J50 continua a ampliar os limites de desempenho do setor.


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mandíbula de eixo único de 1270 (50") x 735 (29")
- ✓ Ajuste Hidráulico do CSS (Configuração do Lado Fechado)
- ✓ Funil dobrável hidráulico integrado
- ✓ Transportadores de estocagem dobráveis hidráulicos integrados
- ✓ Transportador principal de 1200 mm (48")
- ✓ Grande espaço entre a descarga do triturador e a base de alimentação do transportador principal
- ✓ Projeto de chassi aberto para facilitar a manutenção
- ✓ Tempo de configuração rápido



Com uma mandíbula de eixo único de 1270 mm (50") x 735 mm (29") (a mandíbula mais larga de sua classe), o J50 coloca a McCloskey International na vanguarda das máquinas de trituração portáteis.

A produtividade máxima é proporcionada pelos aprimoramentos na caixa da mandíbula, incluindo volantes mais pesados e otimização para todas as aplicações de trituração. A velocidade da mandíbula do J50 leva a uma melhor redução e o material é processado mais rapidamente através da câmara de trituração.

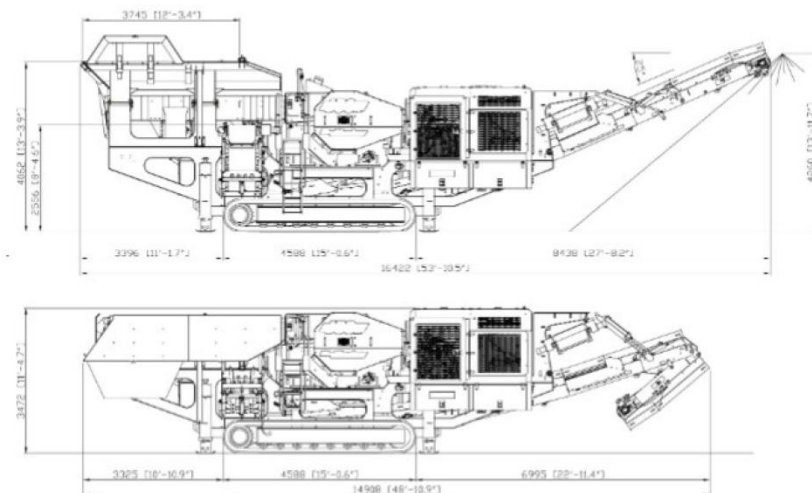

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO J50

Motor 280 kW (375 Hp)

Abertura de Alimentação 1270mm (50") x 735mm (29")

Alimentador de Peneira Grossa
Largura* 1164mm (45,8")
Comprimento 4450mm (175")

Volume do Funil 6,3m³ (8,2yd³)

Altura da Pilha
Transportador Principal 4250mm (13' 11")
Transportador Lateral 2584mm (8' 6")

TRANSPORTE

Externa 3,40m (11' 1,8")
Comprimento 14,48m (47' 5,9")
Largura 2,5m (8' 2,5")
Peso - c/ imã & transportador lateral 59.000 kg (130702lb)

OPÇÕES

Transportador Principal de Velocidade Variável
| Bofor de Abertura de 50 mm ou 70 mm |
Extensões do Funil | Ímã de Banda Superior
Bomba de Água e Sistema de Supressão de Poeira | Bomba de Reabastecimento |
Mandíbulas de Pedreira de Dentes Quadrados
| Mandíbulas Onduladas de 30 mm |
Mandíbulas Onduladas de 50 mm | Matrizes Multi-dentes | Placa Defletora do Triturador

*Placas de desgaste internas

CATÁLOGO COMPLEMENTAR PARA O McCLOSKEY J50H.

CARACTERÍSTICAS

Britador de mandíbulas com alavanca simples, com abertura de 1270 mm (50") x 735 mm (29")

Ajuste hidráulico da abertura na posição fechada (CSS)

Tremonha dobrável hidráulica integrada

Transportadores de estocagem dobráveis e integrados com acionamento hidráulico

Transportador principal de 1200 mm (48")

Grande folga entre a descarga do britador e a boca de alimentação do transportador principal

Estrutura de chassi aberta para facilitar a manutenção

Tempo rápido de montagem/instalação

