


ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO C1131-8PWZ

Roteador digital Cisco serie ISR 1100, com capacidade de conexão sem fio Wifi Z, com 8 portas Dual GE SFP, SMS/GPS plugavel

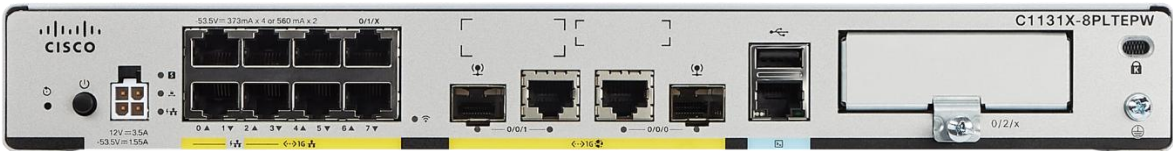

Produto	Descrição do Produto
C1131-8PWZ	Roteador digital, de serviço integrado Cisco ISR 1100

ESPECIFICAÇÕES DO PN : C1131-8PWZ

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- PONTO DE ACESSO WIRELESS COM SUPORTE A WIFI 6 (802.11ax)
- 8 PORTAS POE+
- GESTÃO VIA CISCO DNA CENTER E/OU WEB

DIMENSÕES:

- 4,19 cm (A) x 32,26 cm (L) x 22,61 cm (P)

AMBIENTE:

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° a 40°C ao nível do mar, com redução de 1°C a cada 1000 pés de elevação acima de 40°C
- ALTITUDE DE OPERAÇÃO: 0 a 3048 metros (0 a 10.000 pés)
- UMIDADE OPERACIONAL: 10% a 85% de umidade relativa, sem condensação
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40° a +70°C
- UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação

POTÊNCIA:

- CONSUMO MÁXIMO: 25 W (excluindo perdas da fonte externa)
- TENSÃO DE ENTRADA: AC universal 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz
- TENSÃO DE SAÍDA: 12 VDC
- REQUER FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 66 W (150 W para PoE e PoE+ opcionais)