

APLICAÇÕES

Rótulos de Segurança

Adesivos de Poliéster

Etiquetas personalizadas

Porta Bolsas

Porta Copos

Placas de Metal

Polícarbonato

Porta Canetas

Capa de Celular

Canetas, Pen-drives e Calculadoras

Materiais em Acrílico

Troféus

Combine a **qualidade** de impressão da UJF-6042 com a **variedade de cortes** da CFL-605RT.



*Para maiores informações sobre a CFL-605RT consulte o site www.mimakibrasil.com.br.

Raster Link 6

SOFTWARE RIP DE ALTO DESEMPENHO E FÁCIL MANUSEIO



Não significaria nada oferecer diversas funções em um software, se o mesmo fosse difícil de operar. O Raster Link 6 foi desenvolvido para ser facilmente operado e apresentar ampla variedade de funções. Além de fácil navegação, permite poder ser operado por qualquer pessoa. O RIP engloba um pacote perfeito de recursos, todos necessários para a reprodução de impressões ricas de cores e alta definição.

ESPECIFICAÇÕES:

Item		UJF-3042HG	UJF-3042FX	UJF-6042
Cabeça de Impressão		Piezoelétrica (sob demanda)		
Resolução		1.440 x 1.200 dpi	1.440 x 1.200 dpi	1.800 x 1.800 dpi
Tinta	Tipo	Tinta cura UV: LH-100 (CMYK + W + CI + Pi) Tinta cura UV: LF-140 (CMYK + Lc + Lm + W + CI) Tinta cura UV: LF-200 (CMYK + W + CI)		
	Sistema de Fornecimento	Cartuchos de 220ml ou bags de 600ml		
	Combinação	4-cores x 2,4-cores+W, 6-cores, 6-cores+W		
	Circulação	MCT (Sistema de circulação da tinta) - só para W	-	MCT (Sistema de circulação da tinta) - só para W
Área Máxima de Impressão		300 x 420mm	300 x 420mm	610x420mm (24.0 x 16.5")
Mídia	Área	364 x 463mm	364 x 463mm	610x420mm (24.0 x 16.5")
	Espessura	Até 150mm	Até 50mm	Até 150mm (5.9")
	Peso	Até 5 kg	Até 5 kg	Menos de 7Kg (15.4lbs) / Se utilizado um ajustador maior, pesará menos que 4kg (8.8 lbs)
Precisão de Impressão		± 0.3mm (0.01") ou +- 0.3% de um espaço determinado de distância		
		Repetição ± 0.2mm (0.01") ou +- 0.1% de um espaço determinado de distância		
Mesa da Mídia		Vácuo		
Unidade UV	Vida útil (*2)	Equipada com sistema UV LEDAproximadamente 10,000 horas		
Interface		USB 2.0		
Especificações de Energia		AC 100 – AC 240V +/- 10%	AC 100 – AC 240V +/- 10%	AC 100 – AC 240V, 50/60 Hz
Consumo de Energia		Menos que 0,35 KVA	Menos que 0,35 KVA	Menos que 0,45 KVA
Dimensões		1,200 mm x 970 mm x 770 mm	1,200 mm x 1,090 mm x 770 mm	1,510 x 966 x 960 mm
Peso		Aproximadamente 130Kg	Aproximadamente 113Kg	Aproximadamente 150 Kg
Certificações		VCCI Class A, FCC Class A, CE Marking, RoHS Directive, REACH Regulation		
No Break Recomendado		3 KVA		
Especificações e Recomendações Exigidas		1.Dupla conversão, onda senoidal, com transformador isolador. 2.Monofásico e fator de potência no mínimo 0,7. 3.Tensão mínima entre Terra e Neutro <= 0,5 VAC		

ANOTAÇÕES:

Alguns dos exemplos deste catálogo são renderizados. Especificações, desenho e dimensões estabelecidas neste catálogo podem sofrer alterações sem aviso prévio. O nome das empresas e mercadorias usadas neste catálogo possuem registro de marca nas respectivas empresas. As impressoras a jato de tinta usam finos pontos de impressão, portanto, podem ocorrer variações de cores após a troca da cabeça de impressão. Além disso, note que se for usado várias unidades, as cores podem variar de intensidade de uma unidade para a outra. Para melhor qualidade de impressão e resultados, é necessária manutenção periódica dos equipamentos. E de responsabilidade dos clientes a ciência das leis aplicáveis ao produto e qualquer infringimento das mesmas. A Mimaki orienta a realização de testes de impressão antecipadamente à compra do equipamento.

brasil.mimaki.com

Matriz São Paulo
Av. Dr. Luis Rocha Miranda, 177 - CEP: 04344-010
Jabaquara - SP
Tel: 55 11 3207-0022 | Fax 55 11 3207-3066

Filial Recife
Av. Dezanete de Agost, 656 - CEP: 52060-590
Casa Forte - Pernambuco
Tel: 55 81 3268-4009 | 3265-5166



Mimaki
ALÉM DAS EXPECTATIVAS...

SÉRIE UJF PRINTER
SURPREENDENDO A SUA CRIATIVIDADE



Mimaki



LINHA UJF IMPRESSÃO UV COM ESTILO

Além das Expectativas... Para quem deseja se **destacar no mercado.**

Com a linha de impressora UJF, você terá as melhores alternativas de equipamentos UV de pequenos formatos do mercado.

Com a versatilidade de tamanhos de mesa e altura de substratos, crie o que você imaginar, sempre contando com a tecnologia Mimaki.

Com a tecnologia de cabeças escalonadas Mimaki, ganhe tempo na sua produção, imprimindo CMYK + White de uma única vez.

Imprima em materiais variados, tais como: PVC, P.S., Acrílico, MDF, Metal, Couro, Policarbonato, Bopp, Adesivo de Poliéster, Papelão Ondulado, entre outros, e tenha resultados incríveis contando com a qualidade de resolução da Série UJF.




UTILIZANDO O VERNIZ

Com a aplicação de verniz, agregue valor a seus produtos. Brilhante ou fosco, o verniz realça seus produtos e traz sofisticação aos seus trabalhos. Além disso, crie relevo em seus materiais com a impressão de diversas camadas.
*Recomendável somente com a tinta LH-100

APLICAÇÃO DE PRIMER LOCALIZADO

Com esta função, faça aplicação de primer diretamente no substrato. O primer cria uma camada transparente, promovendo uma melhor aderência da tinta em substratos com superfícies muito lisas.

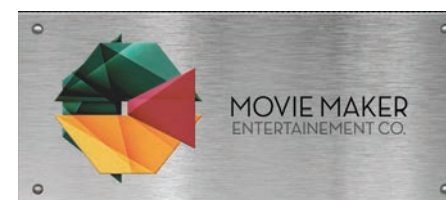

CIRCULAÇÃO DE TINTA BRANCA

O MCT, Sistema de Circulação de Tinta Branca, foi desenvolvido para que os pigmentos da tinta branca fiquem em constante circulação, mantendo a impressão estável do início ao fim. Além disso, o MCT contribui para redução dos resíduos de tinta, deste modo, proporciona aplicações econômicas e amigáveis ao meio ambiente.

TECNOLOGIA LED

A linha de equipamentos UJF, possui o sistema UV LED, que proporciona a redução do consumo de energia e uma maior vida útil se comparada as lâmpadas convencionais. Ele proporciona a cura instantânea da tinta, agilizando seu processo produtivo. Sua baixa temperatura não permite o amarelamento ou a deformação de materiais sensíveis ao calor

RECUPERAÇÃO DE NOZZLE

A Tecnologia de Recuperação de Nozzle, permite uma operação contínua em caso de obstrução de algum injetor durante a impressão. Através do painel de operação, anule o nozzle obstruído. Esta função permite ao usuário a autonomia para manter a qualidade de seus trabalhos até a chegada de um técnico.
* A recuperação de Nozzle é limitada.

UJF-3042HG UV PRINTER

- 4 cabeças de impressão;
- Resolução 1200 X 1440 dpi;
- Imprime em substratos de até 15 cm;
- Sistema de circulação de tinta branca;
- Área de impressão 300 X 420 mm.

*Todo material deve ser submetido a teste.



UJF-3042FX UV PRINTER

- 3 cabeças de impressão;
- Resolução 1200 x 1440 dpi;
- Imprime em substratos de até 5 cm;
- Área de impressão 300 x 420 mm.

*Todo material deve ser submetido a teste.



UJF-6042 UV PRINTER

- 4 cabeças de impressão;
- Resolução 1800 X 1800 dpi;
- Imprime em substratos de até 15cm;
- Sistema de circulação de tinta branca;
- Área de impressão 600 X 420 mm.

*Todo material deve ser submetido a teste.



VERSATILIDADE DE TINTAS

LF-200: Apresenta flexibilidade de até 200%, com elevada aderência. Aplicável em diversos substratos:



*Os 3 sets de tintas podem ser usados nas Série UJF.

VERSATILIDADE DE TINTAS

LH-100: Tinta rígida com maior abrasividade e resistência com produtos químicos:



*Os 3 sets de tintas podem ser usados nas Série UJF.

VERSATILIDADE DE TINTAS

LF-140: Tinta flexível. O uso de 6 cores proporciona fiel reprodução dos arquivos, com redução de granulação na impressão:



*Os 3 sets de tintas podem ser usados nas Série UJF.