

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.086 – Página 1/6	
Título do Documento	CONFIGURAR VLAN PELO APARELHO YEALINK	Emissão: 09/02/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 09/02/2026

1. OBJETIVO(S)

- Instruir e demonstrar procedimento para configurar VLAN no aparelho telefônico Yealink.


2. MATERIAL

- Aparelho telefônico Yealink, informações sobre o ramal a ser configurado.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Apertar botão Menu. Em seguida, descer até a Opção 3 “Settings” e apertar Enter (figura 1);

Figura 1 – Acessando opção “settings”.

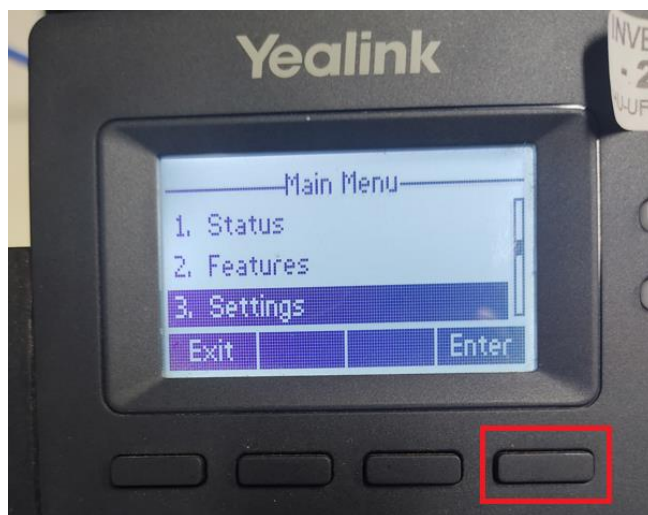


Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

- Em seguida, descer e dar enter na Opção 2 - Advanced Settings (figura 2);

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.086 – Página 2/6	
Título do Documento	CONFIGURAR VLAN PELO APARELHO YEALINK	Emissão: 09/02/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 09/02/2026

Figura 2 – Acessando opção “Advanced Settings”.

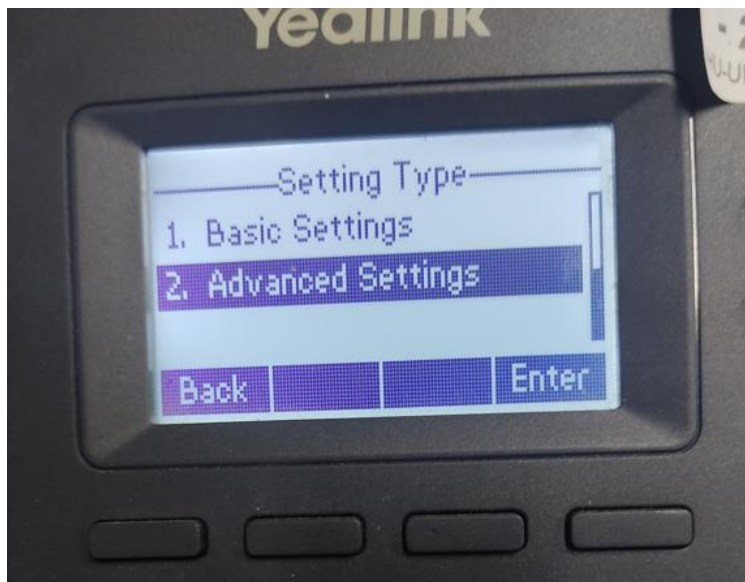

Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

- Inserir a senha de acesso e entrar na Opção 2 - Network (senha disponível no Teampass em: <http://10.18.0.88/teampass/index.php?page=items>) (figura 3);

Figura 3 – Acessando opção “Network”.




Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.086 – Página 3/6	
Título do Documento	CONFIGURAR VLAN PELO APARELHO YEALINK	Emissão: 09/02/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 09/02/2026

- Entrar na Opção 2 – VLAN (figura 4);


Figura 4 – Acessando opção “VLAN”.

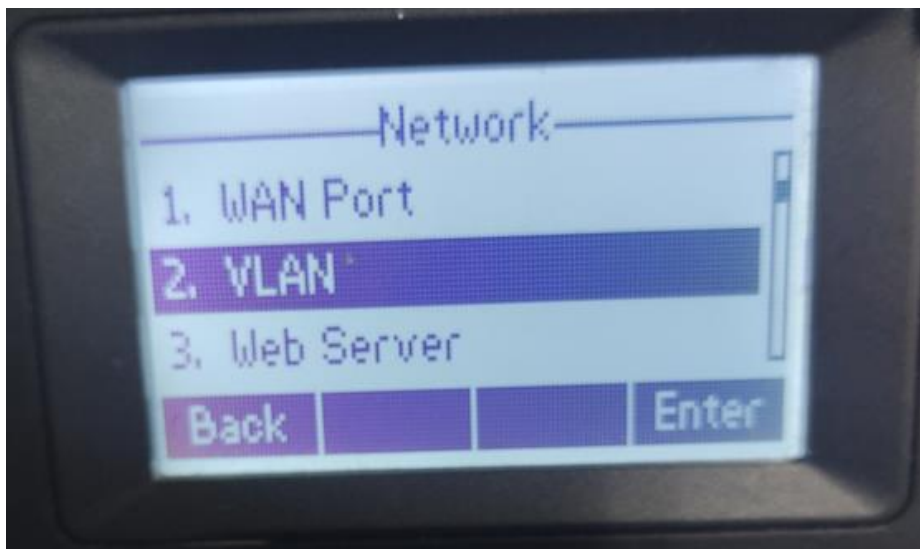

Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

- Entrar na Opção 1 - WAN Port (figura 5);

Figura 5 – Acessando opção “WAN Port”.

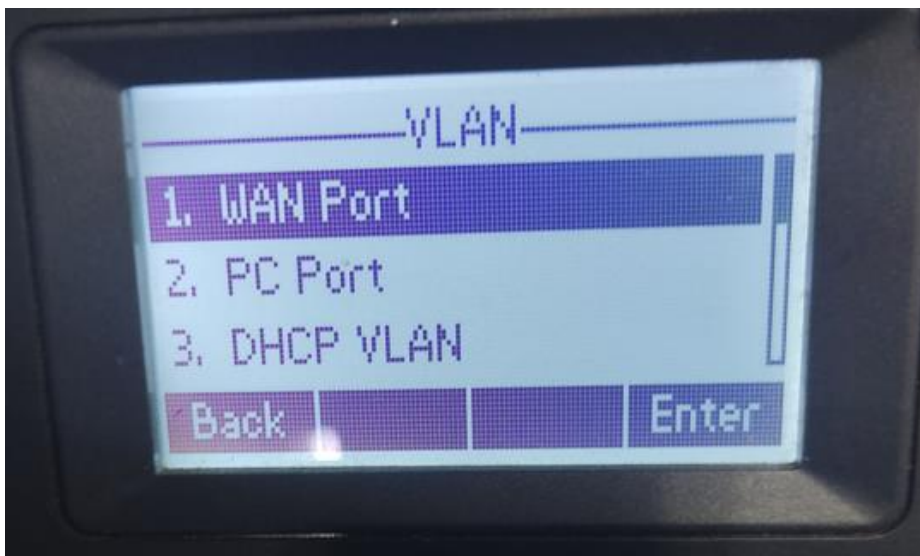

Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.086 – Página 4/6	
Título do Documento	CONFIGURAR VLAN PELO APARELHO YEALINK	Emissão: 09/02/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 09/02/2026

- Preencher e alterar os itens, conforme passos 1, 2 e 3 a seguir:
- Obs.: usar as setas para cima\baixo para descer a linha e para direita esquerda para ativar\desativar itens).

1. VLAN STATUS: Enable (figura 6).


Figura 6 - Configurando "VLAN STATUS".



Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

2. VID Number: 1100 (figura 7);

Figura 7 - Configurando "VID Number".

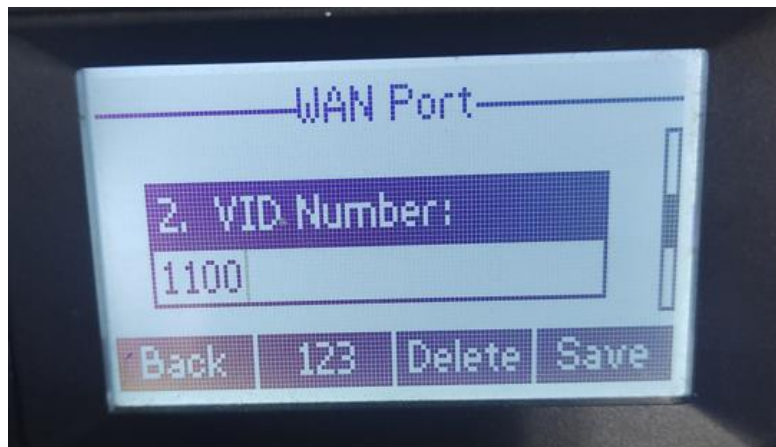


Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.086 – Página 5/6	
Título do Documento	CONFIGURAR VLAN PELO APARELHO YEALINK	Emissão: 09/02/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 09/02/2026

3. Priority: 0 (figura 8);


Figura 8 - Configurando "Priority".

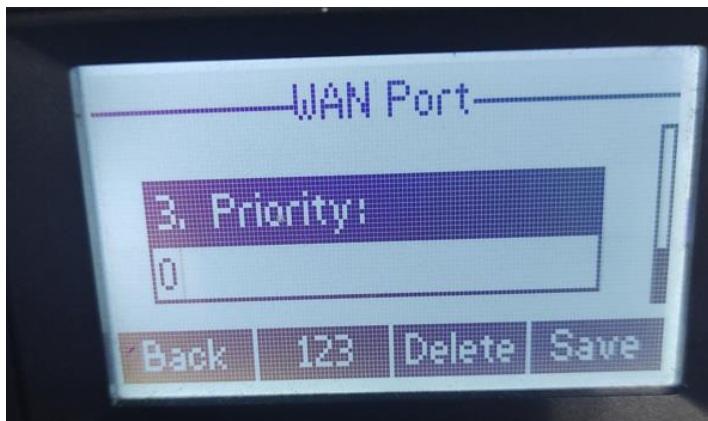

Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

- Aperte o Botão Save (figura 9);

Figura 9 – Finalizando o processo.

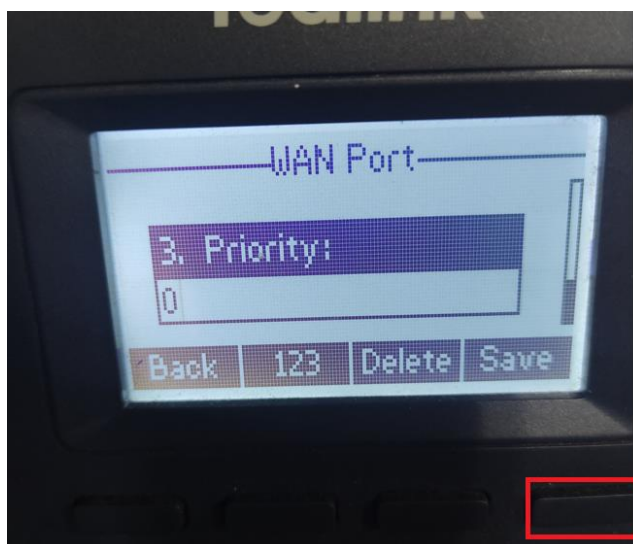

Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

- Após a confirmação, o processo estará concluído.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.086 – Página 6/6	
Título do Documento	CONFIGURAR VLAN PELO APARELHO YEALINK	Emissão: 09/02/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 09/02/2026

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	17/11/2022	Elaboração do POP.

Elaboração Rodrigo Teixeira Leandro Marcel Freitas e Santos	Data: 17/11/2022
Análise Thiago Hilgert de Souza - UISTI André Fernando Pereira - UISTI	Data: 17/11/2022
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 06/02/2024
Aprovação Colegiado Executivo	Data: 09/02/2024

Assinado eletronicamente no processo SEI - 23529.001743/2024-29