

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SETISD.074 – Página 1/7	
Título do Documento	<b>LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR</b>	Emissão: 26/09/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 26/09/2026

## 1. OBJETIVO


Efetuar a limpeza interna do computador, bem como seus componentes.

## 2. MATERIAL

Limpa contato, pasta térmica, soprador, pincel, chave de fenda e chave philips.


## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Remova a tampa principal do equipamento, suportes e guias plásticas para acessar todos os componentes do equipamento.

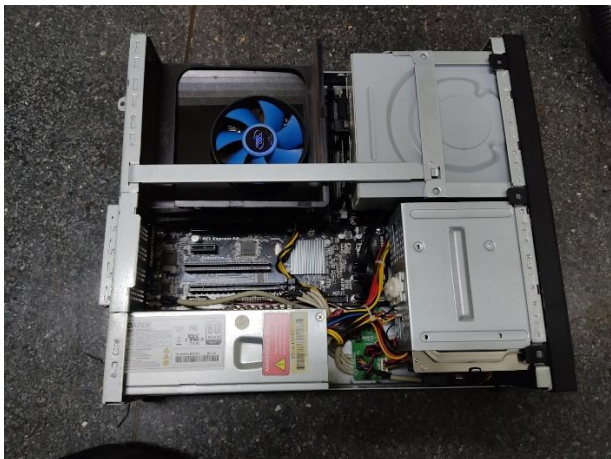

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SETISD.074 – Página 2/7	
Título do Documento	<b>LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR</b>	Emissão: 26/09/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 26/09/2026

Desencaixe tampas e portas que possam acumular poeira. Realize a remoção de poeira usando um soprador ou compressor de ar.

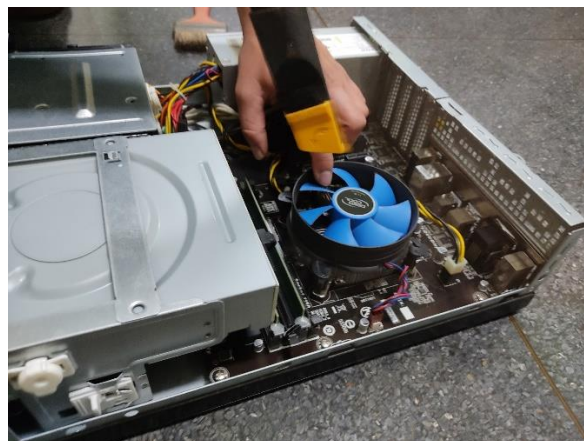


Remova o leito de disco óptico (caso houver) para facilitar a limpeza. Use o pincel para remover o pó das áreas mais difíceis.





Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SETISD.074 – Página 3/7	
Título do Documento	<b>LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR</b>	Emissão: 26/09/2024	Próxima revisão: 26/09/2026
		Versão: 01	

Remova a(s) memórias(s) RAM e o cooler do processador.

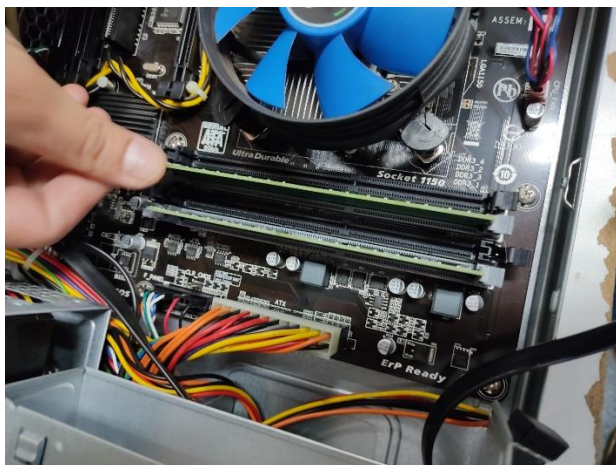


Limpe a pasta térmica da base do cooler e a superfície do processador.

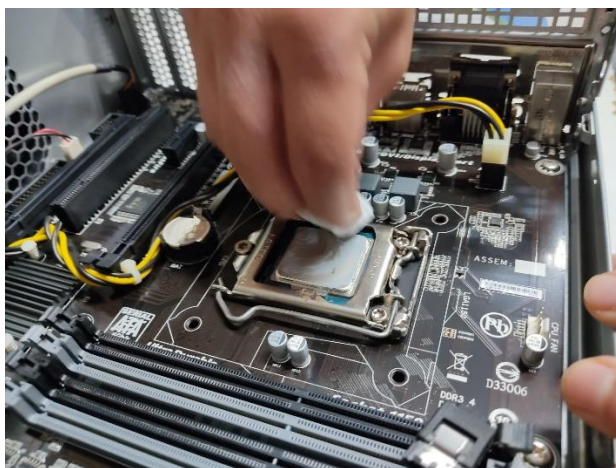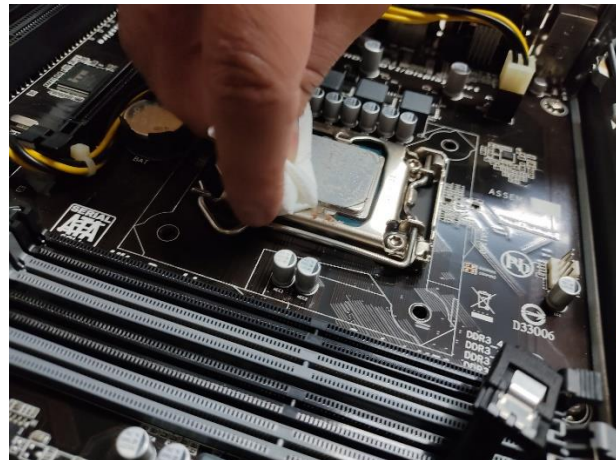


Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SETISD.074 – Página 4/7	
Título do Documento	<b>LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR</b>	Emissão: 26/09/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 26/09/2026

Usando limpa contato, limpe as conexões externas da placa mãe, entradas frontais e slots de memória.

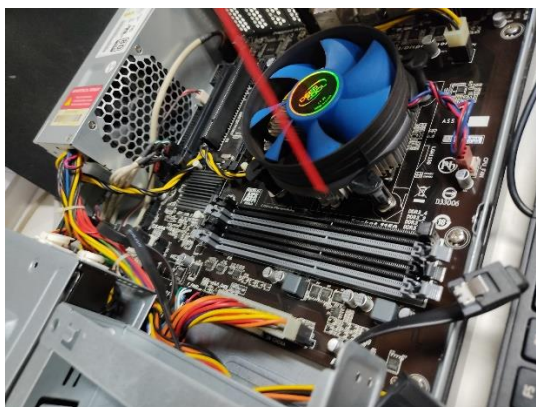

Aplique a nova pasta térmica.

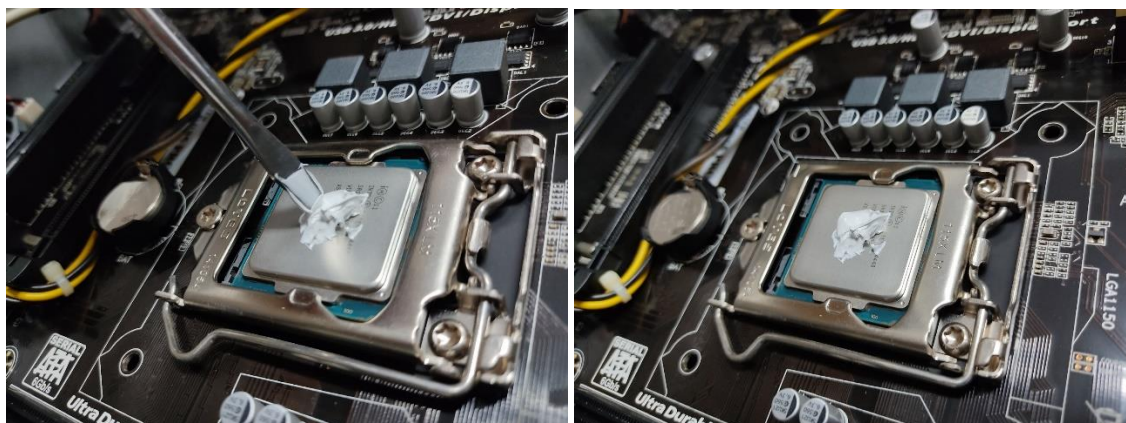


Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SETISD.074 – Página 5/7	
Título do Documento	<b>LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR</b>	Emissão: 26/09/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 26/09/2026

Reinstale o cooler.



Utilizando uma borracha, limpe cuidadosamente os contatos do(s) pente(s) de memória. Limpe o excesso usando o limpa contato. Após, recoloque-os.

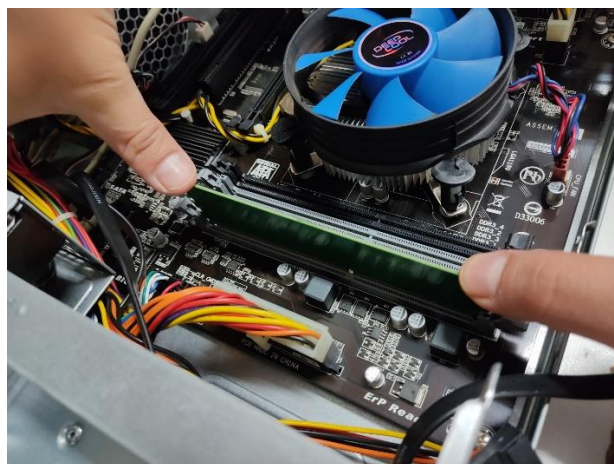


Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SETISD.074 – Página 6/7	
Título do Documento	<b>LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR</b>	Emissão: 26/09/2024	Próxima revisão: 26/09/2026
		Versão: 01	

Conecte o equipamento na energia. Verifique se o mesmo apresenta vídeo em um monitor.



Recoloque o leitor (se houver) e os demais suportes e itens.

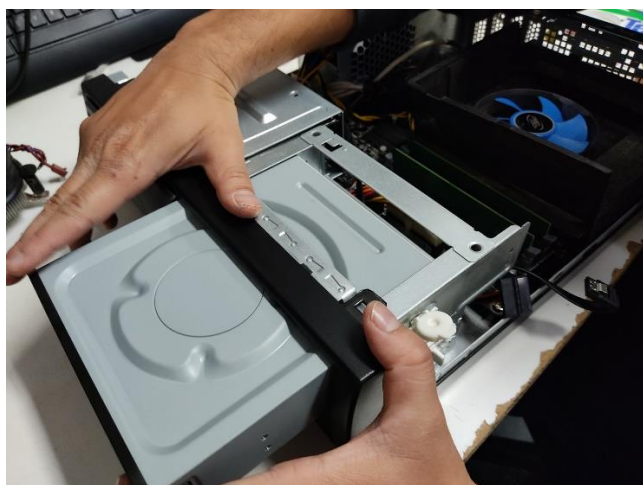

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SETISD.074 – Página 7/7	
Título do Documento	<b>LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR</b>	Emissão: 26/09/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 26/09/2026

Recoloque e feche a tampa do equipamento.



#### 4. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	28/11/2022	Elaboração do documento.

<b>Elaboração</b> Rodrigo Teixeira Filipe Augusto Lins Martins	Data: 28/11/2022
<b>Análise</b> Jonathas Martins Torraca Junior, UISTI André Fernando Pereira, UISTI Leandro Marcel Freitas e Santos, SETISD	Data: 28/11/2022 Data: 07/12/2022 Data: 07/12/2022
<b>Validação</b> Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 24/09/2024
<b>Aprovação</b> Hermeto Macário Amin Paschoalick – Superintendente	Data: 26/09/2024

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.015978/2022-36.