

Conjunto Elétrico de Ajuste do Espelho Retrovisor Lateral.

Conjunto elétrico responsável pelo ajuste do espelho retrovisor lateral externo, composto por botão knob interruptor que trabalha com uma tensão de 12 V e corrente de 5 mA, suporta carga de até 5,20 N e queda máxima de tensão entre terminais de 0,1 V após 5.000 ciclos de operação; comutador L/R que trabalha com tensão de 12 V, corrente de 5 mA, suporta carga de até 6,40 N e queda máxima de tensão entre terminais de 0,1 V após 13.000 ciclos de operação; botão de retração tipo push que trabalha com uma tensão de 12 V e corrente de 5 mA, suporta carga de até 6,40 N e queda máxima de tensão entre terminais de 0,1 V após 200.000 ciclos de operação utilizado em veículos automóveis de passageiros.

MATERIAL:


NCM: 8536.50.90

▪ Placa de Circuitos

Elétricos

▪ Polímeros

APARÊNCIA:

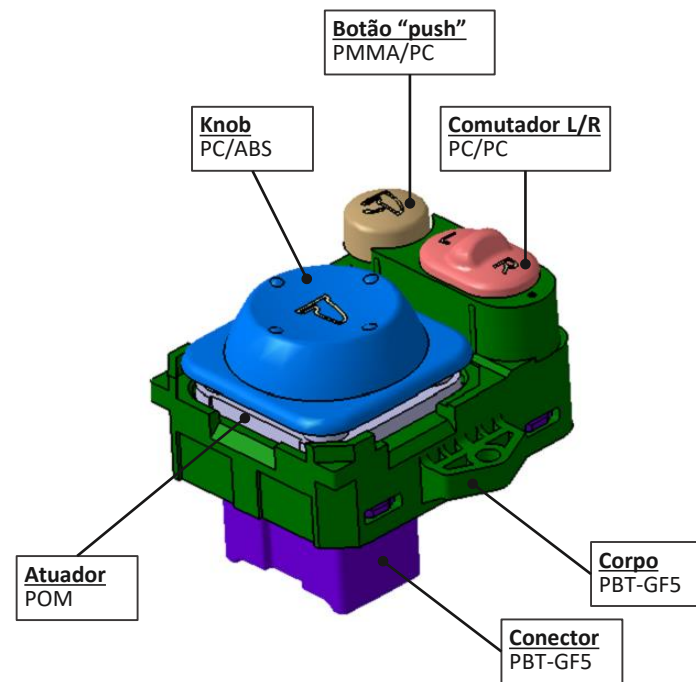

Dimensões Aproximadas:

- Comprimento máx. 55 mm
- Largura máx. 54,1 mm
- Altura máx. 44,2 mm